




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES



CONCRETE BOX ACCESSORY

## PRIX

|           |                |
|-----------|----------------|
| Nom       | RHINO 2700K NT |
| Référence | A3510010NT     |
| Couleur   | Noir Texturé   |
| RAL       | 9005           |
| Catégorie | WALL           |

## PRODUIT

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type                               | LED               |
| Flux lumineux brut                 | 190 lm            |
| Température de couleur             | 2700 K            |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3    |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90          |
| Puissance                          | 2 W               |
| Courant                            | 700 mA            |
| Efficacité                         | 95 lm/W           |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 102.000h |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 90% |
| Angle du faisceau lumineux | 35° |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Driver                          | Inclus                   |
| Valeurs de puissance du système | 3,14 W                   |
| Tension                         | 220V/240V                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                 |
| Variation d'intensité           | Non Dim                  |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/> |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                | IP20                      |
| Dimensions d'encastrement | Ø79 mm                    |
| Poids                     | 169 g                     |
| Poids avec emballage      | 210 g                     |
| Dimensions de l'emballage | 110 x 100 x 72 mm         |
| Unités par emballage      | 1                         |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate |

## D'AUTRES DONNÉES



Rhino est un éclairage rasant de sol qui dépasse légèrement du mur et offre une projection oblique de la lumière de manière nette et directe. Il bouleverse ainsi deux principes de conception appliqués pour ce type de luminaires: il renonce à l'encastrement absolu et il ne dirige pas le faisceau vers l'extérieur en s'appuyant sur des surfaces de rebond. Ceci lui permet d'être doté d'une efficacité lumineuse remarquable dans sa catégorie et le caractérise du point de vue esthétique.

DIAGRAMME POLAIRE


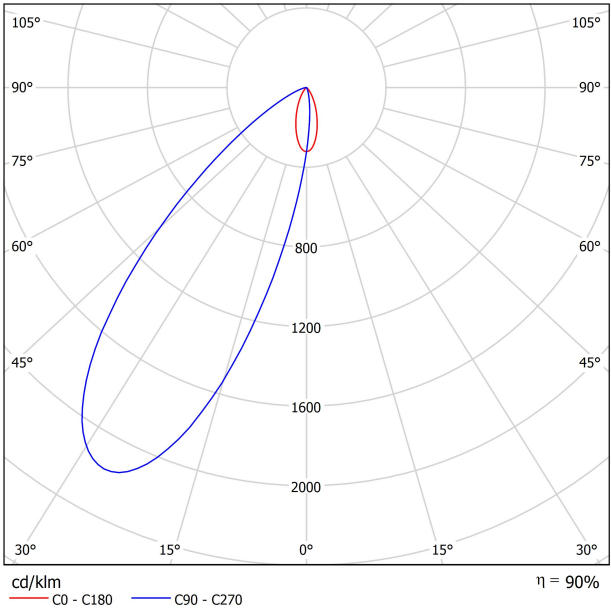


DIAGRAMME CONIQUE





| PRODUCT   |                              |
|-----------|------------------------------|
| Model     | Rhino Concrete box Accessory |
| Reference | A351-90-00                   |
| Category  | Accessories                  |

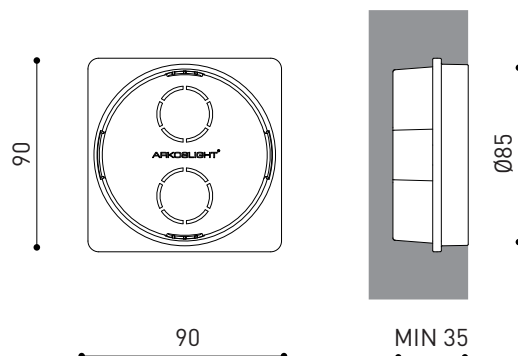

Le boîtier auxiliaire du Rhino permet son encastrément dans des murs en construction.  
(Il n'est pas nécessaire lorsqu'il est installé dans des plaques de plâtre)  
Cet accessoire peut être commandé indépendamment, pour le placement ultérieur du Rhino  
lorsque les travaux seront terminés.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

