




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

TRACK 1L OPTIONS

| | |
|-----------|-------------------------|
| Nom | FIT 65 1L SPOT 3000K NT |
| Référence | A3660111NT |
| Couleur | Noir Texturé |
| RAL | 9005 |
| Catégorie | TRACK LIGHTS |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 1300 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 2 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 10,3 W |
| Courant | 300 mA |
| Efficacité | 126 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L80B10 > 60.000h |

| | |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 90% |
| Angle du faisceau lumineux | 18° |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Driver | Inclus |
| Valeurs de puissance du système | 12,25 W |
| Tension | 220V/240V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Variation d'intensité | Non Dim |
| Classe d'isolation électrique | ⊕ |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité | IP20 |
| Angle d'inclinaison | 90° |
| Angle de rotation | 355° |
| Type de rail | Track 1L |
| Poids | 575 g |
| Poids avec emballage | 710 g |
| Dimensions de l'emballage | 325 x 135 x 96 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Polycarbonate |

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



Fit 65 1L est un projecteur destiné à un rail monophasé. De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir et son accessoire à grilles type panneau d'abeille qui accentuent sa vocation anti-éblouissante.

DIAGRAMME POLAIRE


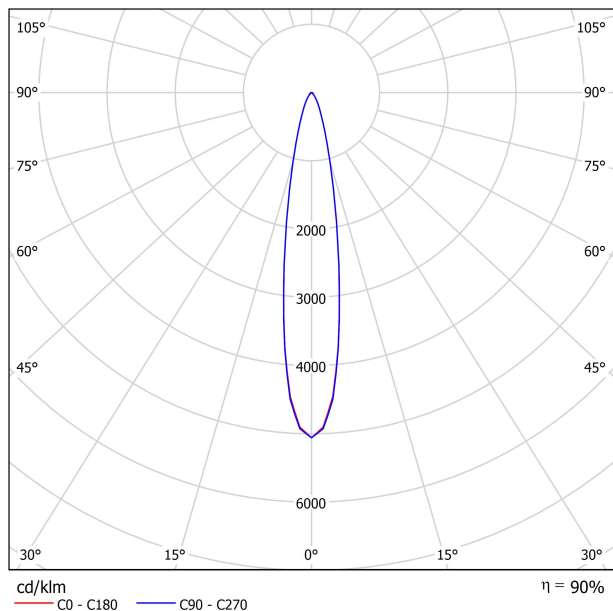


DIAGRAMME CONIQUE



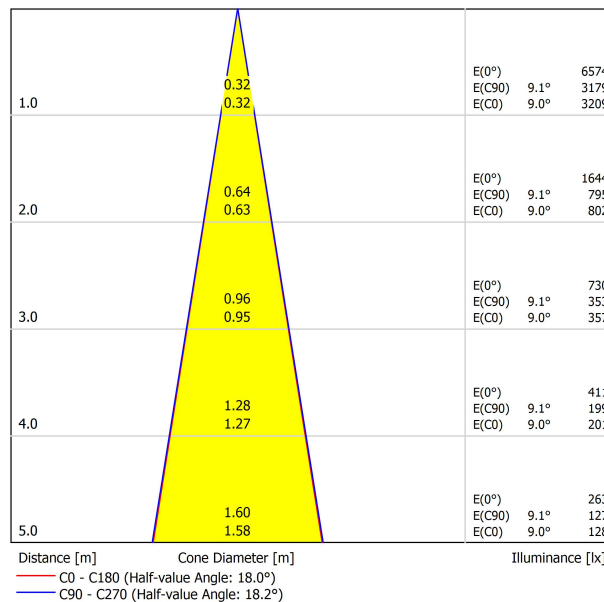



| | PRODUCT |
|-----------|-----------------------------|
| Model | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference | A356-00-00 |
| Category | Accessories |

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.


SURFACE & SUSPENDED




| | |
|-------------|---------------------|
| TRACK 1L 1m | A264-01-00- B N |
| TRACK 1L 2m | A264-02-00- B N |
| TRACK 1L 3m | A264-03-00- B N |




POLARITY GROOVE



| |
|------------------------------------|
| TRACK 1L Live-End Connector |
| A264-00-01- B N |
| A264-00-02- B N |




| |
|-------------------------------|
| TRACK 1L Contact Joint |
| A264-00-04- B N |




| |
|-----------------------------------|
| TRACK 1L Central Connector |
| A264-00-03- B N |




| |
|---------------------|
| TRACK 1L End |
| A264-00-13- B N |




| |
|---------------------------|
| TRACK 1L 90° Angle |
| A264-00-06- B N |
| A264-00-07- B N |




| |
|--------------------------------|
| TRACK 1L Suspension Kit |
| A264-00-14- WT NT |
| At least 2 units needed |



| |
|----------------------------------|
| TRACK 1L Corner connector |
| A264-00-15- B N |



| |
|-------------------------|
| TRACK 1L T-Joint |
| A264-00-16- B N |
| A264-00-17- B N |

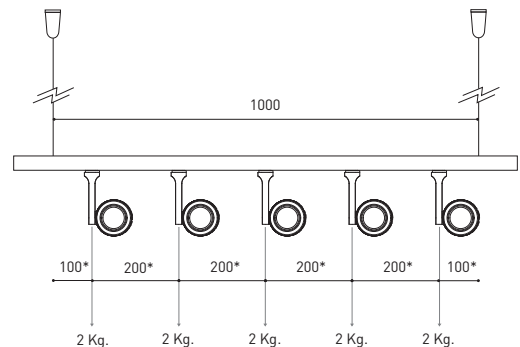


*minimum distance (mm.)

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |




FLUSH MOUNTING



| | |
|-------------------|---------------------|
| TRACK 1L FLUSH 1m | A264-11-00- B N |
| TRACK 1L FLUSH 2m | A264-12-00- B N |
| TRACK 1L FLUSH 3m | A264-13-00- B N |



POLARITY GROOVE




TRACK 1L FLUSH Live-End Connector

| |
|---------------------|
| A264-00-01- B N |
| A264-00-02- B N |

TRACK 1L FLUSH Cover Plate

| |
|---------------------|
| A264-10-19- B N |
|---------------------|

Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH Central Connector

| |
|---------------------|
| A264-00-03- B N |
|---------------------|

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

| |
|---------------------|
| A264-10-20- B N |
|---------------------|

Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH 90° Angle

| |
|---------------------|
| A264-00-06- B N |
| A264-00-07- B N |

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

| |
|---------------------|
| A264-10-20- B N |
|---------------------|

Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH T-Joint

| |
|---------------------|
| A264-00-16- B N |
| A264-00-17- B N |

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

| |
|---------------------|
| A264-10-20- B N |
|---------------------|

Mandatory for installation



TRACK 1L Contact Joint

| |
|---------------------|
| A264-00-04- B N |
|---------------------|



TRACK 1L End


| |
|---------------------|
| A264-00-13- B N |
|---------------------|



TRACK 1L FLUSH Suspension Kit

| |
|------------|
| A264-10-15 |
|------------|

For wire 1,5 mm [Not included]

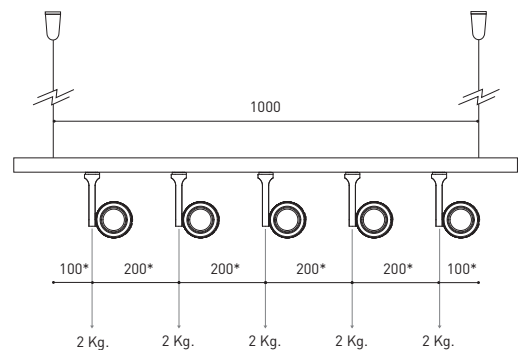

*minimum distance [mm.]

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

