




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

TRACK 1L OPTIONS

## PRODUIT

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Nom       | FIT 65 1L MEDIUM 4000K WT |
| Référence | A3660122WT                |
| Couleur   | Blanc Texturé             |
| RAL       | 9016                      |
| Catégorie | TRACK LIGHTS              |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 1320 lm          |
| Température de couleur             | 4000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 10,3 W           |
| Courant                            | 300 mA           |
| Efficacité                         | 128 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 88% |
| Angle du faisceau lumineux | 26° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Driver                          | Inclus    |
| Valeurs de puissance du système | 12,25 W   |
| Tension                         | 220V/240V |
| Fréquence                       | 50/60 Hz  |
| Variation d'intensité           | Non Dim   |
| Classe d'isolation électrique   | ⚡         |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                | IP20                      |
| Angle d'inclinaison       | 90°                       |
| Angle de rotation         | 355°                      |
| Type de rail              | Track 1L                  |
| Poids                     | 575 g                     |
| Poids avec emballage      | 710 g                     |
| Dimensions de l'emballage | 325 x 135 x 96 mm         |
| Unités par emballage      | 1                         |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate |



Fit 65 1L est un projecteur destiné à un rail monophasé. De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir et son accessoire à grilles type panneau d'abeille qui accentuent sa vocation anti-éblouissante.

DIAGRAMME POLAIRE


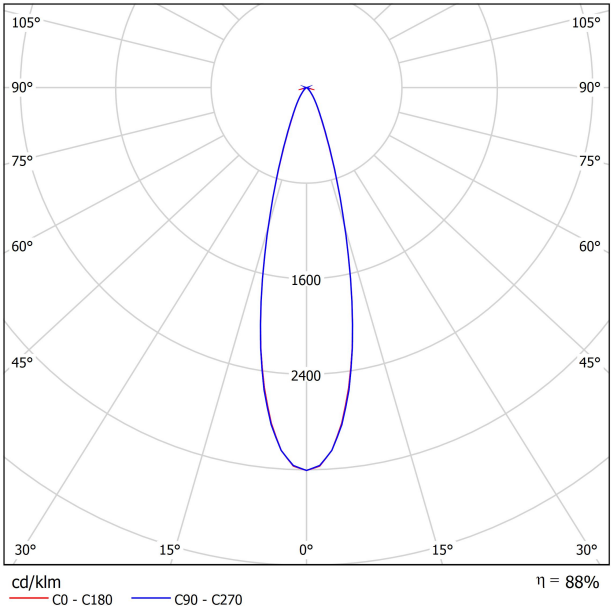


DIAGRAMME CONIQUE






| PRODUCT                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Model                       | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                   | A356-00-00                  |
| Category                    | Accessories                 |
| N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT. |                             |

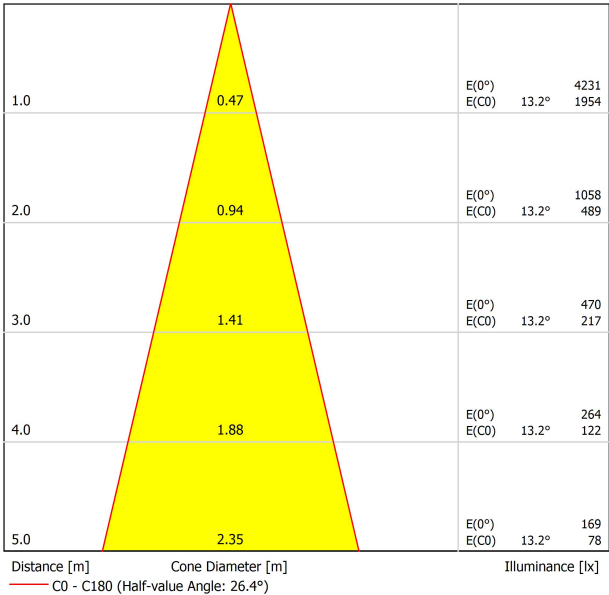

Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.


## SURFACE & SUSPENDED



|             |                     |
|-------------|---------------------|
| TRACK 1L 1m | A264-01-00-   B   N |
| TRACK 1L 2m | A264-02-00-   B   N |
| TRACK 1L 3m | A264-03-00-   B   N |




POLARITY  
GROOVE




### TRACK 1L Live-End Connector

|                     |
|---------------------|
| A264-00-01-   B   N |
| A264-00-02-   B   N |



### TRACK 1L Contact Joint

|                     |
|---------------------|
| A264-00-04-   B   N |
|---------------------|




### TRACK 1L Central Connector

|                     |
|---------------------|
| A264-00-03-   B   N |
|---------------------|




### TRACK 1L End

|                     |
|---------------------|
| A264-00-13-   B   N |
|---------------------|



### TRACK 1L 90° Angle


|                     |
|---------------------|
| A264-00-06-   B   N |
| A264-00-07-   B   N |



### TRACK 1L Suspension Kit


|                       |
|-----------------------|
| A264-00-14-   WT   NT |
|-----------------------|

At least 2 units needed




### TRACK 1L Corner connector

|                     |
|---------------------|
| A264-00-15-   B   N |
|---------------------|



### TRACK 1L T-Joint



|                     |
|---------------------|
| A264-00-16-   B   N |
| A264-00-17-   B   N |

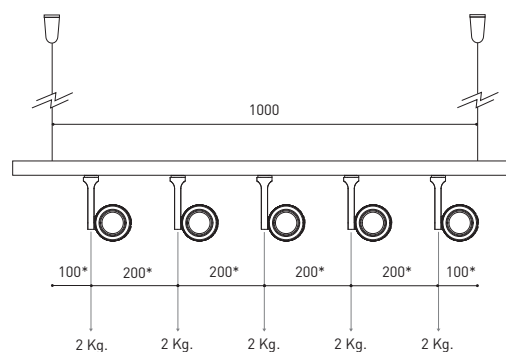

\*minimum distance (mm.)

COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |


## FLUSH MOUNTING



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| TRACK 1L FLUSH 1m | A264-11-00-   B   N |
| TRACK 1L FLUSH 2m | A264-12-00-   B   N |
| TRACK 1L FLUSH 3m | A264-13-00-   B   N |



POLARITY  
GROOVE




### TRACK 1L FLUSH Live-End Connector

|                     |
|---------------------|
| A264-00-01-   B   N |
| A264-00-02-   B   N |

### TRACK 1L FLUSH Cover Plate

|                     |
|---------------------|
| A264-10-19-   B   N |
|---------------------|

Mandatory for installation




### TRACK 1L FLUSH Central Connector

|                     |
|---------------------|
| A264-00-03-   B   N |
|---------------------|

### TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

|                     |
|---------------------|
| A264-10-20-   B   N |
|---------------------|

Mandatory for installation




### TRACK 1L FLUSH 90° Angle

|                     |
|---------------------|
| A264-00-06-   B   N |
| A264-00-07-   B   N |

### TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

|                     |
|---------------------|
| A264-10-20-   B   N |
|---------------------|

Mandatory for installation




### TRACK 1L FLUSH T-Joint

|                     |
|---------------------|
| A264-00-16-   B   N |
| A264-00-17-   B   N |

### TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

|                     |
|---------------------|
| A264-10-20-   B   N |
|---------------------|

Mandatory for installation



### TRACK 1L Contact Joint

|                     |
|---------------------|
| A264-00-04-   B   N |
|---------------------|



### TRACK 1L End


|                     |
|---------------------|
| A264-00-13-   B   N |
|---------------------|



### TRACK 1L FLUSH Suspension Kit

|            |
|------------|
| A264-10-15 |
|------------|

For wire 1,5 mm (Not included)

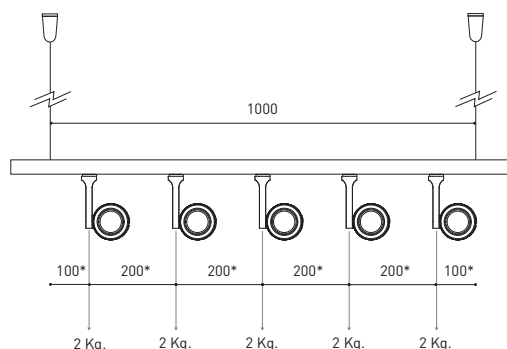

\*minimum distance (mm.)

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

