




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

TRACK 1L OPTIONS

PRODUIT

Nom	FIT 65 1L FLOOD 3000K WT
Référence	A3660131WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	TRACK LIGHTS

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1300 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	10,3 W
Courant	300 mA
Efficacité	126 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	84%
Angle du faisceau lumineux	36°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	12,25 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	⚡

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	355°
Type de rail	Track 1L
Poids	575 g
Poids avec emballage	710 g
Dimensions de l'emballage	325 x 135 x 96 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Fit 65 1L est un projecteur destiné à un rail monophasé. De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir et son accessoire à grilles type panneau d'abeille qui accentuent sa vocation anti-éblouissante.

DIAGRAMME POLAIRE



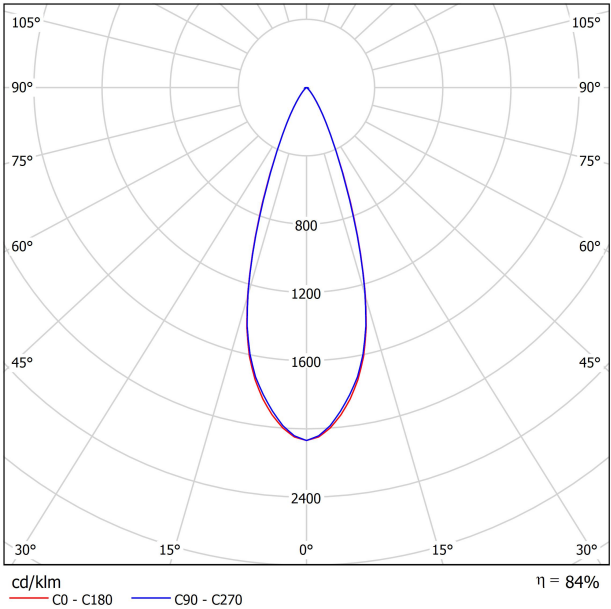


DIAGRAMME CONIQUE



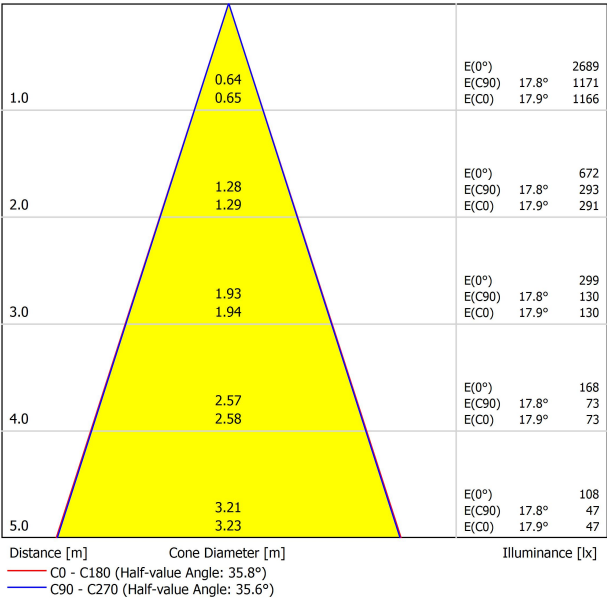


PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A356-00-00
Category	Accessories
N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.	



Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.


SURFACE & SUSPENDED



TRACK 1L 1m	A264-01-00- B N
TRACK 1L 2m	A264-02-00- B N
TRACK 1L 3m	A264-03-00- B N




POLARITY
GROOVE




TRACK 1L Live-End Connector

A264-00-01- B N
A264-00-02- B N



TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- B N




TRACK 1L Central Connector

A264-00-03- B N




TRACK 1L End

A264-00-13- B N



TRACK 1L 90° Angle


A264-00-06- B N
A264-00-07- B N



TRACK 1L Suspension Kit


A264-00-14- WT NT

At least 2 units needed




TRACK 1L Corner connector

A264-00-15- B N



TRACK 1L T-Joint

A264-00-16- B N
A264-00-17- B N

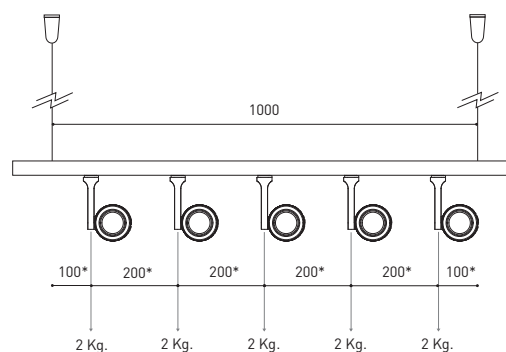



*minimum distance (mm.)

COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com




FLUSH MOUNTING



TRACK 1L FLUSH 1m	A264-11-00-	B	N
TRACK 1L FLUSH 2m	A264-12-00-	B	N
TRACK 1L FLUSH 3m	A264-13-00-	B	N



POLARITY
GROOVE




TRACK 1L FLUSH Live-End Connector

A264-00-01-	B	N
A264-00-02-	B	N

TRACK 1L FLUSH Cover Plate

A264-10-19-	B	N
-------------	---	---

Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH Central Connector

A264-00-03-	B	N
-------------	---	---

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20-	B	N
-------------	---	---

Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH 90° Angle

A264-00-06-	B	N
A264-00-07-	B	N

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20-	B	N
-------------	---	---

Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH T-Joint

A264-00-16-	B	N
A264-00-17-	B	N

TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20-	B	N
-------------	---	---

Mandatory for installation



TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04-	B	N
-------------	---	---



TRACK 1L End


A264-00-13-	B	N
-------------	---	---



TRACK 1L FLUSH Suspension Kit

A264-10-15

For wire 1,5 mm (Not included)

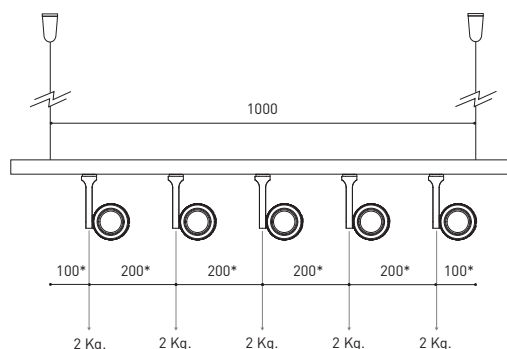


*minimum distance (mm.)

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

