




DIMENSIONS



Nom	VOLA DIM PUSH 4000K WT
Référence	A4410032WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	3320 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	19 W
Courant	500 mA
Efficacité	175 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	119°

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	21,89 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK10
Poids	3250 g
Poids avec emballage	3853 g
Dimensions de l'emballage	482 x 475 x 109 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

D'AUTRES DONNÉES



Avec son flux lumineux puissant, le luminaire de surface Vola recrée l'effet de lumière naturelle en générant un luminaire ambiant convivial, peu importe l'espace. Son haut degré d'étanchéité (IP65) en fait une solution idéale pour l'extérieur.

DIAGRAMME POLAIRE


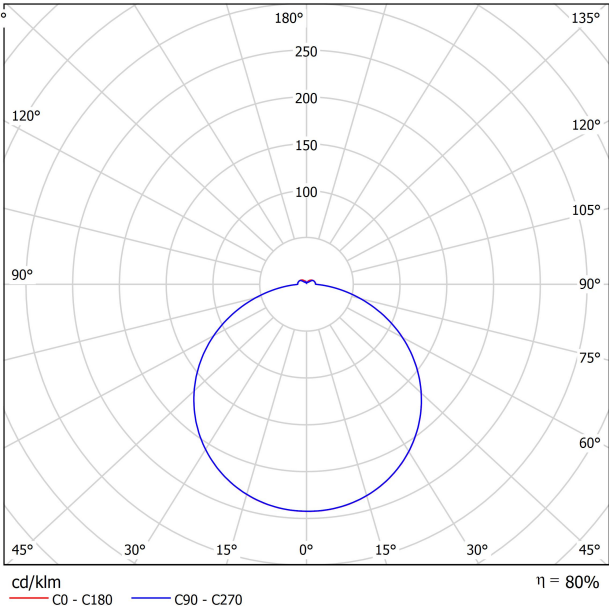


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.8	19.1	18.2	19.5	19.8	17.8	19.1	18.2	19.4	19.8	19.8
	3H	19.8	21.0	20.2	21.3	21.7	19.8	20.9	20.2	21.3	21.7	21.7
	4H	20.6	21.7	21.0	22.1	22.5	20.6	21.7	21.0	22.0	22.4	22.4
	6H	21.2	22.3	21.7	22.7	23.1	21.2	22.2	21.6	22.6	23.1	23.1
	8H	21.5	22.5	21.9	22.9	23.3	21.5	22.5	21.9	22.9	23.3	23.3
4H	2H	17.8	19.1	18.2	19.5	19.8	17.8	19.1	18.2	19.4	19.8	19.8
	3H	19.8	21.0	20.2	21.3	21.7	19.8	20.9	20.2	21.3	21.7	21.7
	4H	20.6	21.7	21.0	22.1	22.5	20.6	21.7	21.0	22.0	22.4	22.4
	6H	21.2	22.3	21.7	22.7	23.1	21.2	22.2	21.6	22.6	23.1	23.1
	8H	21.5	22.5	21.9	22.9	23.3	21.5	22.5	21.9	22.9	23.3	23.3
8H	2H	18.4	19.5	18.8	19.9	20.3	18.4	19.5	18.8	19.9	20.3	20.3
	3H	20.6	21.5	21.1	22.0	22.4	20.6	21.5	21.0	22.0	22.4	22.4
	4H	21.5	22.4	22.0	22.8	23.3	21.5	22.4	22.0	22.8	23.3	23.3
	6H	22.4	23.1	22.9	23.6	24.1	22.3	23.1	22.8	23.5	24.1	24.1
	8H	22.7	23.4	23.2	23.9	24.4	22.7	23.4	23.2	23.8	24.4	24.4
12H	2H	23.0	23.6	23.5	24.1	24.7	23.0	23.6	23.5	24.1	24.6	24.6
	3H	21.9	22.6	22.4	23.1	23.6	21.9	22.6	22.4	23.1	23.6	23.6
	4H	22.9	23.4	23.4	24.0	24.5	22.9	23.4	23.4	23.9	24.5	24.5
	6H	23.3	23.8	23.9	24.4	25.0	23.3	23.8	23.9	24.3	24.9	24.9
	8H	23.8	24.2	24.3	24.7	25.4	23.7	24.1	24.3	24.7	25.3	25.3
12H	2H	21.9	22.6	22.5	23.1	23.6	21.9	22.5	22.5	23.0	23.6	23.6
	3H	23.0	23.5	23.5	24.0	24.6	23.0	23.5	23.5	24.0	24.6	24.6
	4H	23.5	23.9	24.1	24.5	25.1	23.5	23.9	24.0	24.4	25.1	25.1
	6H	23.5	23.9	24.1	24.5	25.1	23.5	23.9	24.0	24.4	25.1	25.1
	8H	23.5	23.9	24.1	24.5	25.1	23.5	23.9	24.0	24.4	25.1	25.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
Standard table		BK07					BK07					
Correction Summand		1.7					1.7					
Corrected Glare Indices referring to 3320lm Total Luminous Flux												

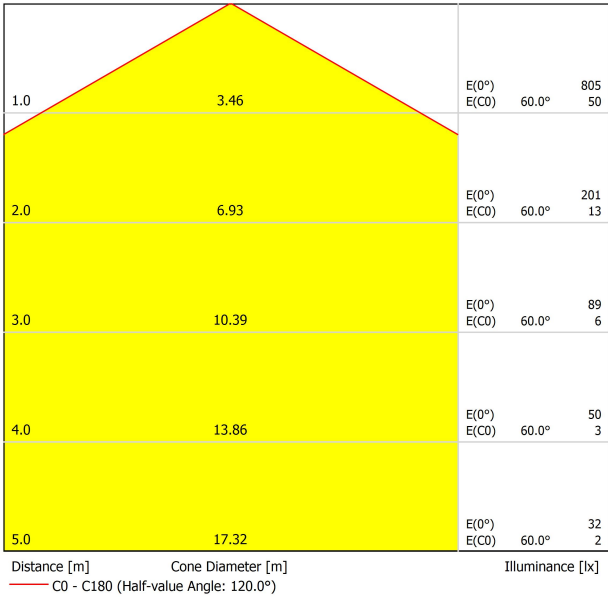

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

