




## DIMENSIONS



## PRIX

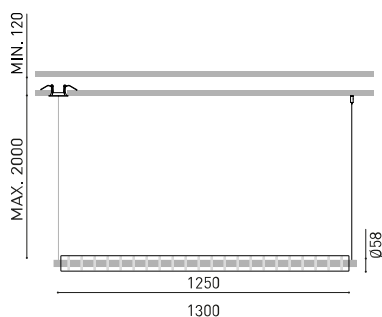

reddot winner 2023  
lighting design

archiproducts  
AWARDS  
WINNER

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Nom                | LOOP 1300 DIM PUSH 2700K BG                     |
| Référence          | A4731030BG                                      |
| Couleur            | Or Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| Couleur de la base | Noir Texturé                                    |
| RAL                | Bain électrolytique                             |
| Catégorie          | SUSPENSION                                      |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 2800 lm          |
| Température de couleur             | 2700 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90           |
| Puissance                          | 26,5 W           |
| Courant                            | 700 mA           |
| Efficacité                         | 106 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 >102.000h |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Efficacité lumineuse       | 38%  |
| Angle du faisceau lumineux | 110° |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Driver                          | Inclus                                |
| Valeurs de puissance du système | 29,94 W                               |
| Tension                         | 220V/240V                             |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                              |
| Variation d'intensité           | Push - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>              |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                              |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                |
| Dimensions d'encastrement | Ø62 mm                                            |
| Longueur du tendeur       | Max. 2 m                                          |
| Tendeur à réglage rapide  | Non                                               |
| Poids                     | 3100 g                                            |
| Poids avec emballage      | 5100 g                                            |
| Dimensions de l'emballage | Ø127 x 1645 mm                                    |
| Unités par emballage      | 1                                                 |
| Matériaux                 | Verre Optique / Polyméthacrylate De Méthyle Optic |

## PRODUIT

LOOP 1300 DIM PUSH 2700K BG  
A4731030BG  
Or Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter  
Noir Texturé  
Bain électrolytique  
SUSPENSION

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED  
2800 lm  
2700 K  
MacAdam Step 3  
CRI>90  
26,5 W  
700 mA  
106 lm/W  
L90B10 >102.000h

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

38%  
110°

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus  
29,94 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
Push - Autres DIM, veuillez consulter  
☐

## D'AUTRES DONNÉES

IP20  
Veuillez consulter  
Ø62 mm  
Max. 2 m  
Non  
3100 g  
5100 g  
Ø127 x 1645 mm  
1  
Verre Optique / Polyméthacrylate De Méthyle Optic



Osé et fantaisiste, Loop crie aux paroles de l'industriel avec un design inspiré des isolateurs électriques. Protagoniste du point de vue décoratif, son corps est une séquence de disques lumineux avec intérieur en aluminium, vêtu d'un cylindre de verre suspendu qui sert de source puissante et contrôlée de lumière projetée.

DIAGRAMME POLAIRE


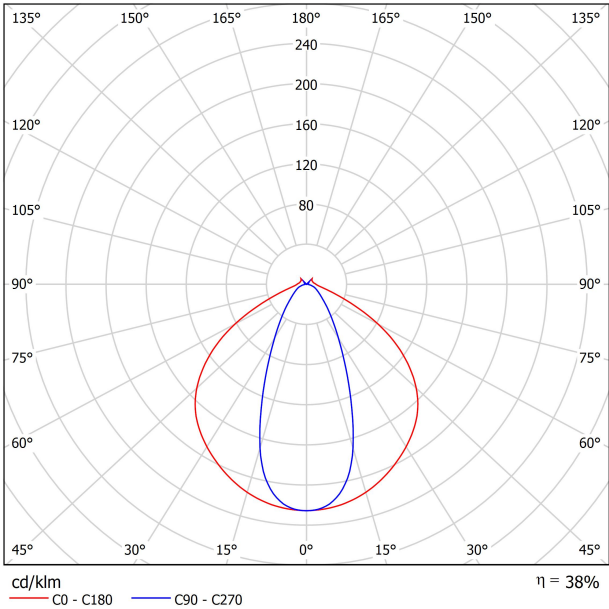


DIAGRAMME CONIQUE



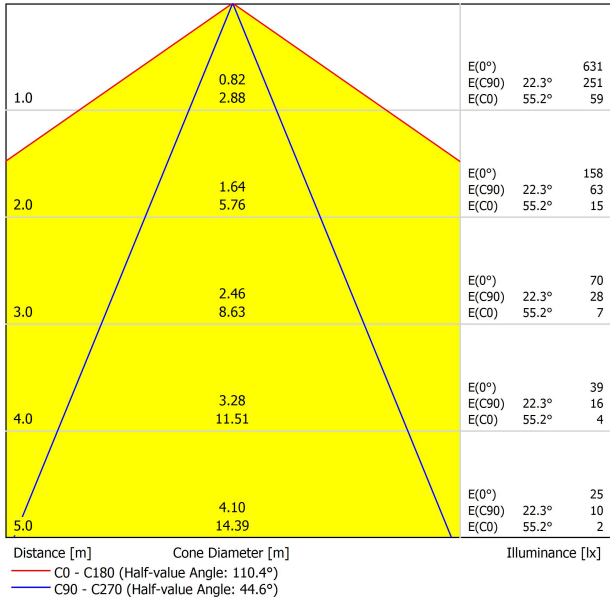

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

