




## DIMENSIONS

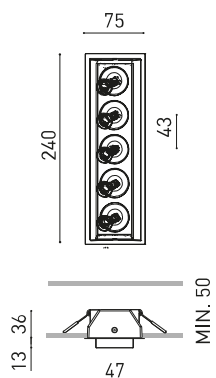

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Nom       | BLACK FOSTER TILT 5 FLOOD DIM DALI 3500K NT |
| Référence | A4794023NT                                  |
| Coleur    | Noir Texturé                                |
| RAL       | 9005                                        |
| Catégorie | CEILING RECESSED                            |

## PRODUIT

BLACK FOSTER TILT 5 FLOOD DIM DALI 3500K NT

A4794023NT

Noir Texturé

9005

CEILING RECESSED

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED

1150 lm

3500 K

MacAdam Step 3

CRI &gt; 90

10,5 W

700 mA

110 lm/W

L90B10 &gt; 102.000h

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

92%

38°

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

13,43 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI - Autres DIM, veuillez consulter



## D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Veuillez consulter

70 x 235 mm

30°

715 g

815 g

273 x 128 x 72 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type                               | LED               |
| Flux lumineux brut                 | 1150 lm           |
| Température de couleur             | 3500 K            |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3    |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90          |
| Puissance                          | 10,5 W            |
| Courant                            | 700 mA            |
| Efficacité                         | 110 lm/W          |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 102.000h |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 92% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Driver                          | Inclus - Connecté                     |
| Valeurs de puissance du système | 13,43 W                               |
| Tension                         | 220V/240V                             |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                              |
| Variation d'intensité           | DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   |                                       |

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                        |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                          |
| Alimentation d'urgence    | Veuillez consulter                                          |
| Dimensions d'encastrement | 70 x 235 mm                                                 |
| Angle d'inclinaison       | 30°                                                         |
| Poids                     | 715 g                                                       |
| Poids avec emballage      | 815 g                                                       |
| Dimensions de l'emballage | 273 x 128 x 72 mm                                           |
| Unités par emballage      | 1                                                           |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |

Une nouvelle dimension s'ajoute à la collection Black Foster. Suivant la même ligne esthétique et conceptuelle il complète les autres versions de la famille. Il dispose d'une fonction basculante, permettant d'adapter son orientation jusqu'à 30° et nous offrant une agréable projection de lumière dirigeable — depuis une source invisible — qui est modifiable après son installation.

DIAGRAMME POLAIRE


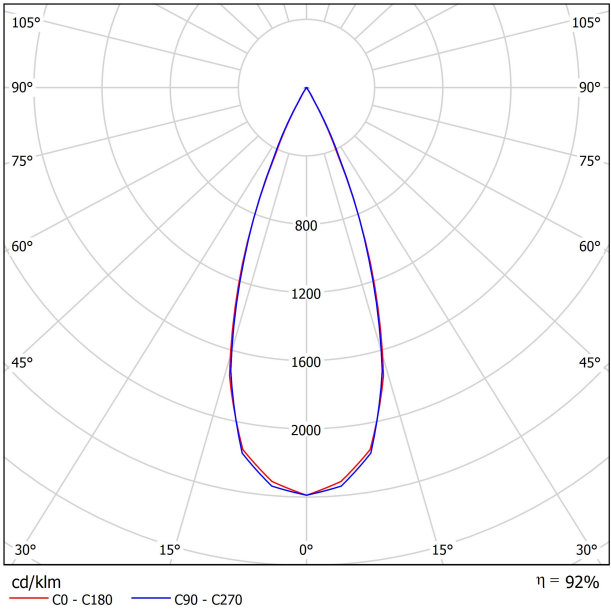


DIAGRAMME CONIQUE



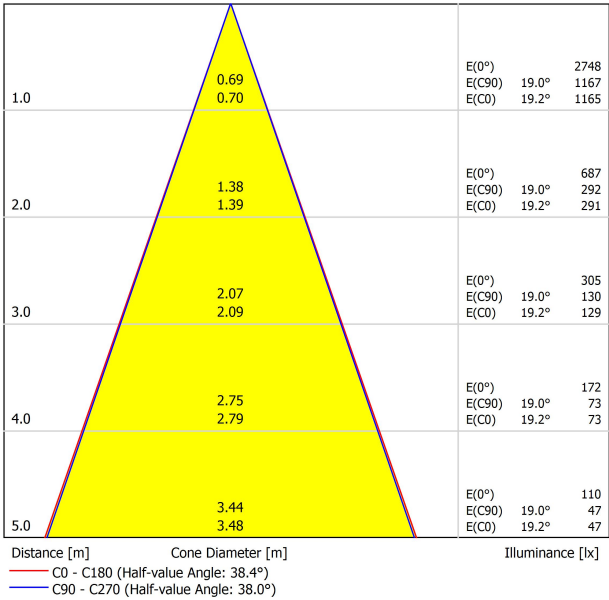

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

