



DIMENSIONS



Nom	BLACK FOSTER S RECESSED 2 SPOT 3000K N
Référence	A4842101N
Coleur	Noir
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	1220 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	12 W
Courant	500 mA
Efficacité	102 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	23°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	14,23 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Dimensions d'encastrement	70 x 132 mm
Poids	460 g
Poids avec emballage	585 g
Dimensions de l'emballage	180 x 128 x 78 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate

PRODUIT

BLACK FOSTER S RECESSED 2 SPOT 3000K N

A4842101N

Noir

9005

CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

1220 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

12 W

500 mA

102 lm/W

L80B10 >60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

86%

23°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

14,23 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dim



D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veillez consulter

Veillez consulter

70 x 132 mm

460 g

585 g

180 x 128 x 78 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate




Cette nouvelle version vient s'ajouter à la famille Black Foster, avec les mêmes traits de pureté, légèreté et discrétion inhérents à son design et à la technologie «The Invisible BlackD». D'une taille légèrement supérieure à l'original, il présente un meilleur flux lumineux. Il est disponible en version Recessed et Trimless.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

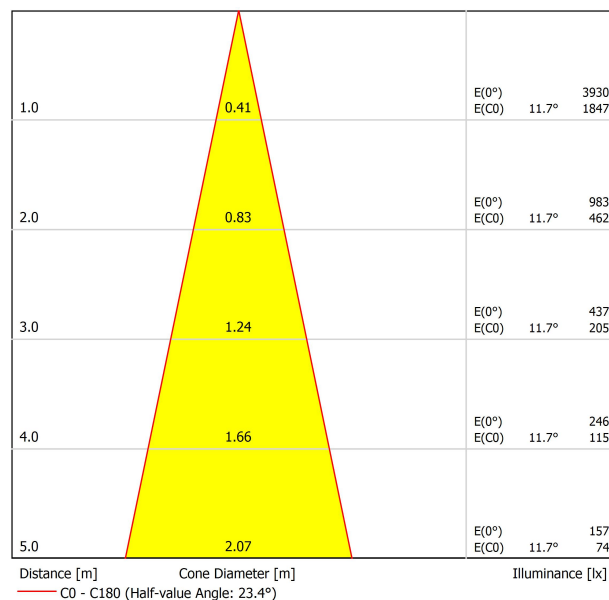

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-5.0	-4.3	-4.7	-4.2	-4.0	-4.4	-3.7	-4.1	-3.6	-3.4	-3.4
	3H	-4.2	-3.6	-3.9	-3.4	-3.2	-3.7	-3.2	-3.5	-2.9	-2.7	-2.7
	4H	-3.4	-2.9	-3.1	-2.6	-2.4	-3.0	-2.5	-2.7	-2.2	-2.0	-2.0
	6H	-2.2	-1.7	-1.9	-1.4	-1.1	-2.0	-1.5	-1.6	-1.2	-0.9	-0.9
	8H	-1.5	-1.0	-1.2	-0.7	-0.4	-1.2	-0.7	-0.9	-0.4	-0.1	-0.1
	12H	-0.7	-0.2	-0.3	0.1	0.4	-0.1	0.4	0.3	0.7	1.0	1.0
4H	2H	-4.9	-4.3	-4.6	-4.1	-3.8	-4.3	-3.8	-4.0	-3.5	-3.3	-3.3
	3H	-3.7	-3.3	-3.4	-3.0	-2.7	-3.4	-2.9	-3.0	-2.6	-2.3	-2.3
	4H	-2.6	-2.2	-2.2	-1.9	-1.5	-2.3	-1.9	-1.9	-1.6	-1.2	-1.2
	6H	-1.0	-0.7	-0.6	-0.4	0.0	-0.9	-0.6	-0.5	-0.2	0.2	0.2
	8H	-0.2	0.1	0.3	0.5	0.9	0.1	0.4	0.5	0.8	1.2	1.2
	12H	0.9	1.1	1.3	1.5	1.9	1.5	1.7	1.9	2.1	2.5	2.5
8H	4H	-2.1	-1.8	-1.6	-1.4	-1.0	-1.8	-1.5	-1.4	-1.1	-0.7	-0.7
	6H	-0.2	0.0	0.2	0.4	0.9	-0.1	0.1	0.3	0.5	1.0	1.0
	8H	0.9	1.1	1.4	1.5	2.0	1.2	1.3	1.6	1.8	2.2	2.2
	12H	2.2	2.4	2.7	2.8	3.3	2.8	2.9	3.3	3.4	3.9	3.9
12H	4H	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-0.9	-1.7	-1.4	-1.2	-1.0	-0.6	-0.6
	6H	0.1	0.3	0.6	0.7	1.2	0.2	0.4	0.6	0.8	1.3	1.3
	8H	1.3	1.4	1.8	1.9	2.4	1.6	1.7	2.1	2.2	2.7	2.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.5 / -0.5					+1.6 / -0.5					
S = 1.5H		+3.1 / -0.7					+3.2 / -0.7					
S = 2.0H		+4.6 / -1.0					+4.9 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1220lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

