




DIMENSIONS

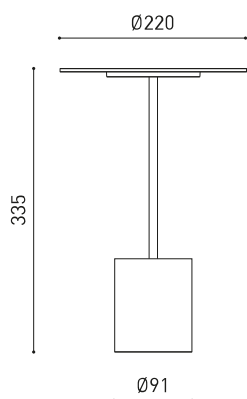

PRODUIT

Nom	YORU BIG 2700K WT
Référence	A5200000WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	TABLE & FLOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	600 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	5 W
Efficacité	120 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	87%
Angle du faisceau lumineux	100°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Prise de courant Connecter
Valeurs de puissance du système	6,50 W
Variation d'intensité	TOUCH DIM
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Poids	1570 g
Poids avec emballage	1920 g
Dimensions de l'emballage	390 x 243 x 248 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



À l'origine conçue comme une lampe portable, Yoru Big s'agrandit et s'adapte au design de table avec cette nouvelle version filaire. Avec une silhouette fine et élégante, elle émet depuis sa platine supérieure une lumière chaleureuse vers le bas. Nous retrouvons un allié décoratif qui renforce ses attributs originaux en fournissant une lumière d'ambiance qui attire le regard. Une lampe parfaite pour compléter un buffet ou un bureau. Disponible en blanc et noir texturé.

DIAGRAMME POLAIRE

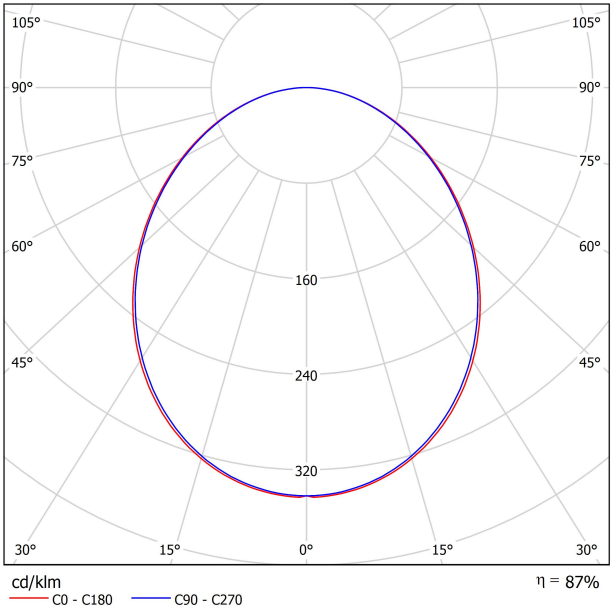


DIAGRAMME CONIQUE

1.0	2.38 2.42	E(0°) E(C90) E(C0)	50.0° 50.4°	205 27 27
2.0	4.77 4.84	E(0°) E(C90) E(C0)	50.0° 50.4°	51 7 7
3.0	7.15 7.25	E(0°) E(C90) E(C0)	50.0° 50.4°	23 3 3
4.0	9.53 9.67	E(0°) E(C90) E(C0)	50.0° 50.4°	13 2 2
5.0	11.92 12.09	E(0°) E(C90) E(C0)	50.0° 50.4°	8 1 1

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 100.8°)
— C90 - C270 (Half-value Angle: 100.0°)



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

