





## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

## PRODUIT

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Nom       | DARK M 48V ASYMMETRIC 3 4000K OX |
| Référence | A52403120X                       |
| Coleur    | Oxidon Texturé                   |
| Catégorie | OUTDOOR                          |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Type                               | LED             |
| Flux lumineux brut                 | 1290 lm         |
| Température de couleur             | 4000 K          |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2  |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90          |
| Puissance                          | 10,5 W          |
| Efficacité                         | 123 lm/W        |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 >55.000h |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 75% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Valeurs de puissance du système | 11,58 W            |
| Tension                         | 48Vdc              |
| Variation d'intensité           | DALI - Push / WIFI |
| Classe d'isolation électrique   | II                 |

## D'AUTRES DONNÉES

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                    | IP67                                                        |
| Résistance aux chocs          | IK08                                                        |
| Dimensions d'encastrement     | Ø92 mm                                                      |
| Pour usage extérieur          | Oui                                                         |
| Température maximum supportée | 80°                                                         |
| Charge supportée              | 7000                                                        |
| Poids                         | 0,765 g                                                     |
| Poids avec emballage          | 0,87 g                                                      |
| Dimensions de l'emballage     | 155 x 137 x 124 mm                                          |
| Unités par emballage          | 1                                                           |
| Matériaux                     | Acier Inoxidable [AISI 304] / Aluminium / Verre Transparent |



Dark est un luminaire encastré de sol à LED pour l'éclairage ascendant d'éléments et la mise en relief de leur présence architecturale (structures, murs, arbres, jardins, corniches, etc.) \*\*\* NOTE: Boîte d'encastrement incluse.

DIAGRAMME POLAIRE



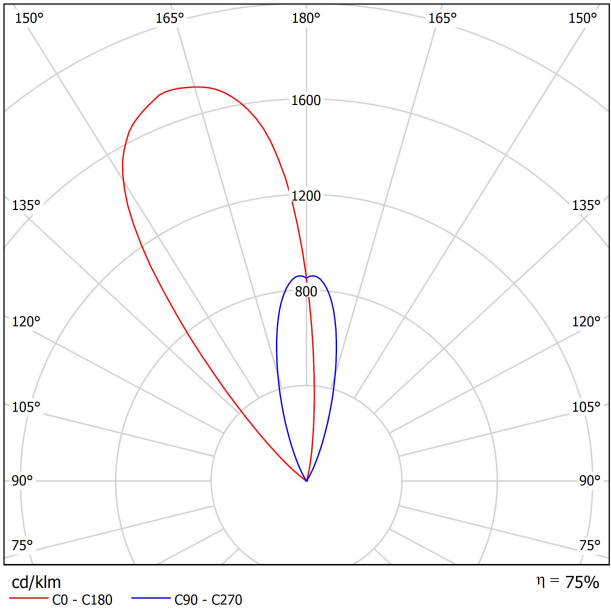


DIAGRAMME CONIQUE



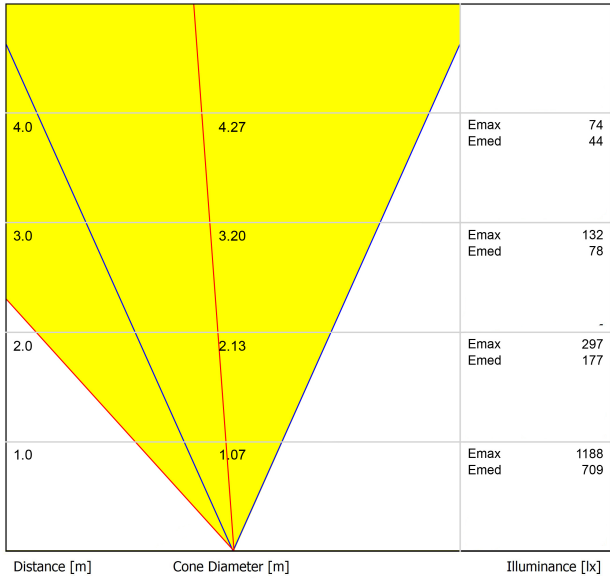

|                  |        |            | P    | D (A x B x C)             |
|------------------|--------|------------|------|---------------------------|
| 48V Power Supply | ON/OFF | 0434-01-62 | 150W | 350 x 30 x 18mm           |
| 220 V~           |        |            |      | TO BE INSTALLED ON REMOTE |
| 240              |        |            |      |                           |



|                                |                                                                                     |            | P         | D (A x B x C)             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|
| Remote Constant Voltage Dimmer |  | 0433-01-32 | DALI/PUSH | 181 x 42 x 20mm           |
|                                |                                                                                     | 0434-01-64 | WIFI      | 105 x 44 x 23mm           |
| 24V                            |                                                                                     |            |           | TO BE INSTALLED ON REMOTE |



DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm²) | CABLE LENGHT (m) |     |     |
|-----------|---------------------|------------------|-----|-----|
|           |                     | <25              | <50 | <75 |
| 150       | 0,75                | ✓                | ✗   | ✗   |
|           | 1,0                 | ✓                | ✓   | ✗   |
|           | 1,5                 | ✓                | ✓   | ✓   |

# IP67 CONNECTOR

OPTIONAL ACCESSORY



| PRODUCT   |                 |
|-----------|-----------------|
| Model     | Connector IP67  |
| Reference | 0434-01- 66   N |
| Category  | Accessories     |

For cable Ø4,5 - 6,5mm | section ≤ 1,5mm<sup>2</sup>



| PRODUCT   |                        |
|-----------|------------------------|
| Model     | Connector IP67 T-Shape |
| Reference | 0434-01- 75   N        |
| Category  | Accessories            |

For cable Ø3,5 - 5,5mm | section ≤ 1,5mm<sup>2</sup>



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

