


Dimensions



Accessoires

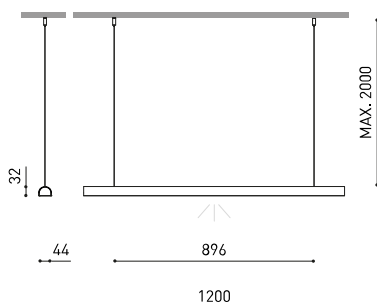

DRIVER OPTIONS



CANOPY OPTIONS
(MANDATORY)

PRODUIT

Nom	DIVI DIRECT MIDDLE 3000K NT
Référence	A5380121NT
Coleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CUSTOM SYSTEMS

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1650 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	13,5 W
Efficacité	122 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Classe d'efficacité énergétique	E

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	51%
Angle du faisceau lumineux	115°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Exclu
Tension	48Vdc
Variation d'intensité	Non Dim / DALI / Push
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Longueur du tendeur	Max. 2 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Diffuseur inclus	Oui
Poids	1470 g
Poids avec emballage	1977 g
Dimensions de l'emballage	Ø81 x 1235 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



La suspension Divi est née d'un nouveau regard sur les formes industrielles les plus pures. Conçue par le designer norvégien Lars Tornøe, son design s'inspire de la division et de la coupe longitudinale précise d'un cylindre en aluminium qui pivote sur son propre axe. En combinant des modules successifs de lumière directe et indirecte, Divi permet une infinité de compositions décoratives.

Diagramme polaire



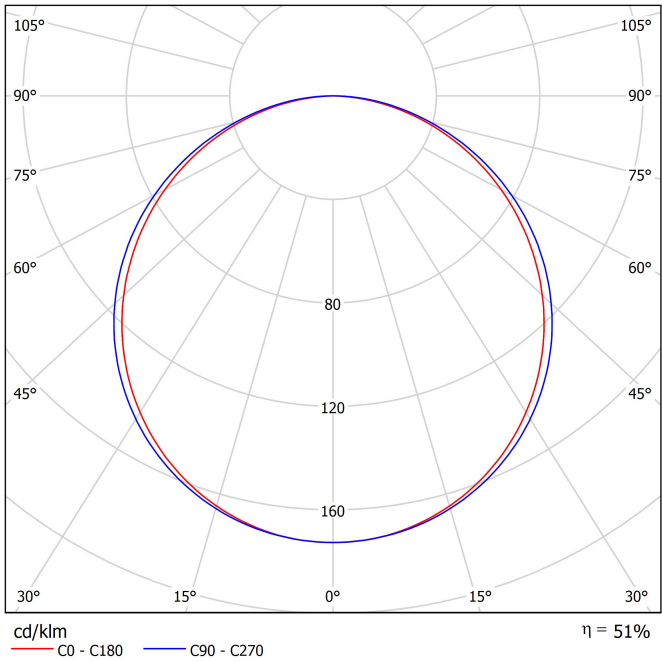




Diagramme conique

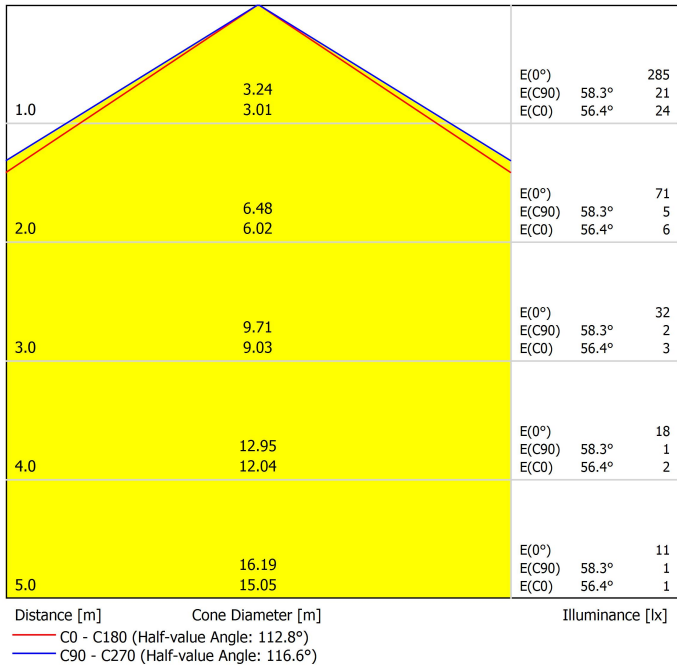



CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY		P	V	Nº of modules
ON/OFF	0434-01-62	150W	48V	2 - 8
DIM DALI / PUSH	0434-02-16	100W	48V	2 - 6
220 240 V~		To be installed with the DIVI INITIAL or INITIAL & END modules Driver can be placed on remote		

Connection diagram:



DROP VOLTAGE TABLE	CABLE LENGTH* (m)		
	<10	<20	<30
POWER (W)	MAX Nº OF MODULES		
100	6	6	6
150	8	7	6


MANDATORY FOR INSTALLATION

Rosace

Sélectionnez le type de rosace de plafond le plus adapté en fonction des exigences techniques de votre installation.


Recessed

Recessed Canopy
A538-00-00- | WT | NT |



Surface + remote driver


Surface Remote feed kit 48V
A538-00-11- | WT | NT |



Surface

Surface ON/OFF Box 48V
A538-00-21- | WT | NT |




Surface DALI Box 48V
A538-00-22- | WT | NT |



Divi custom system examples

ARKOSLIGHT

MINIMUM ASSEMBLY: 2 PROFILES

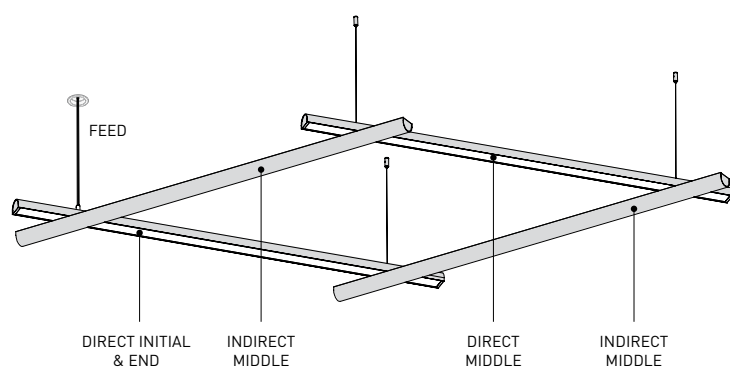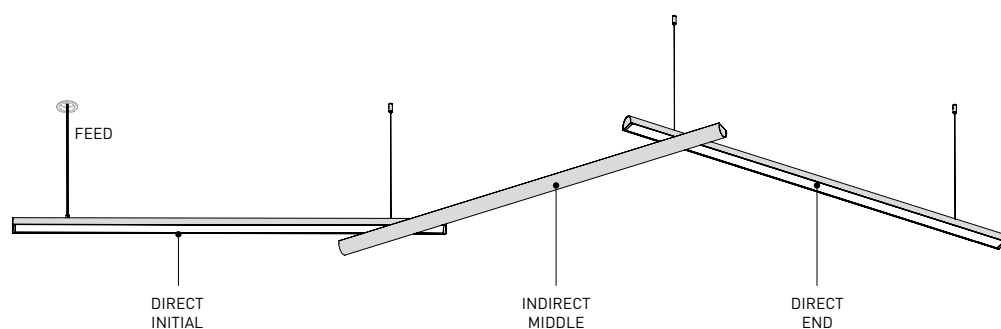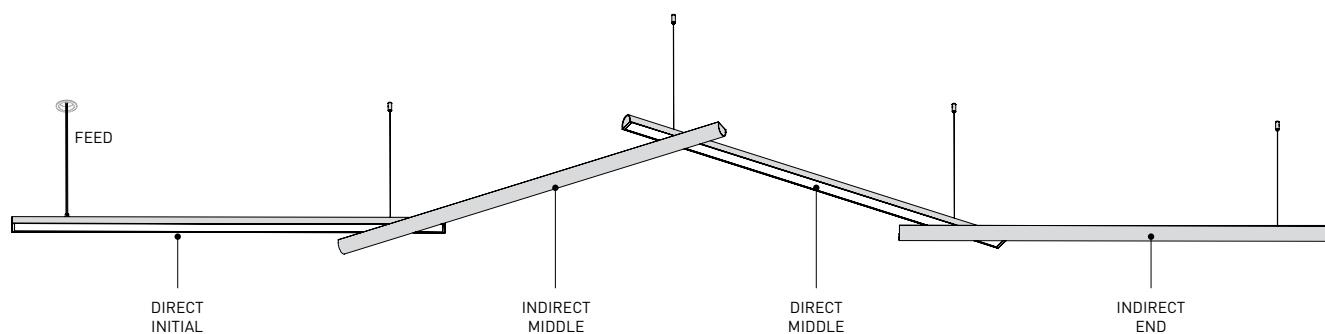



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

