




Dimensions



Accessoires



TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)



TRIMLESS TOOL

PRODUIT

Nom	NANO TRIMLESS FLOOD DALI 2700K W
Référence	A5400210W
Couleur	Blanc
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9016
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	570 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	5,5 W
Courant	250 mA
Efficacité	104 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 55.000h
Classe d'efficacité énergétique	F

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	84%
Angle du faisceau lumineux	34°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus: Doit être déporté - Connecté
Valeurs de puissance du système	7,42 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø33 mm
Poids	130 g
Poids avec emballage	160 g
Dimensions de l'emballage	155 x 60 x 45 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Nano est un exercice de synthèse formelle qui redéfinit les limites de l'éclairage technique, offrant un flux lumineux maximal tout en minimisant l'utilisation de matières premières. Conçu comme l'évolution du spot traditionnel grâce à son design compact et épuré, Nano délivre jusqu'à 640 lumens à partir d'un corps extrêmement réduit.

Diagramme polaire



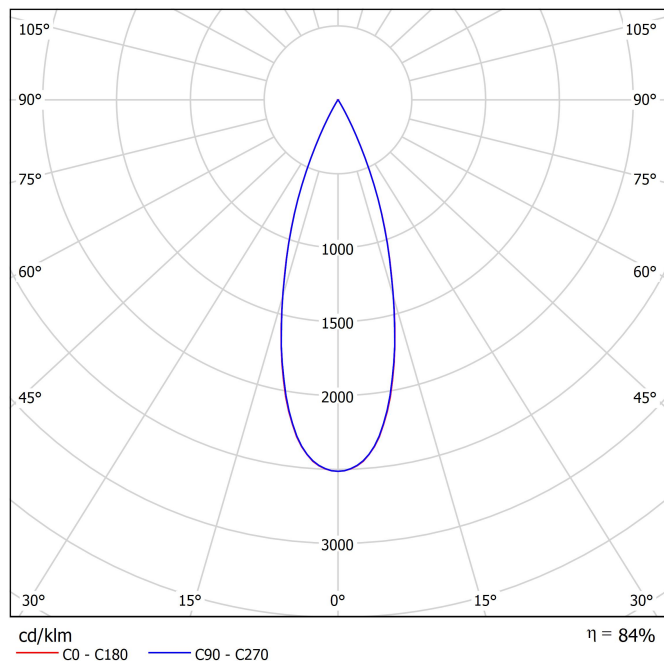


Diagramme conique

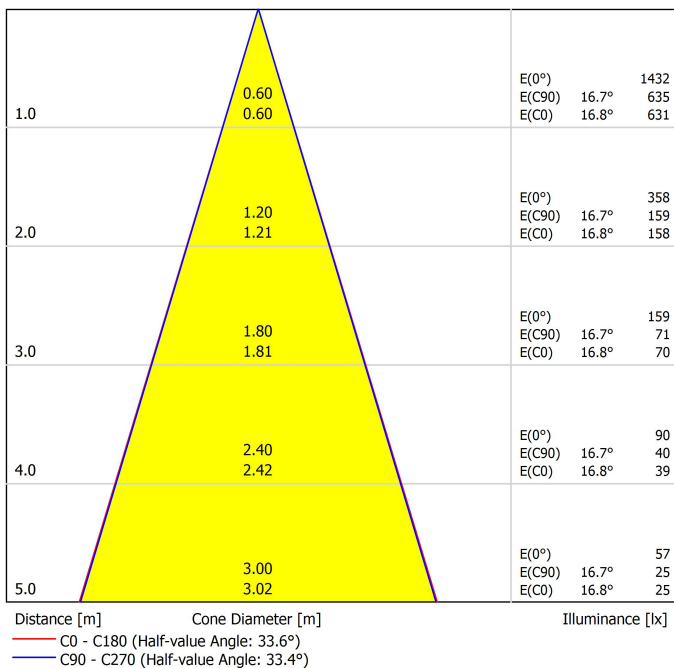

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	0.6	1.3	0.9	1.5	1.7	0.6	1.3	0.9	1.4	1.6	1.6
	3H	2.8	3.4	3.1	3.6	3.8	2.9	3.5	3.1	3.7	3.9	3.9
	4H	4.0	4.6	4.3	4.8	5.1	4.1	4.6	4.4	4.8	5.1	5.1
	6H	5.2	5.7	5.5	6.0	6.3	5.3	5.8	5.6	6.1	6.3	6.3
	8H	5.8	6.2	6.1	6.5	6.8	5.8	6.3	6.2	6.6	6.9	6.9
4H	12H	6.5	6.9	6.8	7.2	7.5	6.6	7.0	6.9	7.3	7.6	7.6
	2H	1.3	1.9	1.6	2.1	2.4	1.3	1.9	1.6	2.1	2.4	2.4
	3H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	3.8	4.3	4.1	4.6	4.9	4.9
	4H	5.2	5.6	5.6	5.9	6.3	5.2	5.6	5.5	5.9	6.2	6.2
	6H	6.6	6.9	7.0	7.3	7.7	6.6	6.9	7.0	7.3	7.7	7.7
8H	8H	7.3	7.5	7.7	7.9	8.3	7.3	7.6	7.7	8.0	8.4	8.4
	12H	8.1	8.3	8.5	8.7	9.2	8.1	8.4	8.6	8.8	9.2	9.2
	4H	5.7	6.0	6.1	6.4	6.8	5.7	6.0	6.1	6.4	6.8	6.8
	6H	7.4	7.6	7.8	8.0	8.4	7.3	7.6	7.8	8.0	8.4	8.4
	8H	8.2	8.3	8.6	8.8	9.2	8.2	8.4	8.7	8.8	9.3	9.3
12H	12H	9.2	9.3	9.7	9.8	10.3	9.3	9.4	9.7	9.9	10.3	10.3
	4H	5.8	6.1	6.2	6.5	6.9	5.8	6.1	6.2	6.5	6.9	6.9
	6H	7.6	7.7	8.0	8.2	8.7	7.5	7.7	8.0	8.2	8.6	8.6
	8H	8.4	8.6	8.9	9.1	9.5	8.5	8.6	9.0	9.1	9.6	9.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.7 / -0.9					+2.4 / -0.7					
S = 1.5H		+4.8 / -1.2					+4.4 / -1.0					
S = 2.0H		+6.6 / -1.6					+6.1 / -1.3					
Standard table		BK05					---					
Correction Summand		-7.1					---					
Corrected Glare Indices referring to 570lm Total Luminous Flux												




PRODUCT	
Model	NANO Trimless Accessory
Reference	A540-00-00
Material	Iron
Coating	Zinc plated
Category	Accessories

MANDATORY FOR INSTALLATION



Ø33

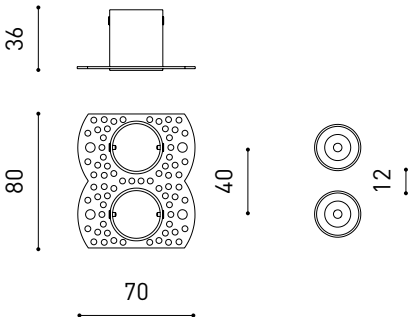

PRODUCT	
Model	NANO Trimless Accessory 2
Reference	A540-00-01
Material	Iron
Coating	Zinc plated
Category	Accessories

MANDATORY FOR INSTALLATION





33X73




INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D43 X D70 MM
Reference	A478-00-02
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

