




Dimensions

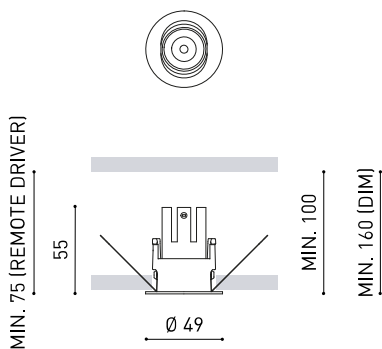

Nom	NANO TILT FLOOD DALI 4000K NT
Référence	A5410212NT
Coleur	Noir Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	640 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	5,5 W
Courant	250 mA
Efficacité	116 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >55.000h
Classe d'efficacité énergétique	E

Efficacité lumineuse	84%
Angle du faisceau lumineux	34°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	7,42 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø44 mm
Angle d'inclinaison	20°
Poids	165 g
Poids avec emballage	210 g
Dimensions de l'emballage	155 x 75 x 60 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate

PRODUIT

NANO TILT FLOOD DALI 4000K NT

A5410212NT

Noir Texturé

9016

CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

640 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

5,5 W

250 mA

116 lm/W

L80B10 >55.000h

E

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

84%

34°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

7,42 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI - Autres DIM, veuillez consulter

☐

D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Ø44 mm

20°

165 g

210 g

155 x 75 x 60 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Nano est un exercice de synthèse formelle qui redéfinit les limites de l'éclairage technique, offrant un flux lumineux maximal tout en minimisant l'utilisation de matières premières. Conçu comme l'évolution du spot traditionnel grâce à son design compact et épuré, Nano délivre jusqu'à 640 lumens à partir d'un corps extrêmement réduit.

Diagramme polaire


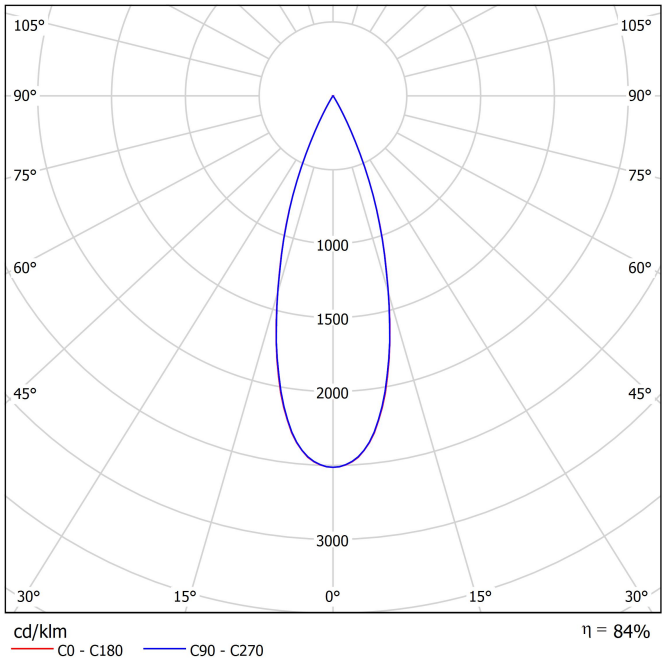


Diagramme conique



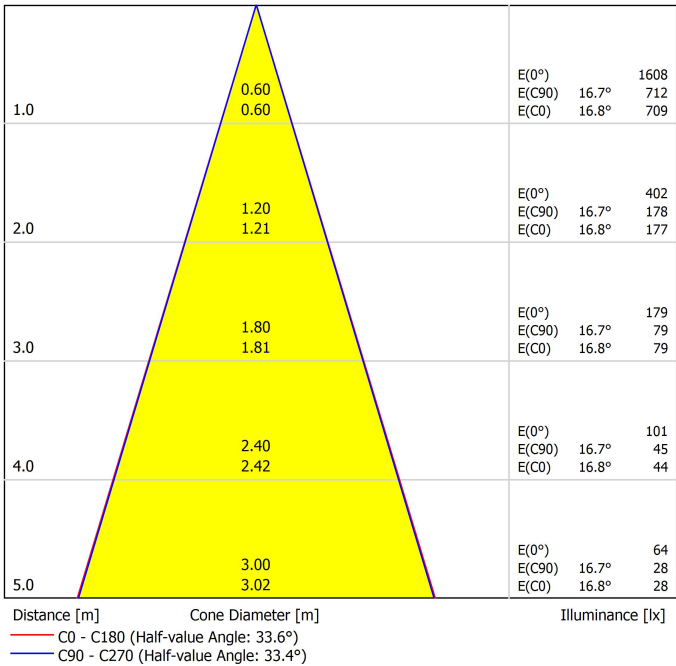

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

