



FLOWTOOL

(ES) Visite [Flowtool](#) para calcular/seleccionar su instalación.
(EN) Visit [Flowtool](#) to calculate/select your installation.
(PT) Aceda a [Flowtool](#) para calcular/selecionar a sua instalação.
(FR) Consultez [Flowtool](#) pour calculer/sélectionner votre installation.
(IT) Si prega di visitare [Flowtool](#) per calcolare/selezionare l'impianto.
(DE) Besuchen Sie [Flowtool](#) , um Ihre Anlage zu berechnen/zusammenzustellen.

Difusión no motorizada · Non-motorised diffusion
Difusão não motorizada · Diffusion non motorisée
Diffusione non motorizzata · Nicht-motorisierte Diffusion
V 1.0

ES EN PT FR IT DE

DRTC

ES DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO PARA TECHO CONTINUO


Difusor rotacional cuadrado DRTC integrado en placa para favorecer la impulsión del flujo de aire, de forma turbulenta. Diseñado para su instalación en techo continuo.

Su fijación se realiza mediante plenum (PLEDROD/PLEADROT) o el puente de montaje suministrado para prefilería de techo continuo.

FR DIFFUSEUR ROTATIF CARRÉ POUR PLAFOND CONTINU

Diffuseur rotatif carré DRTC intégré sur plaque qui favorise le soufflage d'air à flux turbulent. Conçu pour être installé sur un plafond continu.

Il se fixe à l'aide d'un plénum (PLEDROD/PLEADROT) ou du pont de montage fourni pour ossature de plafond continu.

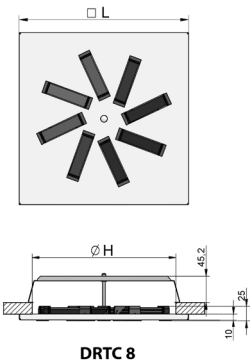

DRTC [XX] [XX] B [XX] (XXX)

200 - 250 mm (PA)

XX : Sin regulación / Without regulation / Sem regulação / Sans régulation / Senza regolazione / Ungeregelt
PA : Plenum aislado / Insulated plenum / Pleno isolado / Plénum isolé / Plenum isolato / Gedämmtes Plenum

B : RAL 9010 - Blanco / White / Branco / Blanc / Bianco / Weiß

8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 30 - 36 - 48

6 : L = 595 x 595 mm

5 : L = 495 x 495 mm

4 : L = 395 x 395 mm

3 : L = 295 x 295 mm

EJ1. DRTC 3 16 B XX

DRTC de 295 x 295 mm con 16 elementos blanco sin regulación.
DRTC 295 x 295 mm with 16 elements in white without regulation.
DRTC 295 x 295 mm 16 elementos branco sem regulação.
DRTC 295 x 295 mm 16 éléments, blanc, sans régulation.
DRTC 295 x 295 mm 16 elementi di colore bianco, senza regolazione.
DRTC 295 x 295 mm 16 Elemente weiß ungeregelt

EJ2. DRTC 3 16 B PA 200

DRTC de 295 x 295 mm con 16 elementos blanco con plenum aislado de 200 mm.
DRTC 295 x 295 mm with 16 elements in white with insulated plenum measuring 200 mm.
DRTC 295 x 295 mm 16 elementos branco com pleno isolado de 200 mm.
DRTC 295 x 295 mm 16 éléments, blanc, avec plénum isolé de 200 mm.
DRTC 295 x 295 mm 16 elementi di colore bianco, con plenum isolato da 200 mm.
DRTC 295 x 295 mm 16 Elemente weiß mit gedämmtem Plenum 200 mm.

ES ACCESORIOS COMPATIBLES / EN COMPATIBLE ACCESSORIES PT ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS / FR ACCESSOIRES COMPATIBLES IT ACCESSORI COMPATIBILI / DE KOMPATIBLES ZUBEHÖR

- TFxx
- PLExROT

ES DIMENSIONES / EN DIMENSIONS / PT DIMENSÕES / FR DIMENSIONES / IT DIMENSIONI / DE ABMESSUNGEN

E (mm)	H (mm)	8	10	12	16	20	30	36	48
(6) 595 x 595	200								
	250								
(5) 495 x 495	200								
(4) 395 x 395	200								
(3) 295 x 295	150								

	Disponible / Available / Disponível / Disponible / Disponibile / Verfügbar
	Bajo pedido / On request / A pedido / Sur commande / Su richiesta / Auf Anfrage

ES INSTALACIÓN

- 1 Inserte el difusor junto al puente de montaje hasta que este quede apoyado, para fijarlo utilice el tornillo de ajuste del puente de montaje.

EN INSTALLATION

- 1 Insert the diffuser next to the assembly bridge until the diffuser is supported; use the assembly bridge adjusting screw to secure it.

PT INSTALAÇÃO

- 1 Insira o difusor junto à ponte de montagem até o difusor ficar apoiado; para o fixar, use o parafuso de ajuste da ponte de montagem.

FR INSTALLATION

- 1 Insérez le diffuseur et le pont de montage jusqu'à ce que le diffuseur soit soutenu par le plafond ; pour le fixer, utilisez la vis de réglage du pont de montage.

IT INSTALLAZIONE

- 1 Inserire il diffusore insieme al ponte di montaggio fino a quando non rimane appoggiato; usare la vite di regolazione del ponte di montaggio per fissarlo.

DE INSTALLATION

- 1 Setzen Sie Auslass neben dem Montagesteg ein, bis er aufliegt, und befestigen Sie ihn mit der Stellschraube am Montagesteg.

