VMC GAZ
Série SKAGEM 2

NOUVEAU

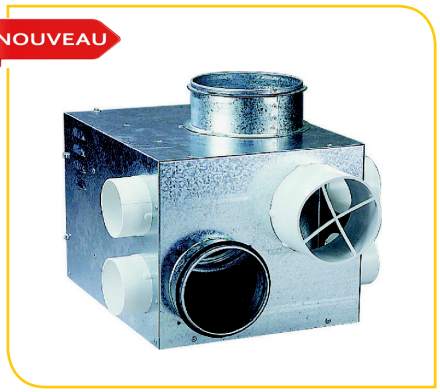

Les plus

- Appareil compatible VMC de type :
  - Autoréglable,
- Piquage Ø 125 mm complémentaire dans le cas d'une installation avec chaudière en garage

Applications

- **VMC en habitat individuel**
  Extraction des produits de combustion d'une chaudière gaz et renouvellement d'air du logement (VMC).
- **Le SKAGEM répond aux installations de gaz**
- **Auto réglable :** DTU 68-1

Caractéristiques

Caisson
- En tôle galvanisé

Moteur
- 220/240 V - 50 Hz

Piquages
- Aspiration :
  - 1 Ø 125 galvanisé avec joint pour le raccordement de la chaudière
  - 4 Ø 80 polyéthylène dont 2 obturés
  - 1 Ø 125 polyéthylène obturé pour le raccordement de la bouche cuisine quand la chaudière est hors volume de chauffe
- Refoulement :
  - 1 Ø 160 avec joint

Caractéristiques techniques - Caisson nu

Référence	Code	Puissance maxi (W)	Débit (m³/h)
SKAGEM 2	603 021	65	de 50 à 450

Configurations - Chaudière en cuisine

Type de logement	Type de VMC GAZ	Bouches			
		Cuisine	Bains	WC	Salle d'eau
T3	AUTO	BOAG 45/105	BARP 30	BARP 15	BARP 15
T4	AUTO	BOAG 45/120	BARP 30	BARP 30	BARP 15
T5	AUTO	BOAG 45/135	BARP 30	BARP 30	BARP 15
T6	AUTO	BOAG 45/135	BARP 30	BARP 30	BARP 15

Configurations - Chaudière hors volume de chauffe

Type de logement	Type de VMC GAZ	Pièce Technique	Bouches			
			Cuisine	Bains	WC	Salle d'eau
T3	AUTO	BOAG 120	BARP 45/105	BARP 30	BARP 15	BEHS 5/40
T4	AUTO	BOAG 120	BARP 45/120	BARP 30	BARP 30	BEHS 5/40
T5	AUTO	BOAG 120	BARP 45/135	BARP 30	BARP 30	BEHS 5/40
T6	AUTO	BOAG 120	BARP 45/135	BARP 30	BARP 30	BEHS 5/40

Bouches cuisine métalliques thermogaz

BOAG 20/75 à 45/135 - chaudière 23 kW en cuisine

Fonction V.M.C : Pression 80 et 140 Pa
- Débits mini ou maxi : par action chaînette

Fonction évacuation des gaz brûlés :
- Piloté par bilame : débit 100 m³/h

Référence	Code	Débit m3/h mini/max	Ø Conduit intérieur (mm)
BOAG 45/105	857 602	45/105	118
BOAG 45/120	857 603	45/120	118
BOAG 45/135	857 604	45/135	118

BOAG 120 - chaudière hors volume de chauffe

- Pour chaudière 14 à 30 kW
- Plage de pression : 80 et 140 Pa
- Débit permanent 120 m³/h

Référence	Code	Débit m³/h	Ø Conduit intérieur (mm)
BOAG 120 ALU	857 605	120	125

Réduction inox 125/118 mm

Référence	Code	Ø (mm)
RED 125/118 inox	862 734	ext 125/118 int

Gaine spéciale gaz

Référence	Code	Ø (mm)	Long. (m)	Epaiss. (mm)
QUALIGAZ A5	826 491	Int 118/Ext 125	1,5	15/100
CMS 125 Lg 3M AL	828 125	125	3	60/100
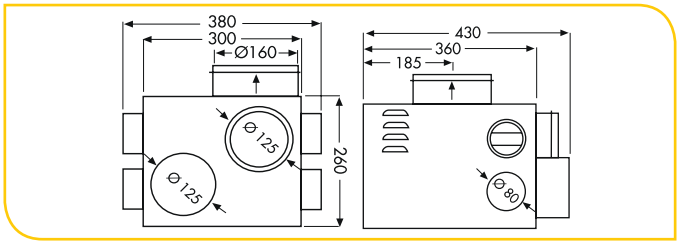
Dimensions (mm)