




Hygrostat



Hygrostat pilotant un ventilateur en fonction d'un point de consigne réglable d'hygrométrie.

- Action de tout ou rien
- Temporisation réglable de 1 à 25 mn
- Boîtier IP 20 / Classe II
- Plage de Réglage de 60 à 90 % HR
- Intensité maxi = 2 A sous 230 V-50 Hz
- Température d'utilisation : 0 à 40° C

| Référence | Code |
|-----------|---------|
| HYGRO 2 | 704 078 |

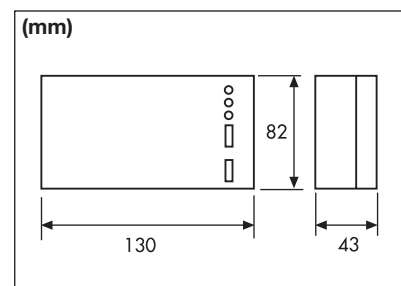


Sonde de qualité d'air



Sonde pilotant un ventilateur en fonction d'une consigne d'opacité d'air réglable (fumées ...).

- Action de tout ou rien
- Temporisation réglable de 1 à 25 mn
- Boîtier IP 20 / Classe II
- Intensité maxi = 1 A sous 230 V-50 Hz
- Température d'utilisation : 0 à 50° C

| Référence | Code |
|-----------|---------|
| SQA | 704 074 |

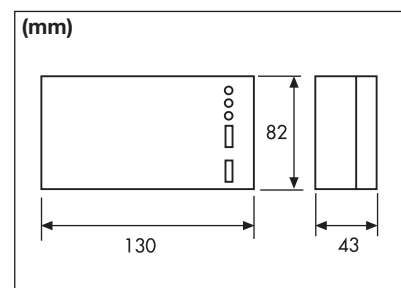


Transformateur de sécurité 12 volts



Transformateur de sécurité pour alimenter les ventilateurs en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)

- Pour SILENT, DECOR et EDM 12V
- Tensions entrée/sortie : 230 V/12 V-50 Hz
- Boîtier IP 21 - Classe II (Installation hors volume 2)
- Température d'utilisation : 0 à 50° C
- CT-R : temporisation réglable de 1 à 30 minutes
- CT-H : à utiliser avec les versions H (branchement 3 fils)

| Référence | Code |
|------------|---------|
| CT 12/14 | 704 081 |
| CT 12/14 R | 705 684 |
| CT 12/14 H | 700 178 |

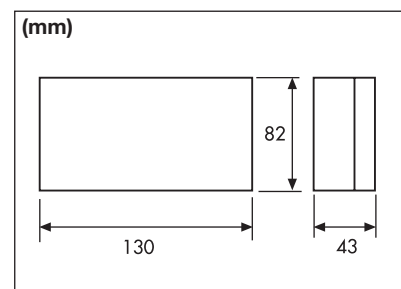


Inter VMC 2 positions



Interrupteur 2 positions pour caissons de VMC auto-réglables destinés à l'habitat individuel.

- PV/GV sans position d'arrêt
- Encastrable dans tout boîtier standard

| Référence | Code |
|-----------|---------|
| COMU 2 | 700 351 |

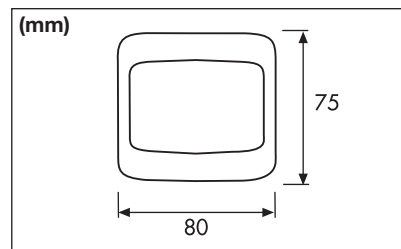

Commutateur 2 vitesses : M/A



Commutateur permettant de commander les moteurs 2 vitesses des gammes Mixvent TH, TD et CK

- Boîtier en saillie
- Interrupteur ON/OFF
- Commutateur PV / GV

| Référence | Code |
|-----------|---------|
| REGUL 2 | 700 574 |

