

# GRILLES DE REPRISE A AILETTES INCLINEES AVEC FILTRE DEMONTABLE

## Série GRAIxCD



### Les plus

- Grilles à ailettes fixes (pas de 25 mm)
- Adaptées au montage entre fermettes en maison individuelle
- Filtre démontable

### Gamme

- Aluminium peint blanc (RAL 9016)

### Applications

- Grilles de reprise destinées aux installations de ventilation et de climatisation
- Usage intérieur

### Caractéristiques techniques - Codification et prix

Référence	Code	Débit Mini	Débit Maxi	Longueur	Hauteur
GRAIxCD 500x300	850 137	300	600	500	300
GRAIxCD 500x400	850 138	350	900	500	400
GRAIxCD 600x400	850 139	500	1200	600	400

# GRILLES DE REPRISE A MAILLES AVEC FILTRE DEMONTABLE

## Série GMI



### Les plus

- Adaptées au montage entre fermettes en maison individuelle
- Filtre démontable

### Gamme

- Aluminium peint blanc (RAL 9016)


### Applications

- Grilles de reprise destinées aux installations de ventilation et de climatisation
- Usage intérieur

### Codification et prix

Référence	Code	Débit Mini	Débit Maxi	Longueur	Hauteur	Prix HT
GMI 500x300	850 127	600	1000	500	300	
GMI 500x400	850 128	900	1500	500	400	
GMI 600x400	850 129	1000	1800	600	400	


### Dimensions (mm)

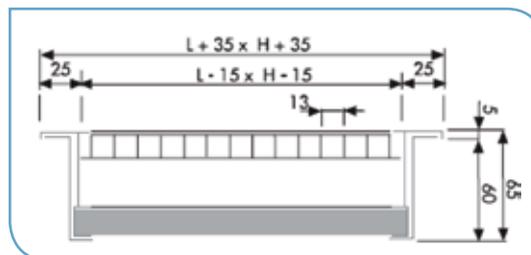

### Plénums à piquages latéraux pour GRAIxCD - GMI



Référence	Code	Ø Piquage
PLENUM 2P-L 500x300	850 130	2 x 200
PLENUM 2P-L 500x400	850 131	2 x 200
PLENUM 2P-L 600x400	850 132	2 x 200

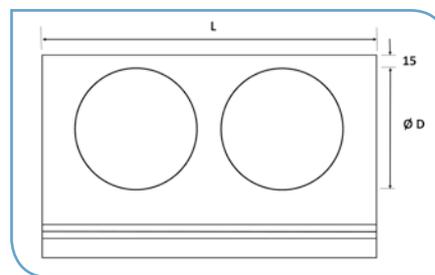

### Plénums à piquages arrières pour GRAIxCD - GMI



Référence	Code	Ø Piquage
PLENUM 2P-A 500x300	850 133	2 x 200
PLENUM 2P-A 500x400	850 134	2 x 200
PLENUM 2P-A 600x400	850 135	2 x 200

