



FICHE TECHNIQUE

TDM





+ LES PLUS

- Encastrable mur ou plafond
- Facilité d'installation
- Boîte à bornes

✓ APPLICATIONS

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Installation encastrable mur ou plafond
- Fonctionnement intermittent

✓ GAMME

- De 110 à 300 m³/h
- Du ø 100 mm au ø 150 mm

✓ DESCRIPTION

- Corps et hélice en polypropylène injecté
- Moteur 230V-50Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C




✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

TDM	100	200	300
Code	250 531	251 660	252 671
Débit (m ³ /h)	110	200	300
Puissance maxi (W)	13	25	35
Niveau de pression sonore (dB(A))	40	44,5	45
Classe d'isolation	II	II	II
Indice de protection	IP 44	IP 44	IP 44
Poids (kg)	0,40	0,60	1,5

* Niveau de pression sonore mesurée à 1,5m en champ libre

✓ DIMENSIONS (MM)

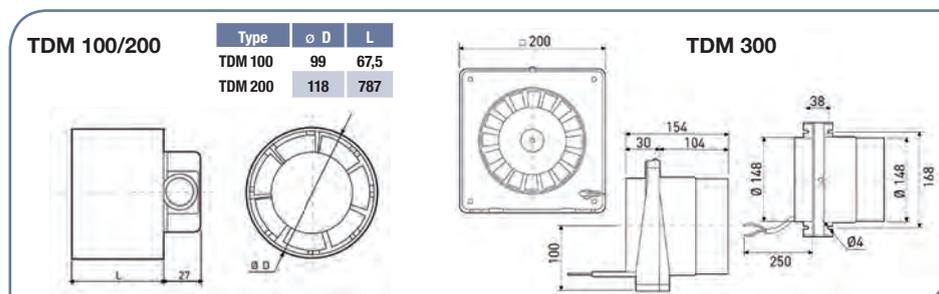

✓ COURBES AERAULIQUES

