



**FICHE  
TECHNIQUE**

# OZEO FLAT



# OZEO FLAT 2

VMC  
extra-plate hygroréglable



A partir de 5,9 W-Th-C



OZEO FLAT 2



OZEO FLAT ECOWATT 2'

## + LES PLUS

5★  
GARANTIE

- Très faible hauteur
- Silencieux
- Polyvalence d'installation
- 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist®)
- Moteur très basse consommation (OZEO FLAT ECOWATT 2')

## ✓ APPLICATIONS

- VMC Simple Flux hygroréglable pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

## ✓ GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec bouches à piles et à détection de présence

## ✓ DESCRIPTION




Piquage sanitaire  
Ø 80 mm



Piquage cuisine  
Ø 125 mm




Piquage de rejet  
Ø 160 mm

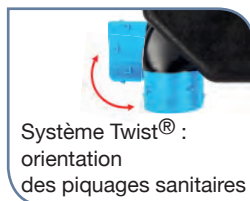

Système Twist® :  
orientation  
des piquages sanitaires



Platine  
de xation




Trappe  
électrique

## ✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	OZEO FLAT 2	KIT OZEO FLAT 2	OZEO FLAT ECOWATT 2	KIT OZEO FLAT ECOWATT 2	KIT OZEO FLAT ECOWATT 2 HP
Code	604 800	604 811	604 900	604 911	604 925
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4	4	4	4	4
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1	1	1	1
Ø Rejet (mm)	160	160	160	160	160
W-Th-C	18,1	18,1	5,9	5,9	9,6
Poids (kg)	5,5	6	5,5	6	6
Bouche hygro cuisine à piles	-	BEHC.P 10/45/135	-	BEHC.P 10/45/135	BEHC.P 10/45/135
Bouche hygro sanitaire	-	BEHS 10/40	-	BEHS 10/40	BEHS 10/40
Bouche hygro WC à piles + détection de présence	-	BEHW.DP 5/30	-	BEHW.DP 5/30	BEHW.DP 5/30
Classe Énergétique	-	-	B	B	B

## ✓ DIMENSIONS (MM)

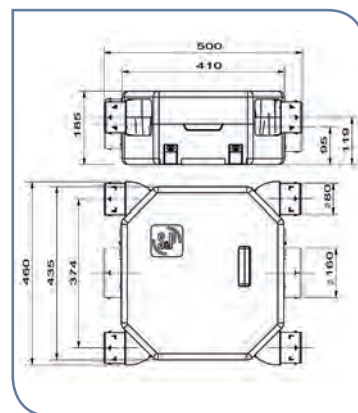

### Bouche cuisine

- Hygroréglable de 10 à 45 m³/h ou 135 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn
- Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 125 mm



### Bouche salle de bains

- Hygroréglable de 10 à 40 m³/h
- Manchette à griffes Ø 80 mm



### Bouche WC

- Débit de 5 m³/h ou 30 m³/h en débit de pointe complémentaire temporisé 30 mn mis en marche par détection de présence
- Alimentation x 2 piles 1,5 V (non fournies)
- Manchette à griffes Ø 80 mm