FICHE TECHNIQUE

GRX

La **GRX** est un conduit rectangulaire renforcé et non isolé conçu pour les systèmes de ventilation des maisons individuelles.
De construction légère, elle se raccorde par simple emboîtement pour une installation rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Description	GRX
Température de fonctionnement (°C)	-30/+70
Pression maximale (Pa)	3000
Vitesse d'air maximale (m/s)	30
Matériau	Maille de polyester enduite de PVC 340g/m² (±15) *(Conforme à ROHS)*
Épaisseur nominale (µ)	325-355
Couleur	Gris
Structure	Fil d'acier recouvert
Classe de performance de réaction au feu	M1

DIMENSIONS (mm)

Description	Code	Equivalent Gaine circulaire	DIMENSIONS (mm)				
			A	ØB	C	ØW	WP
GRX 90 X 45	813961	Ø80	45	90	6000	0,9	35
GRX 135 X 70	813962	Ø125	70	135	6000	1,1	55

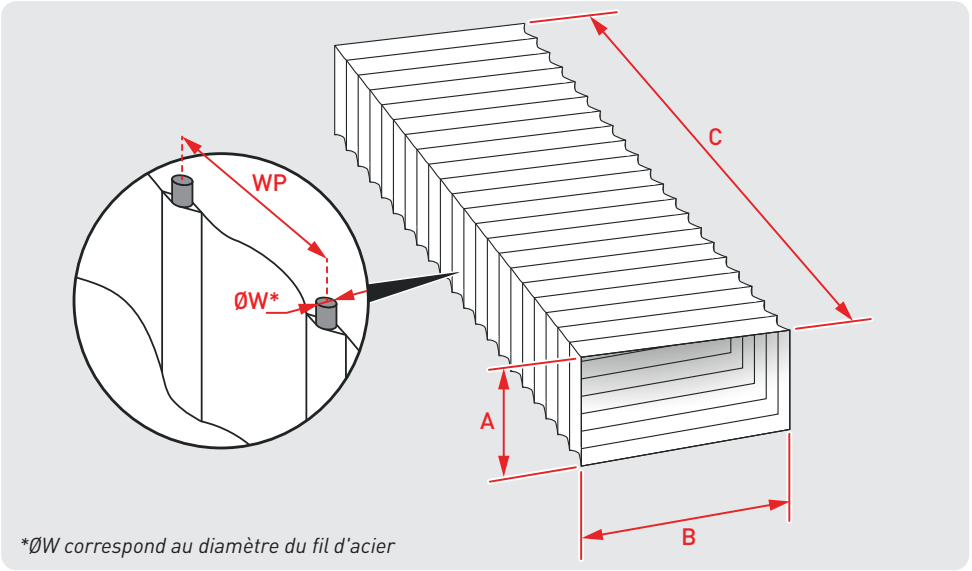

**ØW correspond au diamètre du fil d'acier*

NOTES

S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
04 68 530 260
www.solerpalau.fr

Rev. 2024/06/10

Soler&Palau
Ventilation Group