



FICHE TECHNIQUE

VEPZ





APPLICATION

- Variation de vitesse par variation de tension d'un moteur asynchrone 1 vitesse monophasé 230V 50Hz + commande de l'éclairage.
- Particulièrement adapté pour la commande de hottes de cuisines professionnelles.

DESCRIPTION


- 2 interrupteurs 2 positions arrêt/marche en façade : ventilation + éclairage.
- Potentiomètre de réglage de vitesse moteur en façade.
- Plage de variation de tension : 110-230V 50Hz (sortie réglable à l'installation).
- Témoin lumineux de fonctionnement du moteur.
- Entrée « marche forcée vitesse maxi » pour commande à distance.
- Sortie pour asservissement électrovanne gaz.
- Pré-réglage entrées/sorties d'usine.
- Protection contre les surcharges et les court-circuits par fusible intégré.
- Presse-étoupes fournis montés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Monophasé 230V 50Hz
Sortie Moteur	2 calibres : 5A et 11A maxi Plage de variation de tension : 110 - 230V 50Hz
Entrée marche forcée vitesse maxi	Commande par contact sec à fermeture
Autres sorties	Electrovanne gaz : contact sec à fermeture Pouvoir de coupure maxi : • 10A sous 250Vac (cos φ = 0.6) • 16A sous 250Vac (cos φ = 1) Eclairage : 230V 50Hz (3A maxi)
Isolation électrique	Classe 1
Capacité de raccordement	1 à 2.5mm ² 4 presse-étoupes : 2xPg7 + 2xPg11
Matière	Boîtier en ABS V0 gris clair RAL 7035
Indice de protection (IP)	55
Environnement d'utilisation	-10 à +50°C

Désignation	Code	Calibre (A)
VEPZ 11 VARIATEUR DE TENSION + COMMANDE ECLAIRAGE MONO	700 013	11
VEPZ 5 VARIATEUR DE TENSION + COMMANDE ECLAIRAGE MONO	700 014	5

DIMENSIONS (mm)

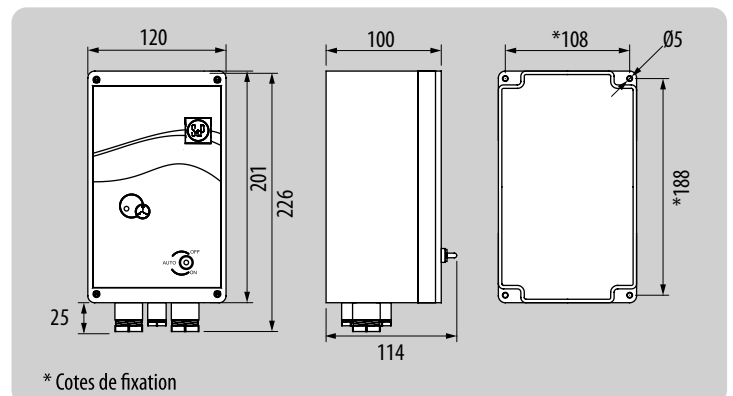

ACCESSOIRES



BOITIER DE DECLENCHEMENT A EMISSION	
Désignation	Code
BDE-A	710 006



S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
04 68 530 260
www.solerpalau.fr

Rev. 05/04/23