


GAINE SOUPLE PVC GP & GP PRO

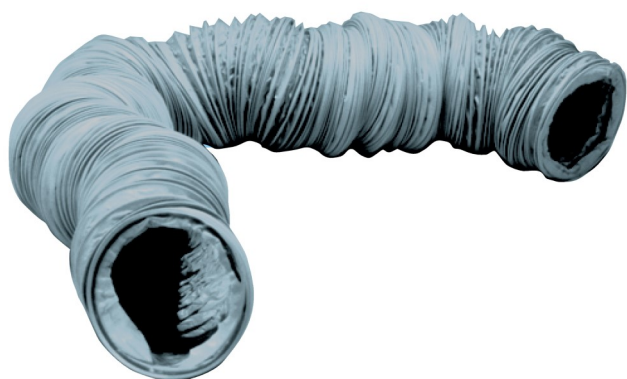

Description :

Gaine souple PVC non isolée

Construction :

Une simple couche de PVC avec une spirale fil d'acier et bronze

Composants :

- Une couche de 70 micron de PVC gris avec un additif ignifuge
- Fil d'acier enduit de bronze

Propriétés :

- Température de travail : - 30°C à + 70°C
- Pression maximum de travail : + 3000 Pa
- Etanche à l'air
- Surface intérieure lisse pour un meilleur flux d'air

Cette gaine existe:

- En GP pour des diamètres 80, 100, 125, 150 et 160 en longueur 6 m
- En GP PRO pour des diamètres 80 et 125 en longueur 20m

Emballage :

- Filet pour la GP de diamètres 80 à 160 en longueurs 6m
- Boîte carton pour la GP PRO en longueur 20m