





**FICHE
TECHNIQUE**

MAXFIL CONNECT

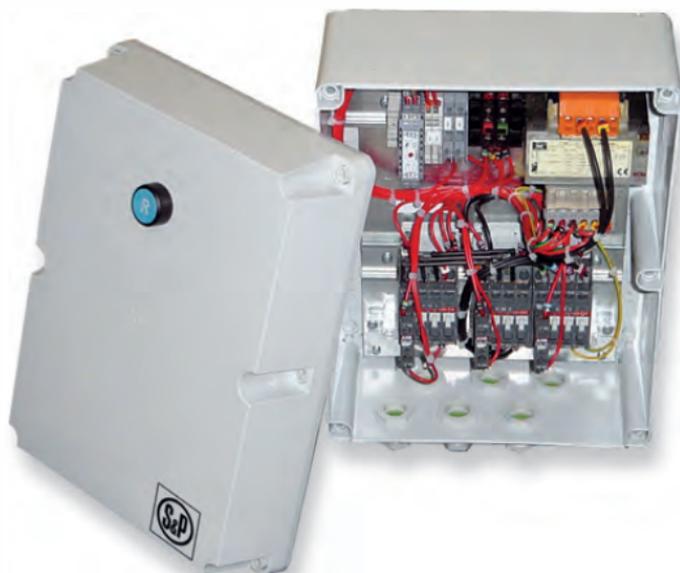

MAXFIL CONNECT

Coffret électrique confort/désenfumage pour cuisine professionnelle

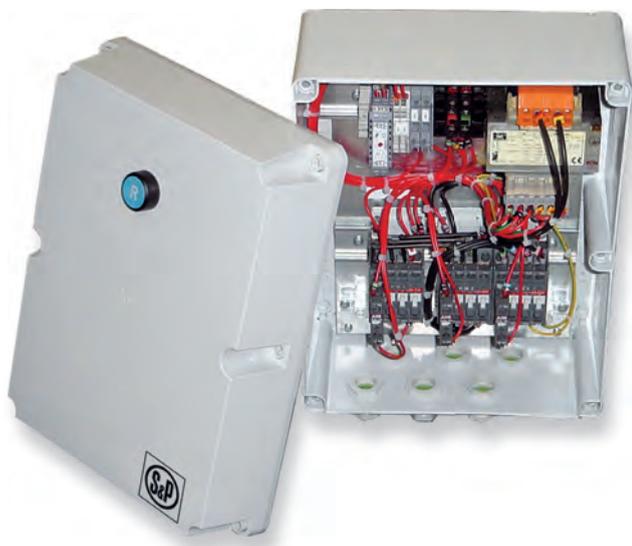

+ LES PLUS

- Gestion de l'utilisation Confort/Désenfumage
- Pilotage du soufflage et de l'extraction
- Conforme aux réglementations incendie
- Compatible avec tous les variateurs
- Installation simple et rapide

✓ APPLICATIONS

- Cuisines professionnelles soumises aux articles GC 14 et GC 15 de la réglementation incendie
- Permet de gérer l'état du ou des moteurs du système de ventilation
- Centralisation des fonctions Confort / Désenfumage des cuisines professionnelles

✓ GAMME

- Utilisation en Confort / Désenfumage
- Calibres : 16 ou 26 A
- Version MT : 1 ou 2 moteurs monophasé 230V ou tri 230V,400V
- 1 ou 2 vitesses bobinages indépendants
- Version DH : 1 ou 2 moteurs tri 400V, 2 vitesses à bobinages Dalhander

✓ CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Co ret

- Coffret IP 55 en ABS, livré avec presse-étoupes et kit de fixation murale.
- Installation intérieure ou extérieure.
- Coffret pré câblé pour alimentation triphasée 400 V 50/60 Hz.
- Fonctionnement Désenfumage prioritaire sur l'utilisation Confort.
- En position désenfumage arrêt du ou des ventilateurs de soufflage.
- Fonction anti-retour sur le circuit Confort.
- Bouton de réarmement sur le couvercle du coffret pour réinitialisation après fonctionnement Désenfumage.
- Contacteurs de puissance et borniers de télécommande sécurisé facilement accessibles.
- En position Confort, coffrets utilisables avec variateurs électroniques, autotransformateurs ou convertisseurs de fréquence.
- Calibres de 16 ou 26 A intégrant le coefficient sécuritaire de 1,5.
- Télécommande à émission (tension TBTS 24 Vac fournie en interne par le coffret) à entrée 24 Vac ou Vdc.

✓ CODIFICATIONS

Moteurs 1 ou 2 vitesses bobinages indépendants

Référence	Code	Intensité (A)	Dimensions (mm)
MAXFIL CONNECT 16 MT	718 730	15,5	266 x 336 x 190
MAXFIL CONNECT 26 MT	718 731	26	266 x 336 x 190

Moteurs 2 vitesses Dahlander

Référence	Code	Intensité (A)	Dimensions (mm)
MAXFIL CONNECT 16 DH	718 728	15,5	266 x 336 x 190
MAXFIL CONNECT 26 DH	718 729	26	266 x 336 x 190

Implantation :

- MAXFIL2 CONNECT : en dehors de la zone cuisine.
- Ventilateur : F400-120 en dehors de la zone cuisine.
- Commande désenfumage : boîtier de déclenchement à émission dans la zone cuisine (boîtier BDE-A).
- Commande Confort : dans la zone cuisine (variateur électronique, autotransformateur, commutateur 2 vitesses, convertisseur de fréquence).

Type de câbles :

- Ventilateur F400-120 : câble résistant au feu type CR1-C1.
- Commande désenfumage : câble résistant au feu type CR1-C1.
- Commande Confort : câble conventionnel.

