


Registre en plastique pour boîte de sol ronde de faible profondeur en béton pour 3 modules doubles Simon 500 Cima

REF G301C

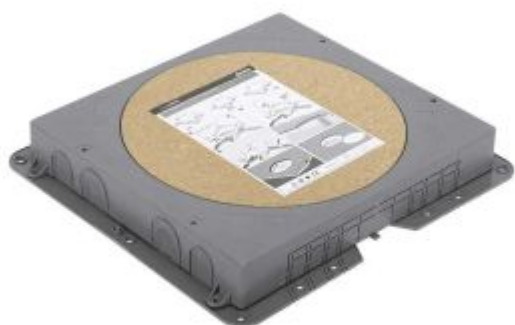

INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Le revêtement de sol doit être installé jusqu'à l'entrée du couvercle de protection.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre et couvercle de protection avec manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

8

DISPONIBLE EN

2, 3 et 4 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

419 x 384 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

3 modules doubles

DIMENSIONS DE L'ENTRÉE DE LA GOULOTTE (MM)

50 x 28mm - 250 x 38 mm

PROFONDEUR DE LA PLAGE DE RÉGLAGE (MM)

55 mm - 90 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Circulaire

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bac avec 6 vis pour une fixation complète.

TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÈGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

1.65KGM

POIDS BRUT

1.65KGM

PRODUIT EAN

8426436050969

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

55MMT

LARGEUR EMBALLAGE

385MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

420MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.089HLT

POIDS NET

1.65KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8426436050969