


## Plaque pour 2 connecteurs à connexion rapide à 3 pôles mâle ou femelle pour 1 élément blanche Simon K45

REF KB18/9

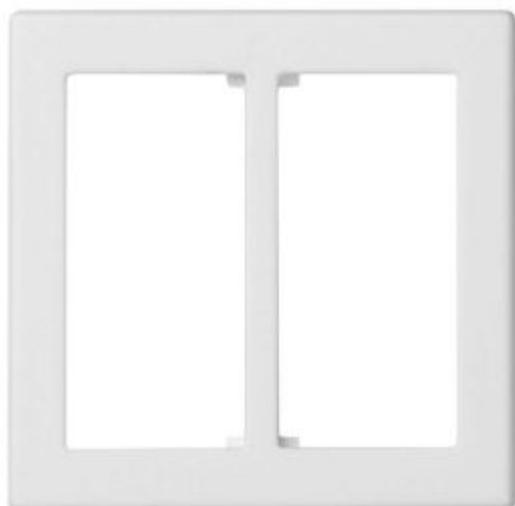

### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

#### REMARQUES

Connecteurs non inclus (à acheter séparément). Si vous utilisez une autre marque de connexion rapide, la plaque est compatible avec les principaux fabricants (Wieland®, Wago®, etc.). Pour fixer correctement le connecteur à la plaque, les clips doivent avoir une épaisseur comprise entre 1,5 et 2 mm.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour 2 connecteurs rapides à 3 pôles

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### RAL

9003

#### DISPONIBLE EN

Versions pour 1 et 2 connecteurs rapides avec 3 pôles mâles ou femelles

#### FORMAT

GST18

#### IP

IP20

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

#### VERSION

Double

#### PROFONDEUR (MM)

8,5 mm

#### DIMENSIONS (MM)

45 x 45 x 8,5

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

#### TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

### VOLUME PRODUIT

45570 MMQ

### POIDS NET

0.007 KGM

### POIDS BRUT

0.007 KGM

### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

### HAUTEUR EMBALLAGE

70 MMT

### LARGEUR EMBALLAGE

93 MMT

### PROFONDEUR EMBALLAGE

140 MMT

### VOLUME EMBALLAGE

911400 MMQ

### POIDS NET

0.14 KGM

### POIDS BRUT

0.14 KGM

### EMBALLAGE EAN

8426436036734