


Combinaison de connecteurs à connexion rapide avec 3 pôles mâle graphite et rouge avec plaque pour 1 élément, couleur : graphite Simon K45

REF KB18A/14

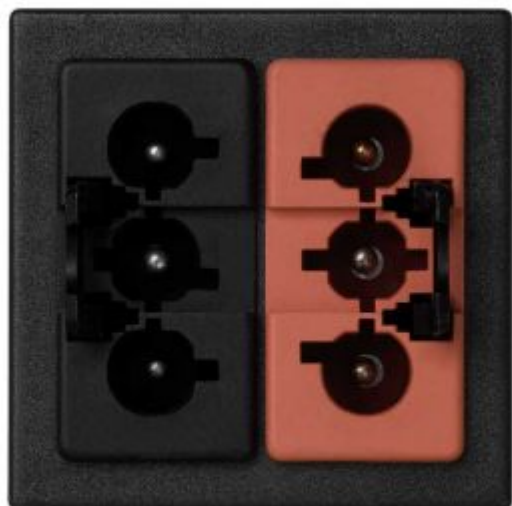

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

REMARQUES

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-038)

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Divers

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur de connexion rapide tripolaire mâle et plaque de finition

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

Encastré

FORMAT

Compatible avec le système Gesis GST18i Wieland®

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

20 (desconectado) / 40 (conectado)

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+70° C

TENSION NOMINALE (V~)

4 kV

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR TERMINAL

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

NOMBRE DE PÔLES

3

MARQUAGE DU TYPE DE PÔLES

Phase, Neutre et terre

RETRAIT DU CÂBLE DE CONNEXION

Only with tool

FIXATION DE LA DÉCHARGE DE TENSION

Oui, via un onglet reliant le connecteur mâle au connecteur femelle, afin d'éviter toute déconnexion accidentelle du cordon de raccordement des deux connecteurs.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 40° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

TENSION (V~)

250 V~

PROFONDEUR (MM)

38 mm

DIMENSIONS (MM)

45 x 45

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

9 mm

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

NOMBRE DE BORNES

3 entrées/sorties pour connecteurs

RETRAIT DU CONNECTEUR

Only with tool

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Fast

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

POIDS NET

0.045 KGM

POIDS BRUT

0.045 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

70 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

93 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

140 MMT

VOLUME EMBALLAGE

911400 MMQ

POIDS NET

0.225 KGM

POIDS BRUT

0.225 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436054998