


Registres

- Produits conçus selon les exigences de sécurité de la directive 2006/95/CE (basse tension), conformément à la norme UNE-EN -60.670-23
- Produit marqué CÉ.
- Degré de protection IP : 4x
- La plage de températures pendant l'installation est la suivante : -5°C à +60°C.
- La température maximale pendant le chantier est de +90°C.


Boîte d'encastrement en plastique pour chape

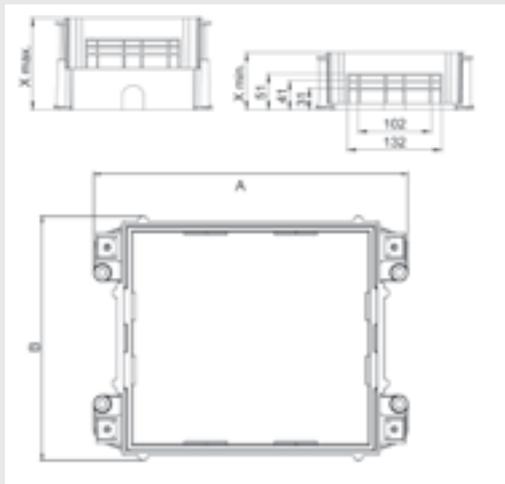

Références	Nbre de modules	Cotes du creux du registre AxA	Cotes du creux du revêtement CxD	Profondeur X	Entrée de plinthe
52052101-035	1	220x172,2	Réglable de 80 à 110*	4 de Ø 30	De 100x20 jusqu'à 130x40
52052102-035	2	220x172,2		4 de Ø 30	
52052103-035	3	220x227	Réglable de 80 à 130*	4 de Ø 30	
52052104-035	4	220x286,5		8 de Ø 30	
52052106-035	6	259x312	Réglable de 80 à 110*	8 de Ø 30	

*Comprend la finition du sol

Boîte d'encastrement métallique pour chape

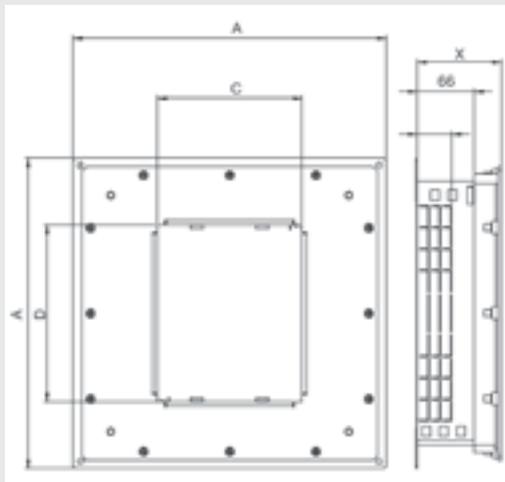

Références	Nbre de modules	Cotes du creux du registre AxA	Cotes du creux du revêtement CxD	Profondeur X	Entrée de plinthe
52052203-033	3	363x363	168x206	Réglable de 75 à 90	De 100x30 jusqu'à 270x40
52052204-033	4	363x363	168x264		De 100x30 jusqu'à 270x40
52052206-033	6	463x463	207x300		De 100x30 jusqu'à 350x40

Cotes en mm