

ROBINET DE PUISAGE ACS LAITON 4MS BROSSE AVEC MANETTE LAITON 2/3-1/3

Robinet de puisage laiton brossé 4MS ACS à boisseau sphérique commande par manette laiton 2/3-1/3.

Raccord au nez avec brise jet intégré.

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE.

Compatible avec les réseaux d'eau potable grâce à l'attestation de conformité sanitaire (ACS).



Dimensions : DN 1/2"-3/4"
Raccordement : Mâle BSP, cannelé
Température Mini : +0°C
Température Maxi : +60°C
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Avec raccord au nez
Brise jet incorporé
Manette laiton 2/3-1/3
Presse étoupe PTFE

Matière : Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165

ROBINET DE PUISAGE ACS LAITON 4MS BROSSE AVEC MANETTE LAITON 2/3-1/3**CARACTERISTIQUES :**

- Raccord au nez
- Brise jet incorporé
- Bille pleine
- Presse étoupe PTFE
- Manette laiton 2/3-1/3

UTILISATION :

- Réseaux de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : + 0°C
- Température maxi admissible Ts : + 60°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 Bars

GAMME :


- Robinet de puisage laiton brossé mâle BSP cylindrique avec tétine cannelée et manette laiton 2/3-1/3 **Ref. 681** DN 1/2"-3/4"



- Kit système de cadenassage SFERALOCKING (sans vanne) **Ref. 9810404**
- Clé passe partout pour système de cadenassage SFERALOCKING **Ref. 9810403**

ROBINET DE PUISAGE ACS LAITON 4MS BROSSE AVEC MANETTE LAITON 2/3-1/3


NOMENCLATURE :

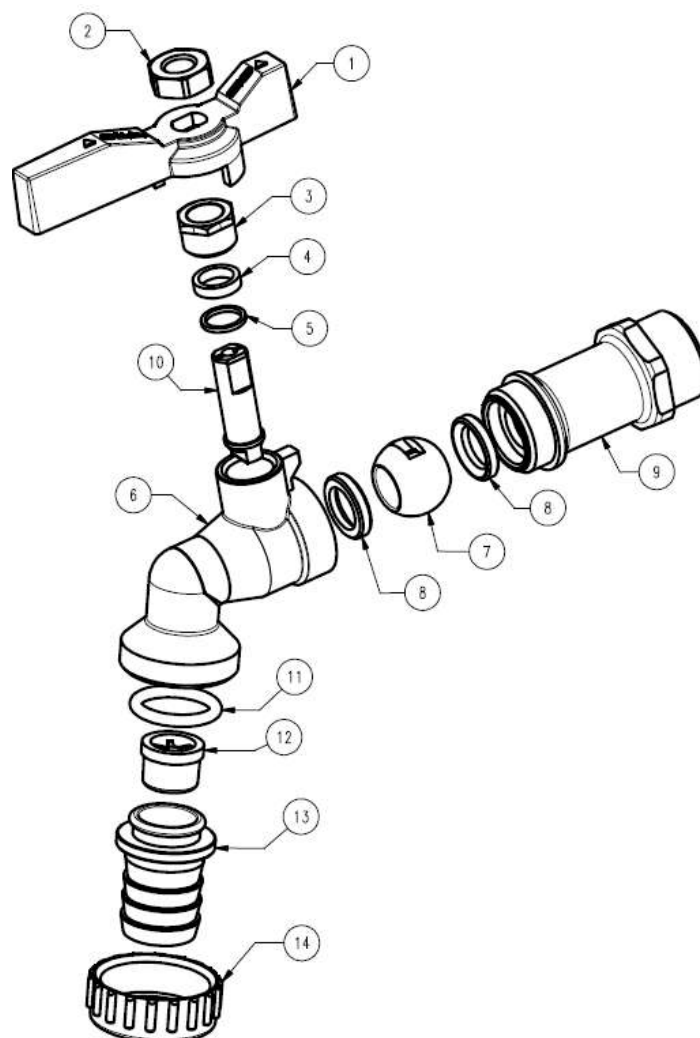

Repère	Désignation	Matériaux
1	Manette	Laiton CB754S suivant EN1982 brossé
2	Ecrou manette	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12164 brossé
3	Ecrou P.E.	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12164 brossé
4	Presse étoupe	PTFE
5	Bague	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12164 brossé
6	Corps	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé
7	Sphère	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12164 chromé
8	Siège	PTFE
9	Mamelon	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé
10	Axe	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12164 brossé
11	Joint	NBR
12	Brise jet	Polypropylène
13	Raccord au nez	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12164 brossé
14	Ecrou	Laiton CW617N-4MS suivant EN 12165 brossé

ROBINET DE PUISAGE ACS LAITON 4MS BROSSE AVEC MANETTE LAITON 2/3-1/3

DIMENSIONS (en mm) :

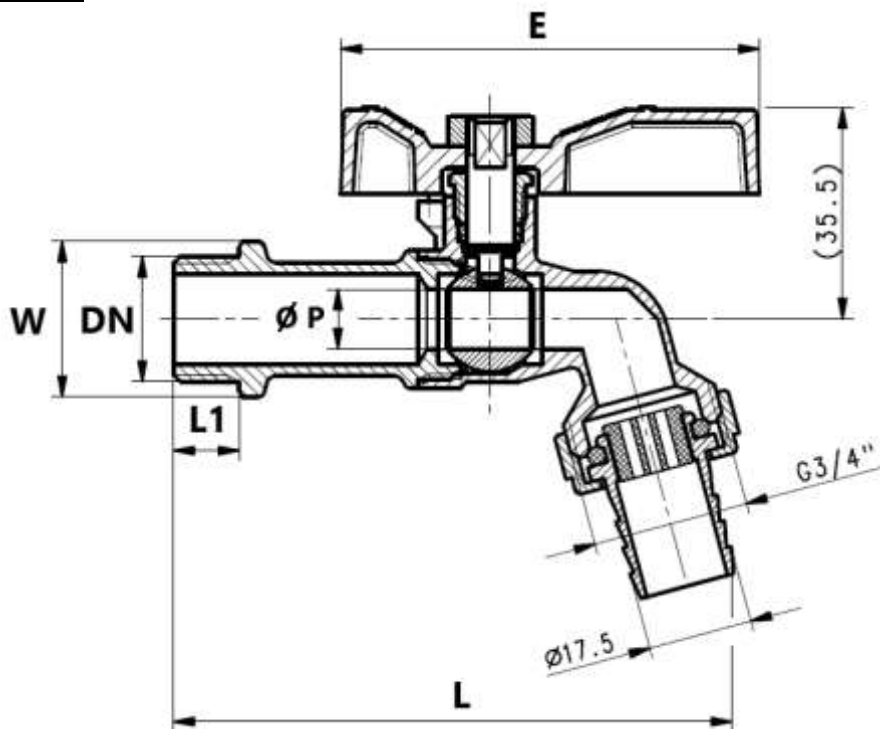

DN	1/2"
Ø P	10
L	93.5
L1	11
E	70
W (sur plat)	24
Poids (Kg)	0.22
Ref.	681045

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2b)
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 24 ACC LY 115**
- Filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : www.sferaco.com E-mail : info@sferaco.fr

Date : 04/25

Page 4 sur 4

Rev.08

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles