

EMBOUT MALE OU FEMELLE CANNELE AVEC 6 PANS LAITON BSP

Embout mâle ou femelle BSP avec 6 pans, cannelé pour réseaux de distribution et d'adduction d'eau.
Permet de raccorder un tuyau souple (avec un collier de serrage) sur un robinet ou accessoire laiton avec sortie femelle BSP.
Laiton CW617N.



Dimensions : DN1/8" à DN2"- pour tube Ø6 à 50
Raccordement : BSP-cannelure
Température Mini : -10°C
Température Maxi : +80°C
Pression Maxi : 10 Bars
Caractéristiques : Raccords laiton
Filetage mâle ou femelle

Matière : Laiton CW617N suivant EN 12165

EMBOUT MALE OU FEMELLE CANNELE AVEC 6 PANS LAITON BSP

CARACTERISTIQUES :

- Embout mâle ou femelle BSP avec 6 pans, cannelé

UTILISATION :

- Réseaux de distribution et d'adduction d'eau
- Température mini et maxi admissible Ts : -10°C à + 80°C
- Pression maxi admissible Ps : 10 bars

GAMME :


- Embout mâle BSP avec 6 pans, cannelé laiton CW617N **Ref.2820** du DN 1/8"-6 au DN 2"-50
- Embout femelle BSP avec 6 pans, cannelé laiton CW617N **Ref.2800** du DN 1/8"-8 au DN 2"-50

DIMENSIONS EMBOUTS MALE REF.2820 (en mm) :

Ø D	6	8	10			13		15	16
DN	1/4"		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
L	33		32	33	35	39	33	40	41 42
L1	7	7.5	6.5	7.5	9	11	7.5	9	10.5
L2	21	21.5	22	21.5		23	21.5	27	
W (sur plat)	15		12	15	18	22	15	18	22
Poids (Kg)	0.012	0.014	0.01	0.014	0.018	0.03	0.018	0.022	0.032 0.034
Ref.	2820206	2820208	2820108	2820210	2820310	2820410	2820213	2820313	2820415 2820416

Ø D	18	20		22	25		30		35
DN	1/2"		3/4"	1"	3/4"		1"		1"1/4
L	43	44	49			52	55	56	60
L1	10.5	10			9	9.5	12	11.5	12 11
L2	27		28.5		29	33.5		36	37 38
W (sur plat)	22		23	26	24	28	30	33	34 38
Poids (Kg)	0.036	0.036	0.054	0.07	0.056	0.084	0.096	0.1	0.126 0.13
Ref.	2820418	2820420	2820520	2820620	2820522	2820525	2820625	2820630	2820730 2820735

Ø D	40	45	50	
DN	1"1/4	1"1/2		2"
L	67	74	73.5	75
L1	12	13.5		15 16
L2	43	41	48	46.5 46
W (sur plat)	43	45	48	54 55
Poids (Kg)	0.186	0.202	0.204	0.278 0.298
Ref.	2820740	2820840	2820845	2820850 2820950

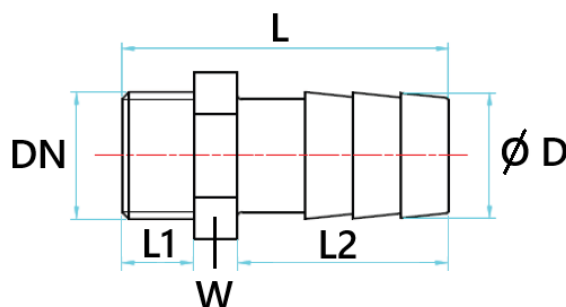


EMBOUT MALE OU FEMELLE CANNELE AVEC 6 PANS LAITON BSP

DIMENSIONS EMBOUTS FEMELLE REF.2800 (en mm) :

Ø D	8	10				13			15	
DN	1/8"		1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"
L	32			36	39	33	38	39	38	39
W (sur plat)	12		15	19	24	15	19	24	19	24
Poids (Kg)	0.008	0.01	0.01	0.018	0.03	0.012	0.024	0.036	0.022	0.032
Ref.	2800108	2800110	2800210	2800310	2800410	2800213	2800313	2800413	2800315	2800415

Ø D	16	18	20	25		30		32	35	40
DN	1/2"		3/4"	3/4"	1"	1"	1"1/4			1"1/2
L		39	44	45	52		55		58	60
W (sur plat)		24	28		36		45			53
Poids (Kg)	0.036	0.036	0.042	0.048	0.074	0.096	0.148	0.148	0.132	0.186
Ref.	2800416	2800418	2800520	2800525	2800625	2800630	2800730	2800732	2800735	2800840

Ø D	50
DN	2"
L	77
W (sur plat)	63
Poids (Kg)	0.28
Ref.	2800950

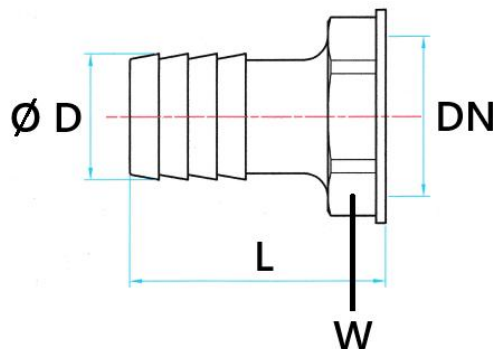

NORMALISATIONS :

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2015
- Directive 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2b)
- Filetage mâle ou femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

EMBOUT MALE OU FEMELLE CANNELE AVEC 6 PANS LAITON BSP**INSTRUCTIONS DE MONTAGE****REGLES GENERALES :**

- Bien vérifier l'adéquation entre les raccords et les conditions de service réelles (nature du fluide, pression, température)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- Avant l'assemblage, bien vérifier la propreté des filetages et taraudages.
- Les longueurs de taraudage étant le plus souvent plus petites que les longueurs théoriques ISO/R7, il est indispensable de limiter la longueur filetée du tube et de **bien vérifier que l'extrémité du tube ne vient pas buter en fond de filet.**
- Pour l'étanchéité de l'assemblage raccord tuyauterie, il est indispensable d'utiliser des produits compatibles avec les exigences de l' A.C.S. (attestation de conformité sanitaire) : **filasse proscrite.**
- Pour le vissage du raccord, entrainer celui-ci en rotation du côté du vissage exclusivement et seulement sur le 6 pans. Utiliser une clé plate ou une clé à molette et pas de clé à griffes.
- **Ne jamais serrer les corps des raccords dans un étau.**
- Au vissage du raccord, serrer modérément. **Ne pas bloquer avec des rallonges de clé qui pourraient provoquer des ruptures ou des déformations du corps.**
- **D'une manière générale, pour tout raccord laiton, ne pas dépasser le couple de 30Nm au serrage.**

Les avis et conseils de montage ci-dessus n'impliquent de notre part aucune garantie.

Ces conseils ont un caractère général. Ils mettent toutefois en évidence des interdictions absolues et des actions obligatoires qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la fiabilité des raccords. Vous retrouverez ces obligations et actions obligatoires en gras dans le texte.