



RECHARGEABLE SEALED NICKEL CADMIUM

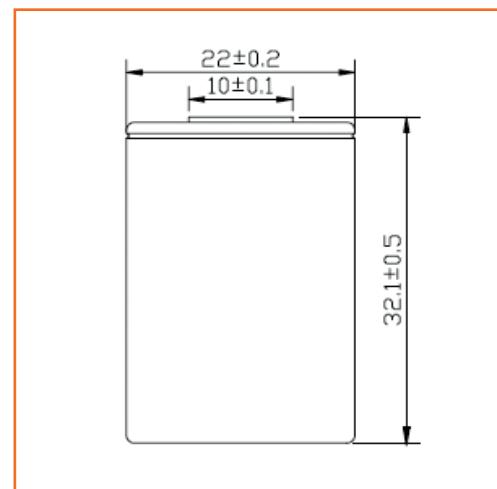
ACCU NICD INDUSTRIEL RECHARGEABLE

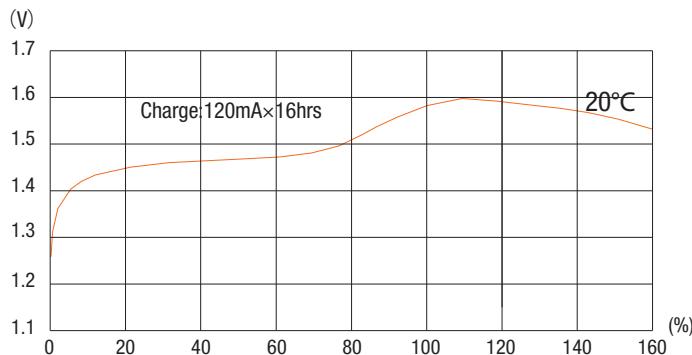
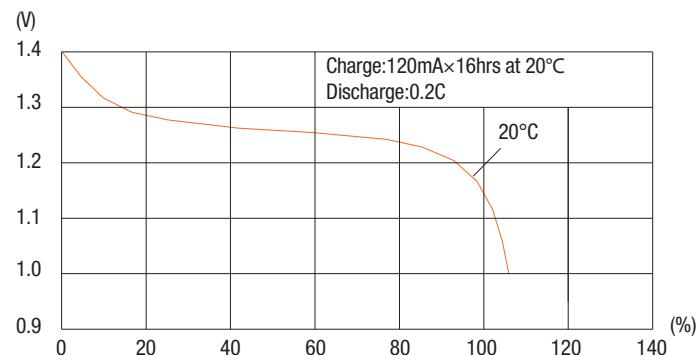
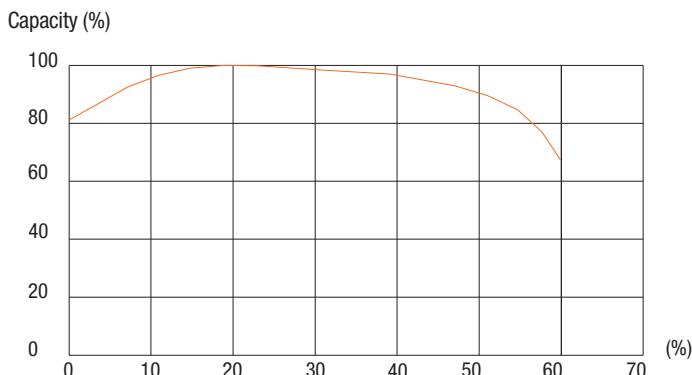
TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIQUES TECHNIQUES

BRAND	MARQUE	NX
TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE	Nickel-Cadmium
NOMINAL VOLTAGE	TENSION NOMINALE	1.2V
MIN. DISCHARGE VOLTAGE	TENSION MIN. EN DÉCHARGE	1V
DIMENSIONS	DIMENSIONS	
• Height / Hauteur		32.1mm (± 1 mm)
• Diameter / Diamètre		22mm (± 1 mm)
WEIGHT	POIDS	32.6g
STANDARD CHARGE	CHARGE STANDARD	120 mA (0.1C) at 20°C (16h)
STANDARD CAPACITY	CAPACITÉ STANDARD	1200mAh
MINIMAL CAPACITY	CAPACITÉ MINIMALE	1100mAh
SERVICE LIFE	DURÉE DE VIE	>500 (IEC standard)
ALTERNATING INTERNAL	RÉSISTANCE INTERNE	<5mΩ
WORKING TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	Charge: 0 ~ 45°C Discharge: -30°C ~ 60°C
CHARGE VOLTAGE	TENSION DE CHARGE	3.65V \pm 0.05V
STORAGE TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-30°C ~ 35°C (Humidity: 65 \pm 20%)
FAST CHARGE	CHARGE RAPIDE	600mA DT/dt : 0.8°C/minute at 0.5c min
TRICKLE CHARGE	CHARGE DE MAINTIEN	60mA ~ 100mA



Unit: mm / Unité: mm



STANDARD CHARGE
CHARGE STANDARD

DISCHARGE CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE

CHARGE/DISCHARGE EFFICIENCY
EFFICACITÉ DE CHARGE / DÉCHARGE

LOW RATE DISCHARGE
DÉCHARGE À FAIBLE TAUX
