



NX LEAD CRYSTAL BATTERY


MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND	MARQUE	NX
TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE	LEAD CRYSTAL
NOMINAL VOLTAGE	TENSION NOMINALE	12V
NOMINAL CAPACITY	CAPACITÉ NOMINALE 25°C	
C120		114AH
C20		108AH
C10		100AH
DIMENSIONS (±2mm)	DIMENSIONS (±2mm)	
• Length / Longueur		327mm
• Width / Largeur		172mm
• Height / Hauteur		216mm
• TOTAL HEIGHT WITH TERMINALS / Hauteur totale (avec cosSES)		220mm
WEIGHT (±2%)	POIDS (±2%)	31Kg
POLARITY	POLARITÉ	+ -
TERMINAL	TYPE DE COSSES	M6.F



TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES


MAX DISCHARGE CURRENT	COURANT DE DÉCHARGE MAX	1000A (5S)
INTERNAL RESISTANCE	RÉSISTANCE INTERNE 25°C	6 mΩ
SELF DISCHARGE	AUTO DÉCHARGE	
3 months / 3 mois		95%
6 months / 6 mois		85%
12 months / 12 mois		80%
FLOAT CHARGING VOLTAGE	TENSION DE CHARGE EN FLOATING 25°C	13,5V - 13,6V
CYCLING CHARGING VOLTAGE	TENSION DE CHARGE EN CYCLAGE	14,4V - 14,5V

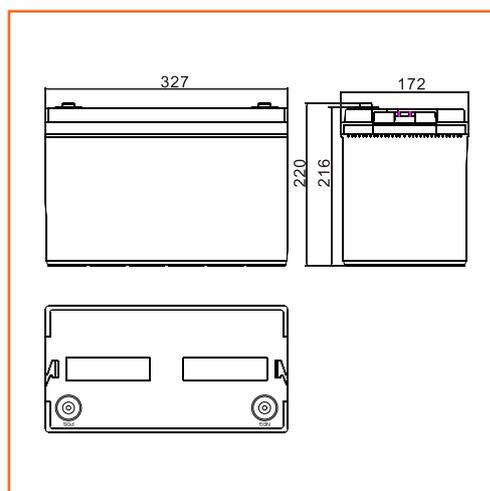

DISCHARGE CURRENT AND CUT OFF VOLTAGE / COURANT DE DECHARGE ET TENSION DE FIN DE DECHARGE

DISCHARGE CURRENT / COURANT DE DÉCHARGE (A)	DISCHARGE CUT OFF VOLTAGE / TENSION DE FIN DE DÉCHARGE (V)
0,01C	11,40
0,01C - 0,05C	11,10
0,05C - 0,1C	10,80
0,1C - 0,5C	10,50
0,5C - 1C	10,20
1C - 3C	9,60
3C - 6C	9,00
6C - 10C	7,80
10C	7,20

CHARGE vs TEMPERATURE

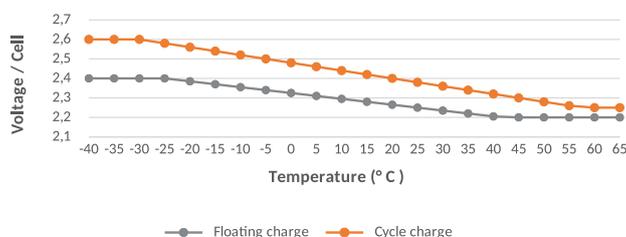

PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

UK: Lead Crystal batteries offer significantly better performance than traditional lead acid battery technologies. Totally sealed, Lead Crystal batteries use a new type of electrolyte that crystallizes when charged/discharged. This new electrolyte technology (non-corrosive SiO₂ acid) combined with the use of high quality plates (high-purity lead calcium selenium) considerably improves battery performance.

FR: Les batteries Lead Crystal offrent des performances nettement supérieures aux technologies classiques de batterie plomb. Totalement étanches, les batteries au plomb Crystal utilisent un nouveau type d'électrolyte qui se cristallise au fur et à mesure des cycles. Cette nouvelle technologie d'électrolyte (acide SiO₂ non corrosif) combiné à l'usage de plaques de grande qualité (plomb pur calcium sélénium) permet d'améliorer considérablement les performances des batteries.

FEATURES / CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Greenest lead acid battery:

Less acid, no cadmium, no antimony. NX lead crystal batteries are up to 99% recyclable and are classified as non-hazardous goods for transport.

- Long lifespan: Up to 11 years in floating and 2000 cycles at 50% DOD

- Good recovery from deep Cycle : Lead crystal batteries can be 100% discharged

- Long shelf life / Low self-discharge:

Up to 2 years in storage without refresh charging

- Very short recharge time / Higher availability:

Charge up to 3 time faster than other lead acid battery technologies

- Safest Lead Acid Technology:

- Extreme temperature resistance (-40°C to +65°C)
- High resistance to vibration
- Operation in any direction
- Sealed and Maintenance Free

- High Rate discharge : Excellent high rate discharge

- Batterie plomb la plus écologique:

Moins d'acide, pas de cadmium, pas d'antimoine. Les batteries NX Lead Crystal sont recyclables jusqu'à 99 % et sont classées comme marchandises non dangereuses pour le transport.

- Longue durée de vie : Jusqu'à 11 ans en floating et 2000 cycles à 50% de décharge.

- Performance en décharge profonde: Supporte des profondeurs de décharge jusqu'à 100%

- Faible autodécharge / Longue durée de stockage : Les batteries lead crystal peuvent être stockées jusqu'à 2 ans sans recharge.

- Recharge rapide / Plus grande disponibilité :

Charge jusqu'à 3 fois plus rapide que les autres technologies de batteries au plomb

- Technologie Haute fiabilité:

- Bonne résistance aux températures extrêmes (-40°C à +65°C)
- Bonne résistance aux vibrations,
- Fonctionnement dans n'importe quel sens
- Étanche et sans entretien

- Décharge rapide : Excellentes performances pour des usages à débit élevé (UPS par exemple)

CAUTION / AVERTISSEMENT

- Operation in any orientation except permanently inverted.

- Continuous use of the battery in a permanently inverted position may adversely affect battery life and performance.

- End-of-life NX batteries must be recycled in accordance with current legislation.

- Fonctionnement dans n'importe quel sens sauf en utilisation inversée continue.

- L'utilisation continue de la batterie en position inversée peut impacter négativement sa durée de vie et ses performances.

- Les batteries NX en fin de vie doivent être recyclées selon la législation en vigueur.

APPLICATIONS / APPLICATIONS

Solar and renewable energies

Leisure (marine, camping car, etc.)

Cyclic use (Mobility scooters, Electric vehicles, Golf carts, etc.)

Medical

Emergency lighting

Railway signal

Alarm and security system

Aircraft signal

Electronic devices and equipment

Emergency backup

Power supply

Solaire et énergies renouvelables

Servitude (marine, camping car, etc...)

Usage cyclique (Fauteuil roulant, Véhicule électrique, Golf etc...)

Médical

Éclairage de secours

Signalisation ferroviaire

Alarme et sécurité

Signal d'avion

Appareils et équipements électroniques

Alimentation de secours

Réserve d'énergie

* Non exhaustive list / Liste non-exhaustive



CONSTANT CURRENT DISCHARGE CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE À COURANT CONSTANT

Cut off voltage per cell	5min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	12h	20h	24h
1.60V	261	157	98.1	66.7	60.0	36.0	26.3	21.0	18.2	16.7	12.8	10.5	8.83	5.50	4.71
1.67V	233	148	94.8	65.3	59.0	35.0	26.0	20.6	18.0	16.3	12.6	10.4	8.79	5.45	4.69
1.70V	208	140	91.0	64.0	58.0	34.5	25.7	20.3	17.5	15.8	12.5	10.3	8.75	5.38	4.67
1.75V	181	130	87.7	61.3	56.0	33.5	25.0	20.0	17.0	15.4	12.3	10.2	8.67	5.33	4.58
1.80V	160	121	84.0	58.7	55.0	32.5	24.5	19.6	16.5	15.0	12.0	10.0	8.58	5.30	4.50
1.83V	144	115	81.5	57.3	54.0	32.0	23.9	19.4	16.0	14.8	11.8	9.81	8.54	5.18	4.46
1.85V	137	110	79.5	56.0	53.0	31.3	23.3	19.0	15.5	14.2	11.6	9.68	8.46	5.00	4.38

Units: Amperes (25°C, 77°F)


CONSTANT CURRENT DISCHARGE CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE À COURANT CONSTANT

Cut off voltage per cell	5min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	12h	20h	24h
1.60V	439	280	179	128	116	67.2	48.8	39.4	34.3	29.5	24.4	20.3	16.6	10.8	8.70
1.67V	381	265	174	125	114	66.5	48.6	38.8	34.1	29.3	24.2	20.1	16.5	10.7	8.66
1.70V	373	257	169	122	113	65.9	48.3	38.7	34.0	29.2	24.1	20.1	16.4	10.6	8.62
1.75V	329	240	164	119	111	65.2	48.0	38.6	33.8	29.0	23.9	20.0	16.3	10.6	8.54
1.80V	289	228	159	115	109	64.0	47.3	38.1	33.6	28.8	23.5	19.7	16.1	10.5	8.45
1.83V	265	219	155	113	108	63.1	46.6	37.7	33.3	28.5	23.3	19.2	16.0	10.3	8.41
1.85V	236	209	152	110	106	62.2	45.6	37.2	32.7	28.0	22.8	18.7	15.9	9.98	8.37


Units: Watts per cell (25°C, 77°F)

CHARGE AND DISCHARGE CURVES / COURBES DE CHARGE ET DÉCHARGE


Temperature and float service life / Température et durée de vie

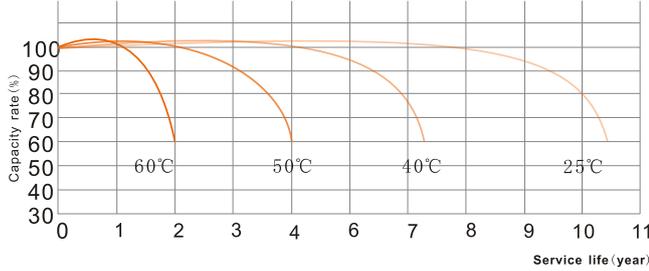


Temperature and discharge capacity / Température et capacité de décharge

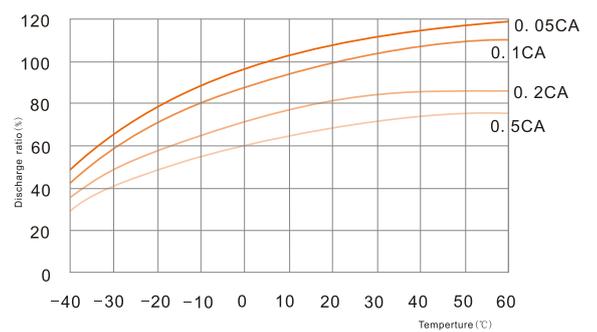


Discharge characteristics 77°F (25°C) / Caractéristiques de décharge 77°F (25°C)

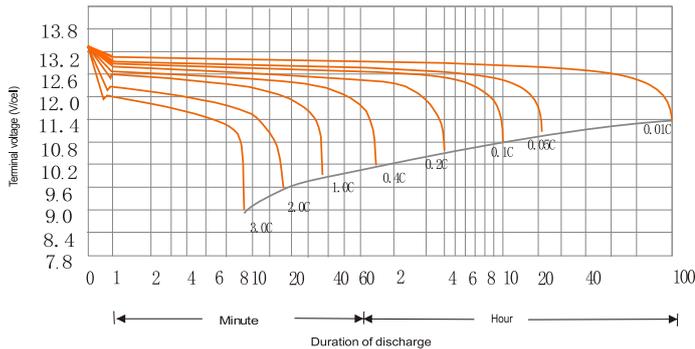

Float service life / Durée de vie en floating

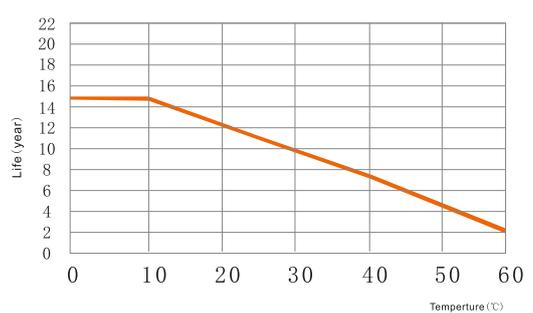

Charge characteristics 77°F (25°C) / Caractéristiques de charge 77°F (25°C)

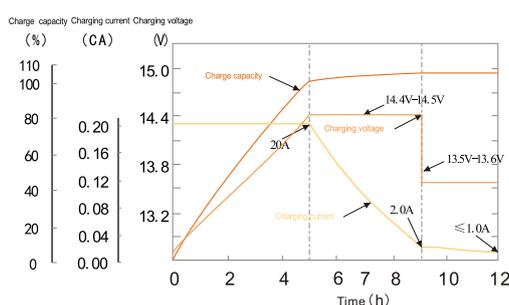

Cycle life curves (25°C) / Courbes de cycle de vie (25°C)
Discharge at 0.1C / Cut off voltage 1.8V by cell

