



# AGM LEAD ACID BATTERY

## S 12V-3.2Ah FR

AGM  
STANDARD

### MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

<b>BRAND / MARQUE</b>	NX
<b>TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE</b>	AGM Lead acid
<b>NOMINAL VOLTAGE / TENSION NOMINALE</b>	12V
<b>NOMINAL CAPACITY / CAPACITÉ NOMINALE</b>	3.2Ah (20hr)
<b>DIMENSIONS (± 2 mm) / DIMENSIONS (± 2 mm)</b>	
• <b>Length / Longueur</b>	134 ± 2mm (5.28 inches)
• <b>Width / Largeur</b>	67 ± 1mm (2.64 inches)
• <b>Height / Hauteur</b>	60.5 ± 1mm (2.38 inches)
• <b>Total height with terminals / Hauteur totale (avec cosSES)</b>	66.5 ± 1mm (2.62 inches)
<b>WEIGHT (± 2 %) / POIDS (± 2 %)</b>	Approx. 1.35kg (2.98lbs)
<b>TERMINAL / TYPE DE COSSES</b>	T1
<b>CASING / TYPE DE BAC</b>	UL94 V-0 (Flame retardant)
<b>COLOR / COULEUR DE BAC</b>	Black top and black case




### TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>CAPACITY / CAPACITÉ</b>	3.20 Ah / 0.160A (20hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F) 2.98 Ah / 0.298A (10hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F) 2.69 Ah / 0.538A (5hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F) 2.35 Ah / 0.783A (3hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F) 1.94 Ah / 1.94A (1hr, 1.60V/cell, 25°C/77°F)
<b>DISCHARGE CURRENT / COURANT DE DÉCHARGE</b>	48A (5s)
<b>INTERNAL RESISTANCE / RÉSISTANCE INTERNE</b>	Approx 45mΩ
<b>OPERATING TEMPERATURE RANGE / PLAGES DE TEMPÉRATURE</b>	
• <b>Discharging / Décharge</b>	-15°~50°C (5 ~122°F)
• <b>Charging / Charge</b>	0°~40°C (32 ~104°F)
• <b>Storage / Stockage</b>	-15°~40°C (5 ~104°F)
<b>NOMINAL OPERATING TEMPERATURE / TEMPÉRATURE D'UTILISATION</b>	25 ± 3°C (77 ± 5°F)
<b>CAPACITY VS TEMPERATURE / CAPACITÉ SELON LA TEMPÉRATURE</b>	40°C (104°F) 103% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F) 86%

#### T1 / Terminal

Unité : mm / Unit: inches

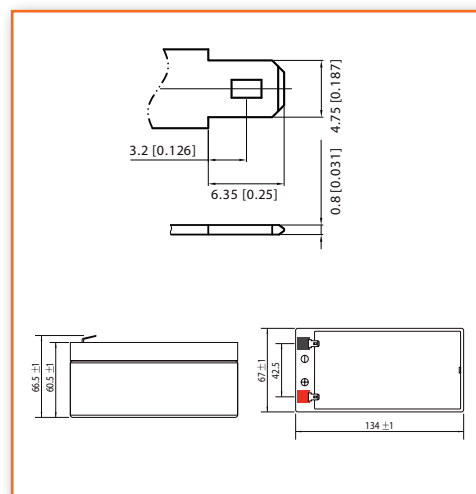

### APPLICATIONS

- All purpose / Tout usage
- UPS / Onduleur
- Emergency light / Éclairage de secours
- Railway signal / Signalisation ferroviaire
- Alarm and security system / Alarme et sécurité
- Aircraft signal / Signal d'avion
- Electronic devices and equipment / Appareils et équipements électroniques
- Emergency backup / Alimentation de secours
- Power supply / Réserve d'énergie




**CONSTANT CURRENT DISCHARGE (AMPERES) AT 25°C**  
**TABLE DE DÉCHARGE À COURANT ET PUISSANCE CONSTANTS (A) À 25°C**

F.V/Temps	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	6.14	4.28	3.53	3.06	2.46	1.89	1.55	0.944	0.719	0.591	0.502	0.435	0.345	0.287	0.158
1.80V/cell	7.55	5.11	4.10	3.47	2.72	2.06	1.66	1.00	0.756	0.622	0.524	0.454	0.358	0.298	0.160
1.75V/cell	8.95	5.78	4.52	3.77	2.91	2.19	1.75	1.05	0.783	0.641	0.538	0.465	0.368	0.303	0.162
1.70V/cell	10.2	6.37	4.89	4.05	3.05	2.27	1.82	1.09	0.809	0.657	0.551	0.476	0.374	0.308	0.164
1.65V/cell	11.2	6.85	5.17	4.25	3.18	2.36	1.90	1.12	0.829	0.670	0.563	0.485	0.380	0.313	0.167
1.60V/cell	11.8	7.14	5.39	4.39	3.27	2.41	1.94	1.16	0.849	0.687	0.575	0.495	0.388	0.318	0.168


**CONSTANT POWER DISCHARGE (WATTS) AT 25°C**  
**DÉCHARGE À PUISSANCE CONSTANTE (WATTS) À 25°C**

F.V/Temps	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	11.6	8.16	6.79	5.93	4.79	3.71	3.04	1.87	1.43	1.18	1.00	0.872	0.695	0.579	0.320
1.80V/cell	14.1	9.64	7.81	6.66	5.27	4.01	3.26	1.98	1.49	1.23	1.04	0.905	0.716	0.596	0.322
1.75V/cell	16.5	10.8	8.53	7.20	5.59	4.24	3.41	2.05	1.54	1.26	1.06	0.921	0.731	0.604	0.322
1.70V/cell	18.5	11.8	9.15	7.67	5.83	4.38	3.53	2.12	1.58	1.29	1.08	0.938	0.738	0.610	0.326
1.65V/cell	20.1	12.5	9.56	7.97	6.03	4.52	3.66	2.17	1.61	1.31	1.10	0.952	0.746	0.616	0.329
1.60V/cell	20.8	12.9	9.86	8.13	6.13	4.58	3.71	2.22	1.64	1.33	1.12	0.966	0.758	0.623	0.330


**DISCHARGE CHARACTERISTICS**  
**CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE**

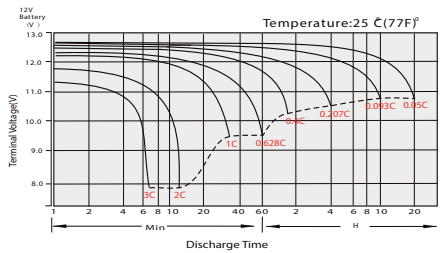


**FLOAT CHARGING CHARACTERISTICS**  
**CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE EN FLOATING**

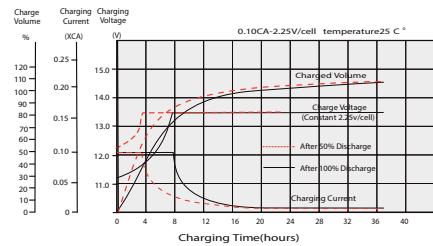


**TEMPERATURE EFFECTS IN RELATION TO BATTERY CAPACITY**  
**EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA BATTERIE**

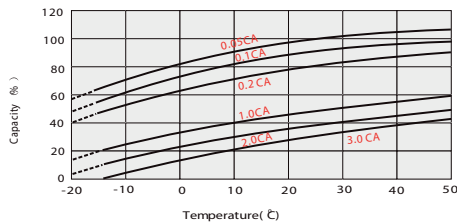

**EFFECT OF TEMPERATURE ON LONG TERM FLOAT LIFE**  
**EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA DURÉE DE VIE EN FLOATING**

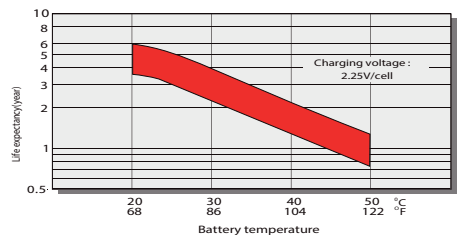

**CYCLE LIFE IN RELATION TO DEPTH OF DISCHARGE**  
**CYCLE DE VIE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA DÉCHARGE**

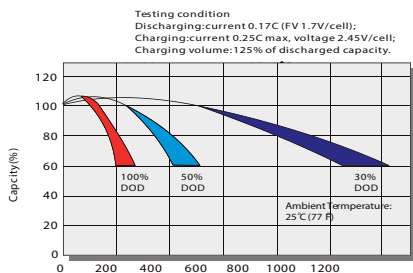

**SELF DISCHARGE CHARACTERISTICS**  
**RELATION ENTRE LA CAPACITÉ ET LE TEMPS DE STOCKAGE**

