



AGM LEAD ACID BATTERY

NX 18-12 Cyclic M6-M



MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND / MARQUE	NX
TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE	AGM Lead acid
NOMINAL VOLTAGE / TENSION NOMINALE	12V
NOMINAL CAPACITY / CAPACITÉ NOMINALE	18Ah (20hr)
DIMENSIONS (± 2 mm) / DIMENSIONS (± 2 mm)	
• Length / Longueur	181.5 ± 2mm (7.16 inches)
• Width / Largeur	77 ± 1mm (3.03 inches)
• Height / Hauteur	167.5 ± 2mm (6.59 inches)
• Total height with terminals / Hauteur totale (avec cosSES)	167.5 ± 2mm (6.59 inches)
WEIGHT (± 2 %) / POIDS (± 2 %)	Approx 6kg (13.23lbs)
TERMINAL / TYPE DE COSSES	M6-M
CASING / TYPE DE BAC	UL94 HB (Standard ABS)
COLOR / COULEUR DE BAC	Black top and black case




TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

CAPACITY / CAPACITÉ	19.3Ah/0.965A (20hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F) 18.0Ah/1.80A (10hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F) 15.8Ah/3.16A (5hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F) 14.3Ah/4.77A (3hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F) 11.6Ah/11.6A (1hr, 1.60V/cell, 25°C/77°F)
DISCHARGE CURRENT / COURANT DE DÉCHARGE	270A (5s)
INTERNAL RESISTANCE / RÉSISTANCE INTERNE	Approx 15mΩ
OPERATING TEMPERATURE RANGE / PLAGES DE TEMPÉRATURE	
• Discharging / Décharge	-15°~50°C (5 ~122°F)
• Charging / Charge	0°~40°C (32 ~104°F)
• Storage / Stockage	-15°~40°C (5 ~104°F)
NOMINAL OPERATING TEMPERATURE / TEMPÉRATURE D'UTILISATION	25 ± 3°C (77 ± 5°F)
CAPACITY VS TEMPERATURE / CAPACITÉ SELON LA TEMPÉRATURE	40°C (104°F) 103% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F) 86%

M6-M / Terminal

Unité : mm / Unit: inches

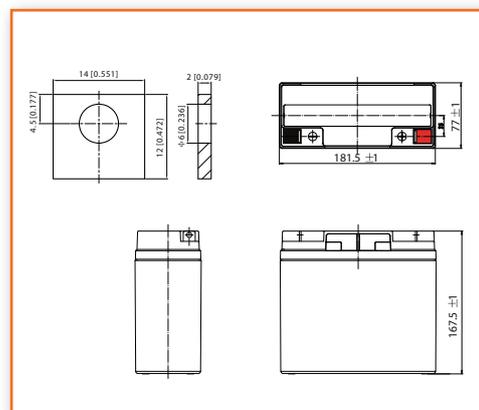

APPLICATIONS

Electric tools / appareils électriques
Wheelchairs / Fauteuils roulants
Electric toys / Jouets électriques
Golf trolleys and golf cart / Charriots et voitures de golf

Fire alarms / Alarmes
Medical equipments / Equipements médicaux
Portable apparatus / Appareils portatifs

TMD 1 Description, classe : UN 2800 – accumulateurs inversables remplis d'électrolyte liquide, 8, none, (E)	
ADR : Not regulated	IMDG Not regulated
IATA : Exempt	Procédure TMD PROC 2 : UN 2800




CONSTANT CURRENT DISCHARGE (AMPERES) AT 25°C
TABLE DE DÉCHARGE À COURANT ET PUISSANCE CONSTANTS (A) À 25°C

F.V/Temps	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	26.4	22.2	19.4	13.9	11.1	8.99	5.58	4.35	3.53	2.87	2.50	2.04	1.70	0.956
1.80V/cell	33.7	26.8	22.9	16.5	12.9	10.1	6.09	4.68	3.77	3.08	2.68	2.16	1.80	0.965
1.75V/cell	37.0	29.3	24.6	17.1	13.4	10.5	6.32	4.77	3.85	3.16	2.75	2.20	1.82	0.974
1.70V/cell	40.3	31.2	25.9	17.8	13.9	10.9	6.57	4.90	3.95	3.24	2.81	2.23	1.84	0.992
1.65V/cell	43.5	33.2	27.5	18.8	14.2	11.2	6.75	5.11	4.09	3.33	2.87	2.27	1.87	1.004
1.60V/cell	47.3	35.5	29.3	19.8	14.9	11.6	6.98	5.27	4.22	3.44	2.94	2.29	1.89	1.010


CONSTANT POWER DISCHARGE (WATTS) AT 25°C
DÉCHARGE À PUISSANCE CONSTANTE (WATTS) À 25°C

F.V/Temps	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	49.2	41.8	36.9	26.8	21.4	17.4	10.9	8.50	6.90	5.63	4.94	4.04	3.37	1.91
1.80V/cell	62.0	49.8	43.0	31.2	24.7	19.4	11.8	9.11	7.34	6.02	5.28	4.27	3.56	1.93
1.75V/cell	67.3	53.8	45.9	32.3	25.5	20.2	12.2	9.25	7.48	6.17	5.41	4.34	3.60	1.94
1.70V/cell	72.3	57.1	47.9	33.5	26.5	20.8	12.7	9.49	7.67	6.31	5.52	4.40	3.63	1.98
1.65V/cell	77.5	60.3	50.7	35.1	27.0	21.5	13.0	9.86	7.91	6.48	5.63	4.47	3.70	2.00
1.60V/cell	82.7	63.7	53.4	36.7	27.9	22.0	13.3	10.1	8.13	6.66	5.74	4.50	3.74	2.01


DISCHARGE CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE

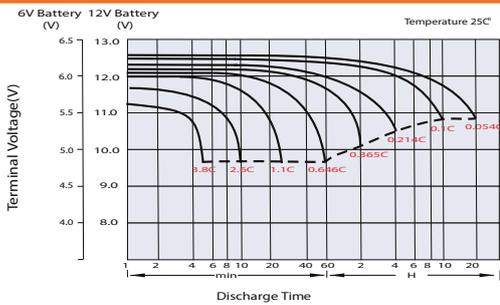


CYCLIC CHARGING CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE CYCLAGE

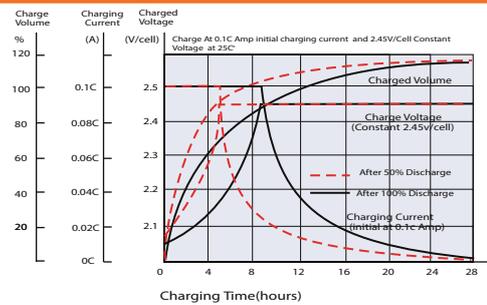

TEMPERATURE EFFECTS IN RELATION TO BATTERY CAPACITY
EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA BATTERIE

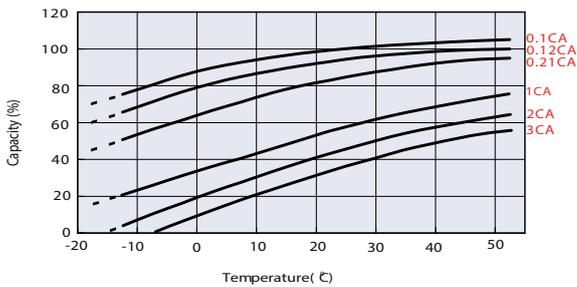

CYCLE LIFE IN RELATION TO DEPTH OF DISCHARGE
CYCLE DE VIE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA DÉCHARGE

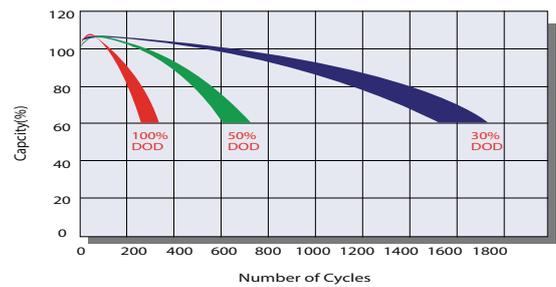

SELF DISCHARGE CHARACTERISTICS
RELATION ENTRE LA CAPACITÉ ET LE TEMPS DE STOCKAGE

