


Code Article Central: G34081M03-A

Créé: 06/09/2005

Référence Commerciale: FK508

Modifié: 04/03/2014

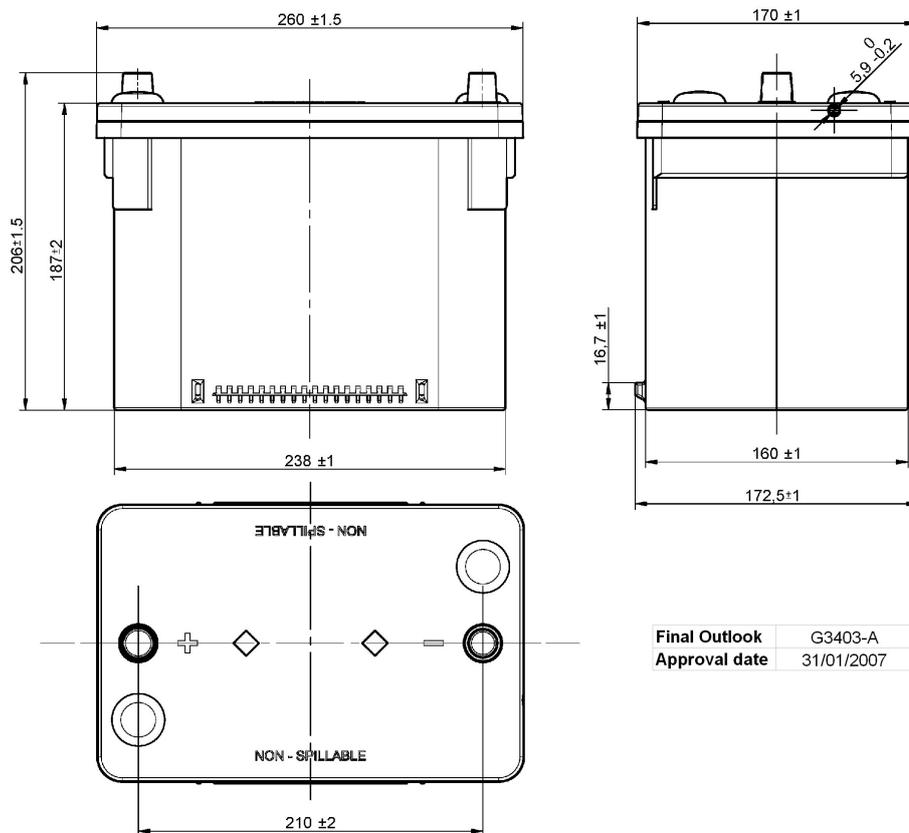

Final Outlook	G3403-A
Approval date	31/01/2007

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	50,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	800	EN
Charge:	CHARGED	
Technologie:	Orbital	
Alliage grille:	Pb-Sn	

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm):	260
Largeur (± 2mm):	173
Hauteur (± 2mm):	206

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

Type:	G34	BLACK
Fixation:	B7	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	Double without	BLACK
Polarité:	ETN 9	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Central	
Pastille anti-déflagrante:	1 Filter	
Bouchon latéral:	No	

BOUCHONS

Type:	6 x Valve+Cover	BLACK
-------	-----------------	-------

POIGNEE

Type:	None
-------	------

AUTRES

Tube de dégazage:	No
-------------------	----