


Code Article Central: D06119C25-A

Créé: 29/07/2016

Référence Commerciale: FE2353

Modifié: 29/07/2016

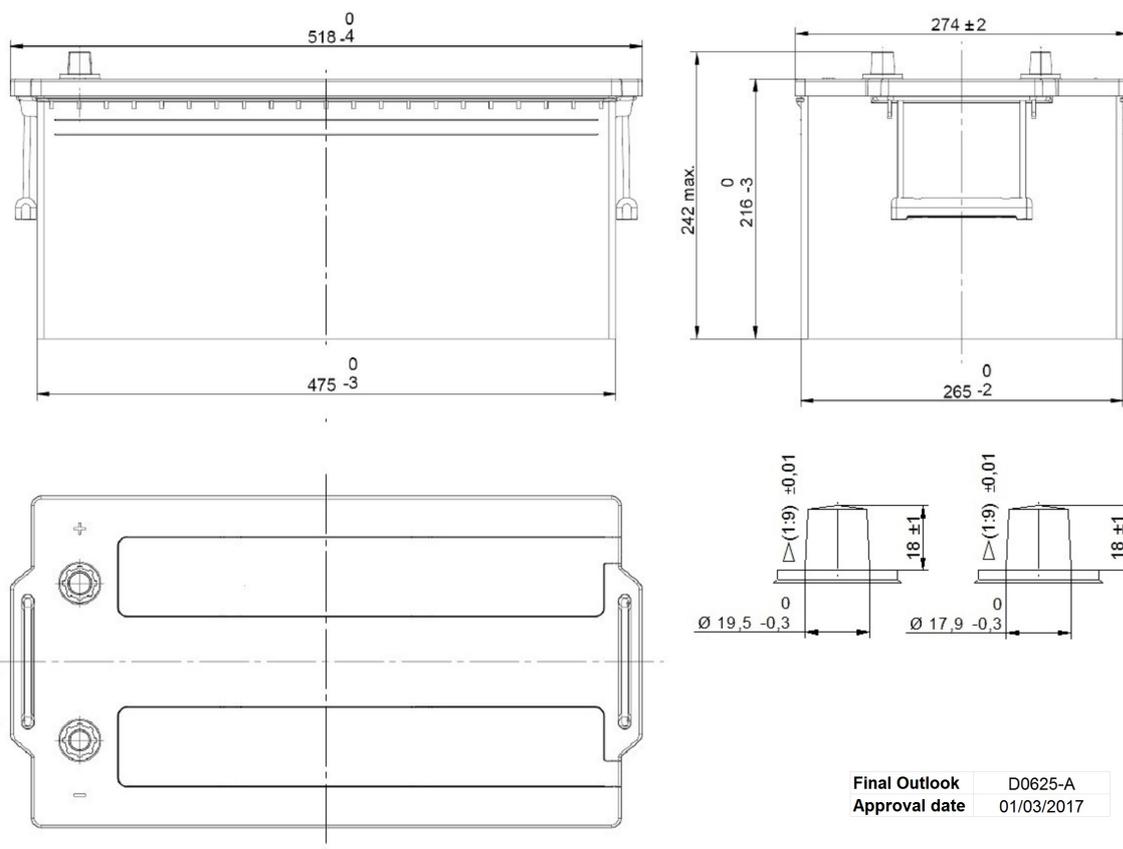

Final Outlook	D0625-A
Approval date	01/03/2017

## PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	235,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	1200	EN
Charge:	WET	
Technologie:	Vented/Flooded	
Alliage grille:	Ca/Ca	

## BAC

Type:	D06	GREY MEDIUM
Fixation:	B0	
Adaptateur:	No	

## COUVERCLE

Type:	Flat/Press	GREY MEDIUM
Polarité:	ETN 3	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Central	
Pastille anti-déflagrante:	1 Filter per Vent	
Bouchon latéral:	No	

## DIMENSIONS

Longueur ( ± 2mm):	518
Largeur ( ± 2mm):	279
Hauteur ( ± 2mm):	240
Poids batterie (kg ± 5%):	56,80

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

## BOUCHONS

Type:	2 x VCL Vent	GREY MEDIUM
-------	--------------	-------------

## POIGNEE

Type:	2 x Rope (Rigid holde	BLACK
-------	-----------------------	-------

## AUTRES

Tube de dégazage:	No
-------------------	----

Ce document contient des données confidentielles, n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis. Toute utilisation, copie ou la distribution doit être autorisée par écrit par Exide Technologies.