
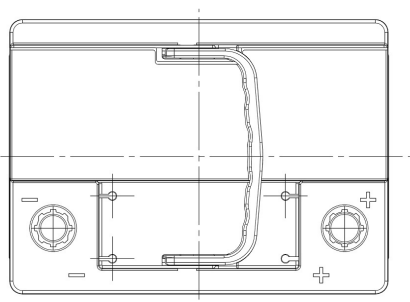
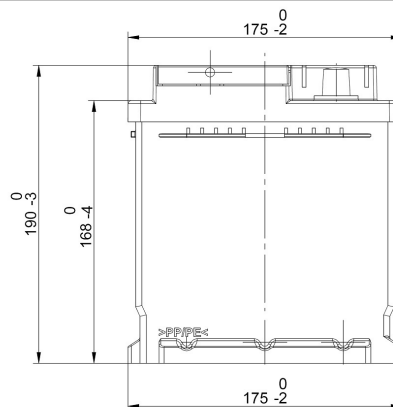


Code Article Central: L02067C69-C

Créé: 30/01/2014

Référence Commerciale: FL600

Modifié: 26/02/2015

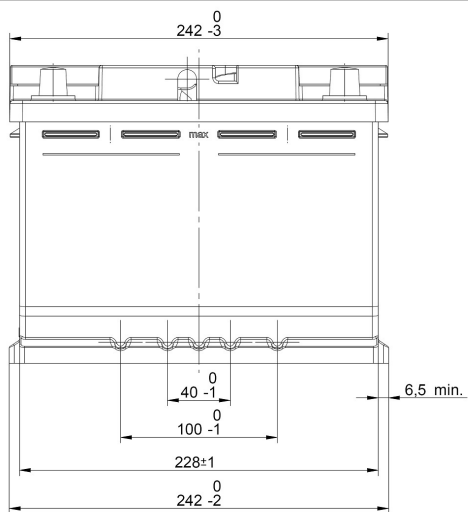

Final Outlook	L0269-C
Approval date	15/02/2014

PERFORMANCES

Tension (V): 12 V
C20 (Ah): 60,0 20 h
Intensité de démarrage (A): 640 EN
Charge: WET
Technologie: Vented/Flooded
Alliage grille: Ca/Ca

BAC

Type: L02 BLACK
Fixation: B13
Adaptateur: No

COUVERCLE

Type: Double with Inte BLACK
Polarité: ETN 0
Type de borne: EN taper post
Adaptateur de bornes: No
Indicateur de charge: No
Dégazage: Central
Pastille anti-déflagrante: 1 Filter at Left
Bouchon latéral: No

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm): 242
Largeur (± 2mm): 175
Hauteur (± 2mm): 190

BOUCHONS

Type: 1 x Vent Sealed PSL BLACK

POIGNEE

Type: 1 x PSL OE Integrate BLACK

AUTRES

Tube de dégazage: No

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.