


Code Article Central: L05086A37-A

Autre codes: 0L580X1A

Créé: 16/02/2011

Modifié: 04/03/2014

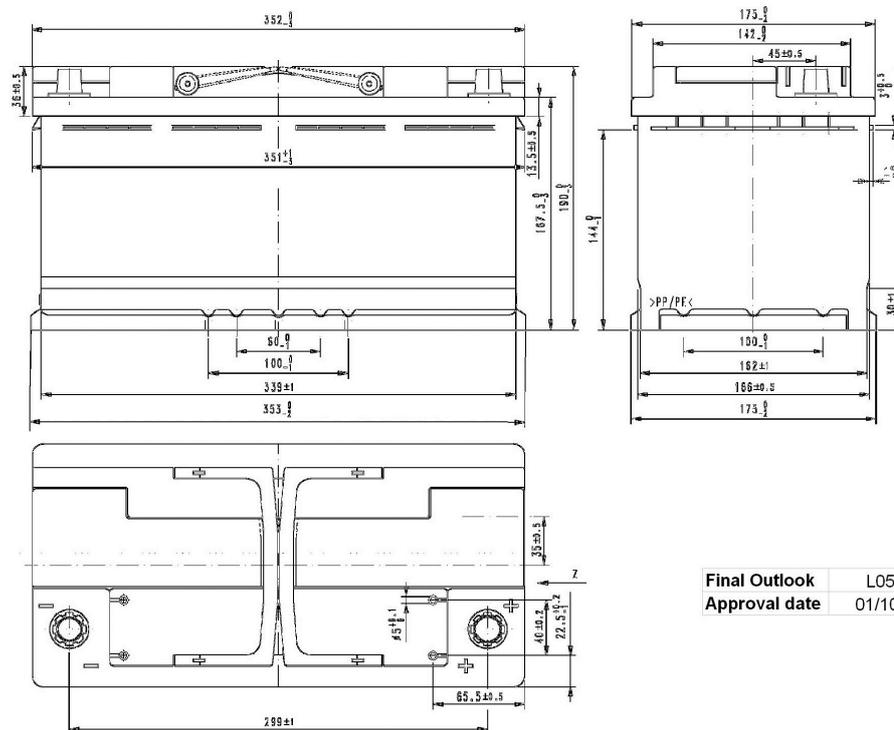

Final Outlook	L0537-A
Approval date	01/10/2005

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V
C20 (Ah):	95,0 20 h
Rc (min):	0
Intensité de démarrage (A):	850 EN
Résistance aux vibrations:	Manufactured Specific
Endurance:	VDA Requirement
Charge:	CHARGED
Technologie:	AGM
Alliage grille:	Ca/Ca

POIDS ET DIMENSIONS

Poids batterie (kg ± 5%):	26,5
Volume électrolyte (l ± 5%):	5,0
Longueur (± 2mm):	353
Largeur (± 2mm):	175
Hauteur (± 2mm):	190

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

Type:	L05	BLACK
Fixation:	B13	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	Double with	BLACK
Polarité:	ETN 0	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Central	
Pastille anti-déflagrante:	1 Filter at Right	
Bouchon latéral:	No	

BOUCHONS

Type:	1 x Vent Sealed	BLACK
-------	-----------------	-------

POIGNEE

Type:	2 x Integrated	BLACK
-------	----------------	-------

AUTRES

Tube de dégazage:	No
-------------------	----