





LITHIUM BATTERY

PILE LITHIUM

MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

SIZE	TAILLE	ER34615 - D
BRAND NAME	MARQUE	NX
TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE	Lithium-thionyl chloride / Lithium Chlorure de thionyle (Li-SOCl ₂)
STRUCTURE	STRUCTURE	Spiral / Spiralé
NOMINAL VOLTAGE	TENSION NOMINALE	3.6V
NOMINAL CAPACITY	CAPACITÉ NOMINALE	14.5Ah (at 10mA, +20°C, 2.0 cut off)
MAXIMUM CONTINUOUS DISCHARGE CURRENT	COURANT DE DÉCHARGE CONTINU MAXIMUM	2000mA
NOMINAL CURRENT	COURANT NOMINAL	3000mA (0.1 second pulse, drained every 2 min at 20°C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-55°C +85°C
STORAGE TEMPERATURE RANGE	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	30°C max
LITHIUM CONTENT	POIDS DU LITHIUM	3.4g
PROTECTION		Polyswitch integrated / Polyswitch intégré
DIMENSIONS (with tolerance)	DIMENSIONS (avec tolérances)	
• Diameter / Diamètre		34mm (+/-0.5)
• Height / Hauteur		61.5mm max
WEIGHT	POIDS	115g
CERTIFICATIONS		IEC86-4 / UL

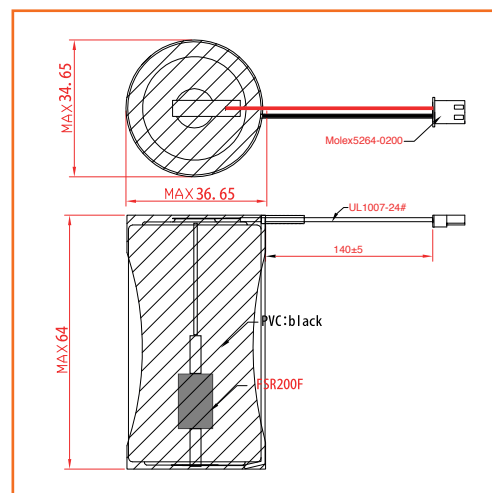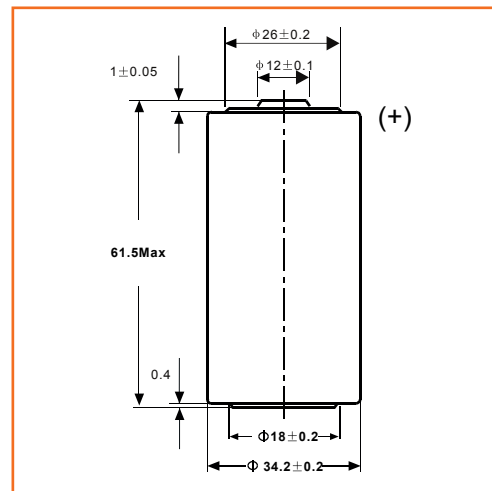


WARNINGS AND CAUTIONS / PRECAUTIONS D'EMPLOI


Do not short circuit, recharge, disassemble	Ne pas court-circuiter, recharger ou ouvrir la pile
Do not expose the battery in the environment of over 85°C	Ne pas exposer la pile à une température supérieure à 85°C
Do not mix different types of batteries	Ne pas mélanger les piles de différents types
Do not solder directly into battery	Ne pas souder directement sur la pile
Respect the polarity	Respecter la polarité
Keep away from children	Ne pas laisser à la portée des enfants

DISCHARGE CURVES / COURBES DE DÉCHARGE

Discharge characteristics at 23+/-2°C / Caractéristiques de décharge à 23+/-2°C

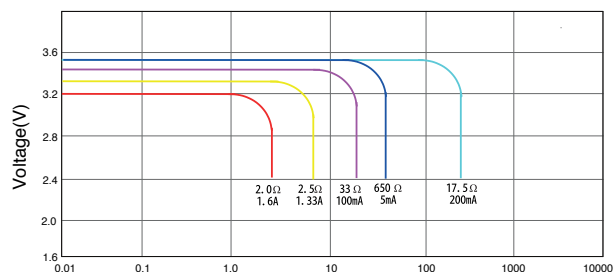

Capacity vs Current / Capacité vs Courant

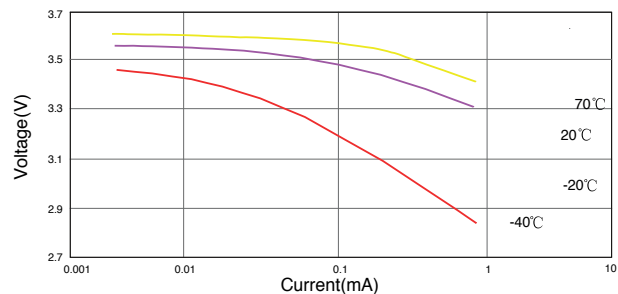

Voltage vs Temperature / Tension vs température

