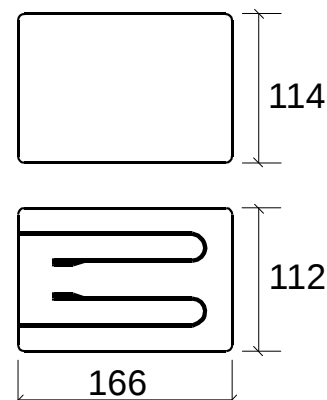


CARACTERISTICAS ELECTRICAS

- TENSION NOMINAL	12 V
- CAPACIDAD NOMINAL	60 Ah
- ENERGIA NOMINAL	624 Wh
- INTENSIDAD MAXIMA EXTRAIBLE EN CONTINUO	50 mA
- INTENSIDAD MAXIMA EXTRAIBLE EN INTERMITENTE (Duración del ciclo <1')	200 mA
- INTENSIDAD MAXIMA EXTRAIBLE EN PULSANTE (Duración del ciclo <1")	400 mA
- CAPACIDAD MAXIMA EXTRAIBLE POR HORA PARA DESCARGAS INTERMITENTES Y PULSANTES	38 mAh


CARACTERISTICAS FISICAS


- DIMENSIONES: Longitud	166 mm
Anchura	112 mm
Altura	114 mm
- PESO	2,35 Kg
- VOLUMEN	2,12 dm3
- MATERIAL DE LA CAJA	Plástico*
- TERMINALES	Nº 4
- GARANTIA DE CONSERVACION	2 Años
- CONTENIDO DE MERCURIO	Exento
- CONTENIDO DE CADMIO	Exento

CAPACIDAD				
USO	CONDICIONES			CAPACIDAD MEDIA MINIMA (Ah)
	Resistencia (?)	Periodo diario	Tensión final (V)	
RAPIDO	320	24 h	7,2	58
NORMAL	400	14 h	7,2	58

* Poliestireno de alto impacto

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- NOMINAL VOLTAGE	12 V
- NOMINAL CAPACITY	60 Ah
- NOMINAL ENERGY	624 Wh
- MAXIMUM CONTINUOUS AVERAGE CURRENT	50 mA
- MAXIMUM INTERMITTENT DISCHARGE CURRENT (Discharge rate <1')	200 mA
- MAXIMUM PULSE DISCHARGE CURRENT (Discharge rate <1")	400 mA
- MAXIMUM CAPACITY USABLE PER HOUR FOR INTERMITTENT AND PULSE DISCHARGE	38 mAh

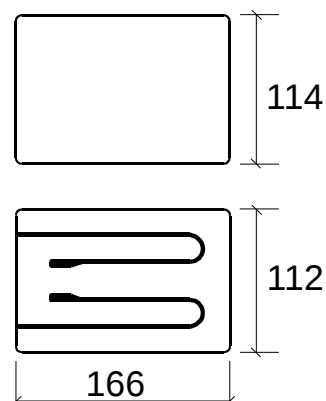
PHYSICAL CHARACTERISTICS

- DIMENSIONS: Length	166 mm
Width	112 mm
Height	114 mm
- NET WEIGHT	2,35 Kg
- VOLUME	2,12 dm ³
- CASE MATERIAL	Plastic*
- TERMINALS	Nº4
- GUARANTEED SHELF LIFE	2 Years
- MERCURY CONTENT	None
- CADMIUM CONTENT	None

CAPACITY				
USE	Conditions			MINIMUM AVERAGE CAPACITY (Ah)
	Resistance (?)	Daily period	End Point (V)	
FAST	320	24 h	7,2	58
NORMAL	400	14 h	7,2	58


* Hight impact polystyrene.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- TENSION NOMINALE	12 V
- CAPACITÉ NOMINALE	60 Ah
- ÉNERGIE NOMINALE	624 Wh
- DÉBIT CONTINU MAXIMUM	50 mA
- DÉBIT INSTANTANÉ MAXIMUM	
(Durée du cycle <1')	200 mA
- DÉBIT IMPULSIONNEL MAXIMUM	
(Durée du cycle <1")	400 mA
- CAPACITÉ HORAIRE MAXIMALE EN RÉGIME	
INSTANTANÉ ET IMPULSIONNEL	38 mAh

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- DIMENSIONS: Longueur	166 mm
Largeur	112 mm
Hauteur	114 mm
- POIDS NET	2,35 Kg
- VOLUME	2,12 dm ³
- MATIÈRE DE LA BOÎTE	Plastic*
- ORGANES DE CONNEXION	N°4
- GARANTIE DE CONSERVATION	2 Years
- CONTENU EN MERCURE	None
- CONTENU EN CADMIUM	None

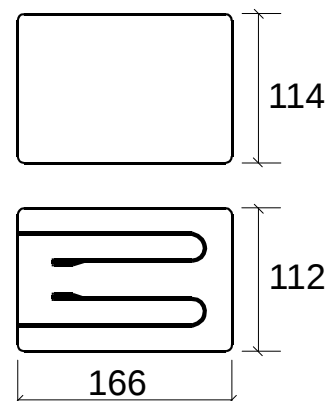


CAPACITÉ				
UTILISATION	CONDITIONS			CAPACITÉ MOYENNE MINIMUM (Ah)
	Résistance (?)	Heures/Jour	Tension Finale (V)	
RAPIDE	320	24 h	7,2	58
NORMALE	400	14 h	7,2	58

* Polystyrène de fort impact

TYPICAL HEAVY SERVICE DISCHARGE / COURBE DE DÉCHARGE POUR RÉGIME FORT


320 ? - 24 HOURS / DAY - CUT OFF 7,2 VOLTS


320 ? - 24 HEURES / JOUR - TENSION D'ARRÊT 7,2 VOLTS

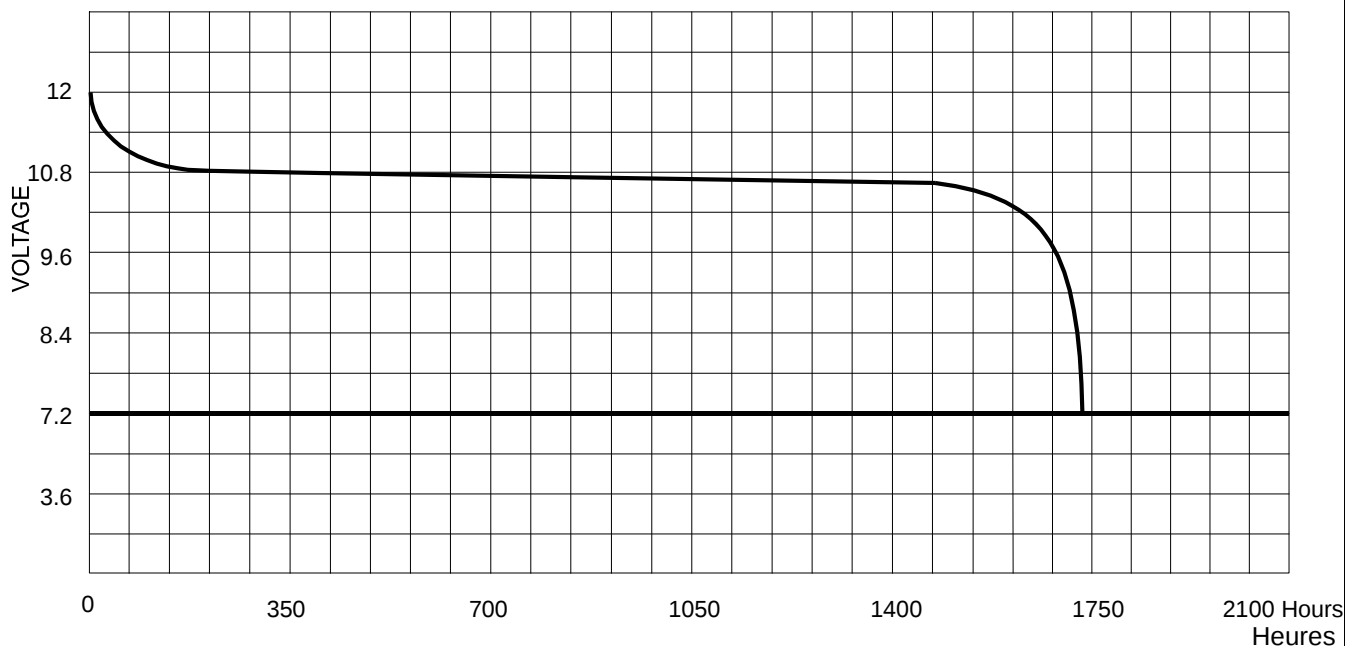
TYPICAL LIGHT SERVICE DISCHARGE / COURBE DE DÉCHARGE POUR RÉGIME LENT

400 ? - 14 HOURS / DAY - CUT OFF 7,2 VOLTS

400 ? - 14 HEURES / JOUR - TENSION D'ARRÊT 7,2 VOLTS

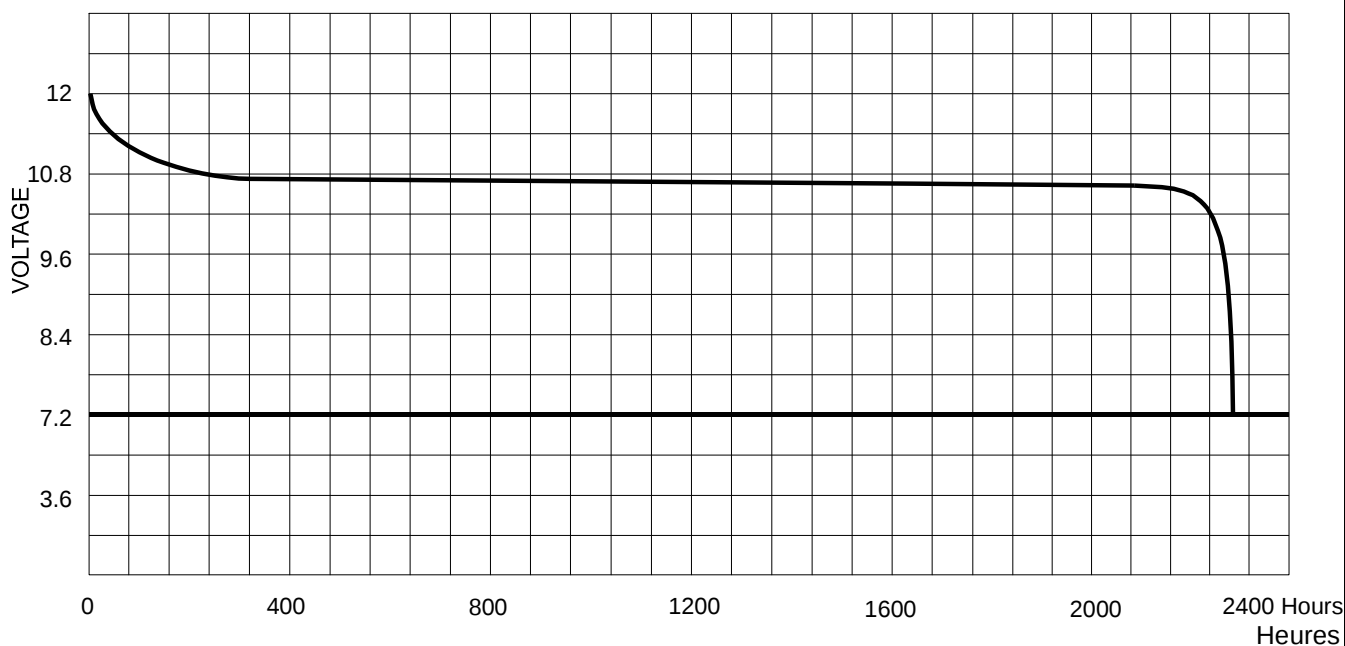

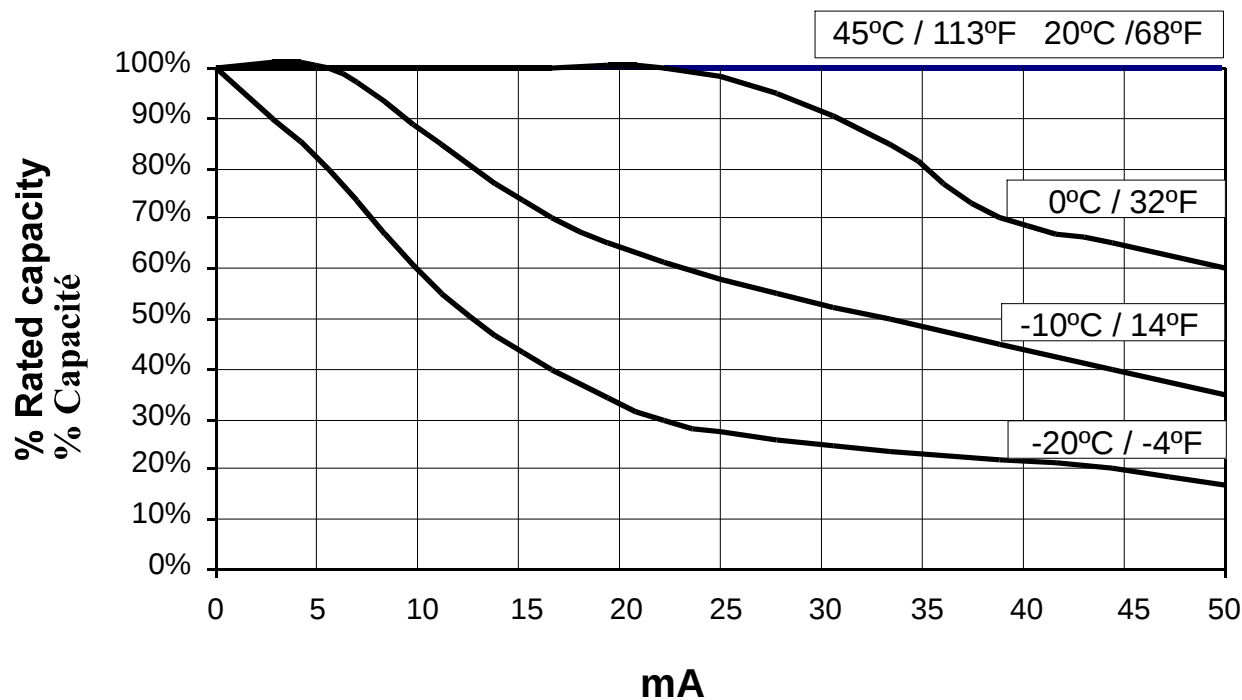CAPACITY AS A FUNCTION OF TEMPERATURE AND DUTY
CAPACITÉ EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE ET DU RÉGIME

CAPACITY AS A FUNCTION OF SHELF LIFE
CAPACITÉ EN FONCTION DE LA CONSERVATION

YEARS ANNÉES	CAPACITY CAPACITÉ Ah
1	57
2	55