

Les BORNES de sécurité

Sourcelec 880 et 882 pour extincteurs

Installé à proximité immédiate des risques d'incendie, ce matériel permet de protéger l'extincteur contre les agressions extérieures.



- Équipé d'un boîtier d'urgence brise-glace avec la clé d'ouverture du coffret.
- Emplacement 1 ou 2 extincteurs (les extincteurs ne sont pas fournis).

Caractéristiques

- Matériel réalisé en polyester armé fibre de verre avec revêtement gel coat isophthalique intégré et auto-extinguible à 850 °C.
- Indices de protection : IP44 - IK10.
- Haute tenue aux UV, infrarouges, agressions extérieures et à l'humidité.
- Couleur standard : rouge.

Fermetures & fixations

- Porte sur charnières inox.
- Fermeture par 2 serrures 1/4 de tour inviolable et inoxydable.
- Fixation avec ou sans socle.


Normes

Conforme à la norme NF C 15-100 section 709, édition 2002 : installations électriques basse tension des marinas.




Sourcelec 880 rouge

		Depagne
Equippée boîtier d'urgence avec emplacement 1 extincteur	sans socle	488 001 00
	sur socle polyester rouge	488 000 00

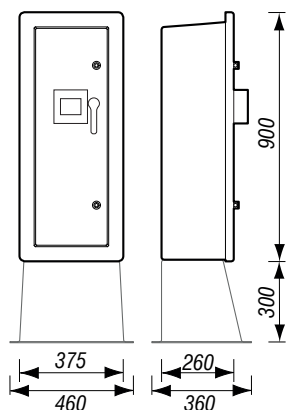

Sourcelec 882 rouge

		Depagne
Equippée boîtier d'urgence avec emplacement 2 extincteurs	sans socle	488 201 00
	sur socle polyester rouge	488 200 00

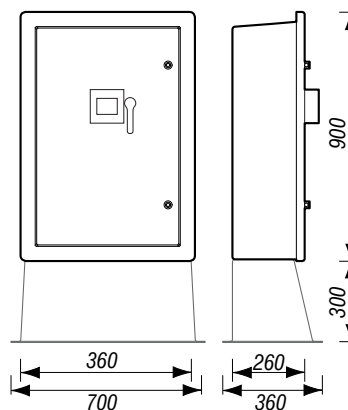

Dimensions en mm.

19722-16-A2

11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France

Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64

www.depagne.fr

DEPAGNE