

Les BORNES de sécurité

Sourcelec 196 et 199 pour pompier

Installé à proximité immédiate des pontons, ce matériel met à disposition une bouée de sauvetage et peut permettre le raccordement pour les pompiers.



Equipements

- Support bouée en partie arrière (bouée non fournie).
- Marquages SOS latéraux.

Options

- Eclairage/balisage par LAMPLED rouge sur porte.
- Tuyauterie inox DN40 pour colonne sèche.

Caractéristiques

- Matériel réalisé en polyester armé fibre de verre avec revêtement gel coat isophtalique intégré et auto-extinguible à 850 °C.
- Indices de protection : IP44 - IK10.
- Haute tenue aux UV, infrarouges, agressions extérieures et à l'humidité.
- Couleur standard : rouge.

Fermetures & fixations

- Porte sur charnières inox.
- Fermeture par 2 serrures 1/4 de tour inviolable et inoxydable.
- 4 points de fixation, entraxe : 160x360 mm (Sourcelec 196) et 260x380 mm (Sourcelec 199).

Normes

Conforme à la norme NF C 15-100 section 709, édition 2002 : installations électriques basse tension des marinas.




Dimensions en mm.

Sourcelec 196 rouge

Depagne


Equipée 1 support bouée avec 2 étiquettes latérales SOS **419 611 00**

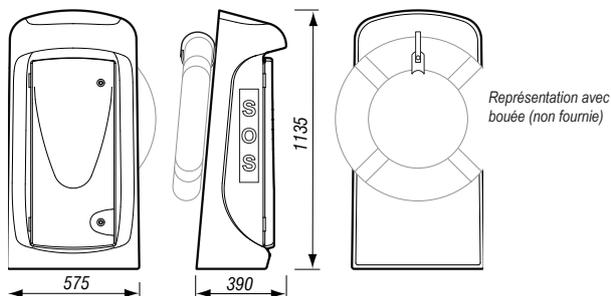

Sourcelec 199 rouge avec chapeau rouge

Depagne

Equipée 1 support bouée avec 2 étiquettes latérales SOS **419 101 00**

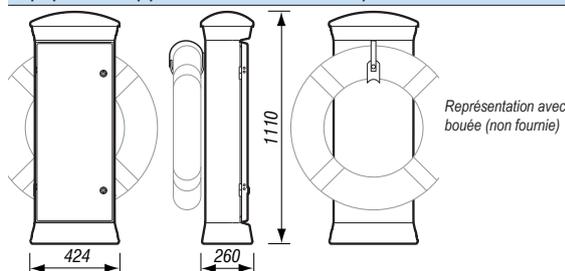

Options

Depagne

Kit éclairage/balisage extérieur, 1 LAMPLED rouge 230V avec protection, livré monté **920 007 00**

Kit tuyauterie inox DN40 pour colonne sèche, livré monté **951 006 00**