

Outil de raccordement JackRapid™

Présentation

Nous vous présentons le JackRapid, nouvel outil de raccordement de prises le plus innovant du secteur qui vous permet de gagner un temps considérable. Cet outil breveté permet de poser et de raccorder tous les fils simultanément, par une simple pression de la poignée ergonomique. Réalisez des raccordements précis, nets et homogènes à chaque fois.



Réduction de la durée d'installation

- Facile à manier, cet outil permet de poser et de raccorder tous les fils simultanément
- Productivité accrue : installe les prises 8 fois plus vite

Poses et raccordements précis, nets et homogènes

- Raccordements homogènes à chaque fois : finies les prises défectueuses
- Lit intégré permettant de maintenir la prise en place

Élimination de la fatigue de l'utilisateur

- Poignée ergonomique
- Pince à dénuder intégrée pratique

Évolutivité

- Têtes de lame amovibles adaptées à plusieurs types de prises

Facilité de fixation au mur

- Conception unique pour des installations proches du mur

Informations sur les commandes

Élément	Nom du modèle	Description
3093687	JR-LEV-1	JackRapid Termination Tool (for Leviton 41106, 41108, 5G108)
3093756	JR-LEV-1-H	JackRapid replacement blade head (for Leviton 41106, 41108, 5G108)
3093808	JR-SYS-UNI-1	JackRapid Termination Tool (for Systimax MPS100E, C5, M1BH and Uniprise UNJ600/500/300)
3093813	JR-SYS-UNI-1-H	JackRapid replacement blade head (for Systimax MPS100E, C5, M1BH and Uniprise UNJ600/500/300)
3093693	JR-LEV-2	JackRapid Termination Tool (for Leviton 61110, 5G110, 6110G)
3093763	JR-LEV-2-H	JackRapid replacement blade head (for Leviton 61110, 5G110, 6110G)
3093700	JR-SYS-2	JackRapid Termination Tool (for Systimax MGS400, MGS600, MFP420, MFP520)
3093824	JR-SYS-2-H	JackRapid replacement blade head (for Systimax MGS400, MGS600, MFP420, MFP520)
3093721	JR-ORT-2	JackRapid Termination Tool (for Ortronics TJ5E00, TJ600, TJ610)
3093774	JR-ORT-2-H	JackRapid replacement blade head (for Ortronics TJ5E00, TJ600, TJ610)
2525461	JR-ADC-2	JackRapid Termination Tool (for ADC KM8, Copper Ten®)
3338024	JR-ADC-2-H	JackRapid replacement blade head (for ADC KM8, Copper Ten®)
3093742	JR-PAN-2	JACKRAPID TERMINATION TOOL (POUR Panduit NK688M, NKP5E88M)
3093795	JR-PAN-2-H	Tête de lame de rechange JackRapid (pour Panduit NK6X88M, NK688M, NKP5E88M)
3057463	JR-ERGOHANDLE	Poignée ergonomique JackRapid


Réalisez des raccordements précis, nets et homogènes à chaque fois, grâce à l'outil de raccordement JackRapid.

Étape 1 : Dénudez la gaine du câble à l'aide d'une pince à dénuder standard ou de la pince intégrée.





Étape 2 : Déterminez le schéma de câblage. Entrelacez les 4 paires (8 fils).

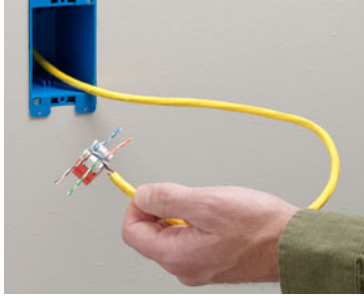

Étape 3 : Insérez la prise dans l'outil JackRapid, les fentes IDC devant faire face aux lames du JackRapid.



Étape 4 : Veillez à ce que la prise soit insérée à fond et solidement dans le logement pour prise, les fentes IDC devant faire face aux lames.



Étape 5 : Pressez complètement la poignée et retirez l'excédent de fils avant de la relâcher.



Étape 6 : Les fils sont posés et découpés pour un raccordement solide.



Étape 7 : Relâchez la poignée et retirez la prise de l'outil JackRapid. Vérifiez que le raccordement est satisfaisant.





À propos de Fluke Networks

Fluke Networks est le numéro un mondial dans les domaines de la certification, du dépannage et des outils d'installation pour les professionnels de l'installation et de la maintenance d'infrastructures de câblage réseau stratégiques. De l'installation de centres de données les plus avancés à la restauration de services dans des conditions difficiles, nous allions fiabilité exceptionnelle et performances inégalées pour des tâches réalisées de manière efficace. Les produits phares de la société incluent l'innovant LinkWare™ Live, première solution au monde de certification de câble connectée sur le cloud, avec plus de quatorze millions de résultats téléchargés à ce jour.

1-800-283-5853 (US & Canada)

International : 1-425-446-5500

<http://www.flukenetworks.com>

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 20 juillet 2023 12:30 AM

Literature ID: 2447816E

© Fluke Networks 2018