


Rtr B. Rebater Vario bearing set - 8 pc

FRAISES À FEILLURER

- Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais adapté à plusieurs réaffûtages.
- Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide.
- Processus d'affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps.
- Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l'accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l'accumulation de résine.
- Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond.
- Fraise à 2 lèvres en carbure pour feuillures avec roulement inférieur pour guidage automatique, convient pour la réalisation de feuillures sur des pièces droites ou courbes.
- Idéale pour produire des feuillures et de petits tenons.
- Les roulements peuvent être interchangeables pour obtenir différentes profondeurs de feuillure.
- Le set comprend : Fraise à feuillurer, 6 roulements (diamètres : 12,7 / 15,88 / 19,05 / 22 / 28,5 / 34,9 mm), Cache de protection, Vis de fixation, Set de roulements de remplacement : réf. 4932501000.
- Lors du montage, assurez-vous que la rondelle noire du roulement est orientée correctement pour correspondre à la rotation du roulement. Un montage incorrect peut entraîner un desserrage de la vis.

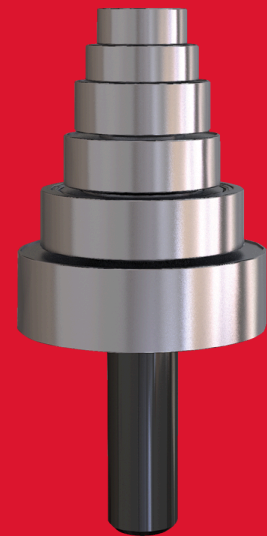

| | |
|----------------------|---|
| ∅ (mm) | - |
| Article Number | 4932501000 |
| Conditionné par | 6 |
| Contenu | Set de roulements, comprend 6 roulements (diamètres : 12,7 / 15,88 / 19,05 / 22 / 28,5 / 34,9 mm), une clé hexagonale, un cache et une vis de fixation. |
| Diamètre de la tige | 6pcs Bearing set |
| Longueur utile mm | - |
| Materials suited for | Bois |