


Description et principales caractéristiques techniques

- Gâche à émission
- A mémoire (2 temps)
- Modèle à blocage
- Têtère alu longue
- Alliage léger injecté sous pression
- Ajustement possible dans la limite de 3 mm
- Tension de fonctionnement de 8 à 12 Vca (750mA)
- Sans blocage (sans décondamnation manuelle)

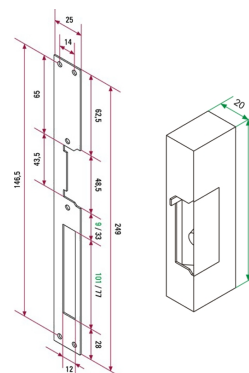

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 250 x 25 x 31
 Façade (H x L x Épaisseur) : 250 x 25 x 3
 Encastrement (H x L x prof.) : 90 x 20 x 28

Produits associés :

G TF 104

Alimentation modulaire 12 Vca / 18 VA, 3 modules DIN



T FLEX 40/M

Flexible en inox de longueur 40 cm avec embouts en métal



T FLEX 40/ABS

Flexible en inox de longueur 40 cm avec embouts en ABS

