


Description et principales caractéristiques techniques

Tout le système peut être facilement géré en utilisant une application en ligne à laquelle vous pouvez accéder depuis n'importe quel navigateur internet.

- * 100% autonome.
- * Aucun logiciel à installer ou à télécharger. Pas besoin de PC spécifique à l'installation.
- * Connectez-vous depuis internet à votre centrale WS4-2D.
- * Peut être utilisé avec tout type d'appareil : PC, MAC, Smartphone, iPhone, Tablette, iPad.
- * Format web adaptatif, il s'adapte automatiquement au format de votre équipement.

- * Centrale 2 portes
- * Coffret métallique avec alimentation et espace batterie de secours
- * 2 entrées lecteur en BUS RS485
- * 1 entrée contact de porte et BP de sortie
- * 2 sorties auxiliaire (activation alarme, indication de présence...)
- * 2 500 fiches utilisateurs et 250 catégories
- * 50 000 événements
- * BUS TCP-IP et RS-485

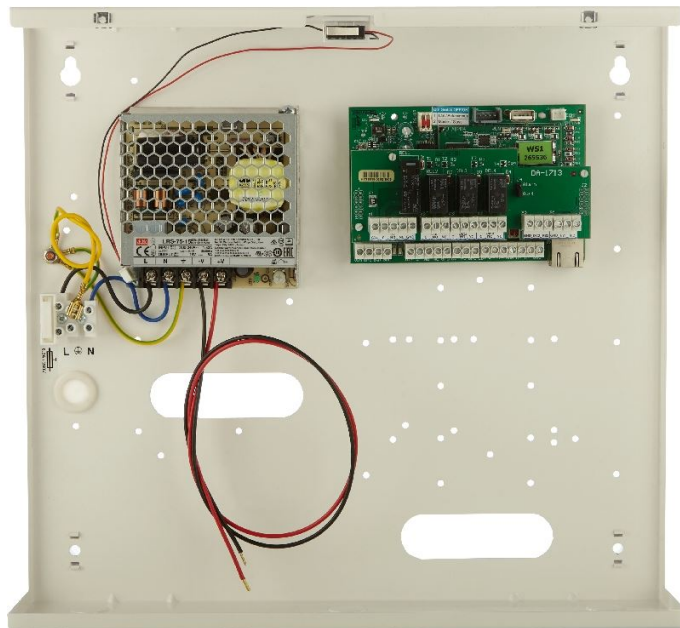

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 90 x 350 x 252

Notice



Avantages :

- Serveur Web intégré 100% autonome
- Technologie MIFARE
- 2 500 utilisateurs

Utilisations :

- Applications tertiaires

Produits associés :

T MTPADPBK-RS-MF

Lecteur double technologie Mifare 13,56MHz clavier saillie ABS IP65 (Bus RS-485)



T MTPXBK-RS-MF

Lecteur Mifare 13,56 MHz saillie en ABS noir IP 65 (Bus RS-485)



T PBX1E-MS50

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz (WS4)



T PBX2-MS50

Carte de proximité noire MIFARE 13.56 MHz (WS4)



U BAT 126

Batterie 12 volts 7Ah

