


Code EAN : 3660555050096

- Dérivateur 5 -2 300 MHz 2 dérivation
- Passage : Ter : 1.5 dB, Sat : 2.5 dB
- Dérivation : Ter : 15 dB, Sat : 15 dB
- Connectique F

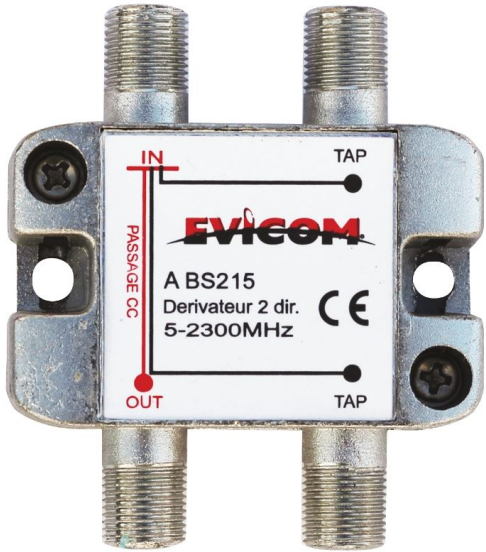

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 51 x 62 x 20

Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	2	Découplage entre sorties à 2 300MHz	25 dB
Bande passante	5-2300 MHz	Découplage sorties\dér. à 860 MHz	30 dB
Perte de dérivation à 860 MHz	15 dB	Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz	20 dB
Perte de dérivation à 2 300 MHz	15 dB	Linéarité à 860 MHz	1 dB
Perte de passage à 470 MHz	1.5 dB	Linéarité à 2 300 MHz	1 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	2.5 dB	R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	35 dB	R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :

A F 58	V 17 PATCA/100	V 17 VATCA/100	A BS/DIN	A HST 01
Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA	Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m	Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m	Deux pattes de fixation rail DIN pour répartiteurs et dérivateurs série A BS/xxx	Outil métallique pour visser les connecteurs F.
