


Code EAN : 3660555011691

- Amplificateur satellite 8 voies
- Gain : 25 dB
- Niv de sortie : 113 dBμV
- Réglage de gain et de pente
- Alimentation : 230 V
- Alim LNB : 18 V - 800 mA

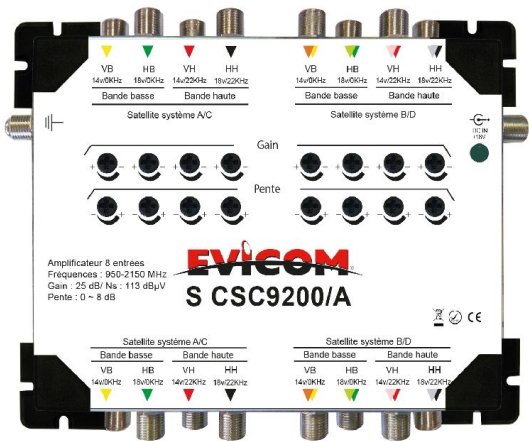

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 135 x 175 x 55

Notice



Avantages :

- Faible encombrement
- Emboîtable sur les commutateur universels
- Réglage de gain et de pente
- Alimentation des LNB

Utilisations :

- Installation collective TV/SAT

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	8	Alimentation LNB	600 mA
Bande passante	950-2150 MHz	Connectique	F
Gain (à plat)	25 dB	Alimentation	230 +/- 10% Vac
Gain (penté)	23-28 dB	Type d'alimentation	Externe
Dynamique réglage gain	18 dB	Alimentation	18 Vdc
Niveau de sortie (IM3 -35 dB)	113 dBμV	Alimentation	3.0 A
Point d'articulation de la pente	1500 MHz	Température de fonctionnement	-5 à +50 °C
Alimentation LNB	18 Vdc	Dimensions (l x h x p)	180 x 140 x 55 mm

Produits associés :

S CSC 9208U	S CSC 9216U	S CSC 17208U	S CSC 17216U	V MULTI 9A/50
Commutateur universel 9 câbles 8 sat. + terrestre, 8 sorties	Commutateur universel 9 câbles 8 sat. + terrestre, 16 sorties	Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre, 8 sorties	Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre 16 sorties	Câble multi-coaxiaux - 9 câbles - Classe A en 50 m
	