


Code EAN : 3660555015200

Depuis 2016, le Code de la Construction et de l’Habitation stipule que dans un logement neuf, la connectique RJ45 et le câble Ethernet installés doivent pouvoir acheminer tous les signaux de télévision (terrestre, satellite et réseaux câblés). L’installation intérieure et les dispositifs de brassage situés dans le tableau de communication doivent ainsi s’adapter à ces nouvelles dispositions, avec des solutions passives ou actives incluant des sorties RJ45.

- Répartiteur ULB 2 directions à connectique d’entrée F et de sorties RJ45 avec fonction BALUN
 - Montage mural ou rail DIN
 - Pattes de fixations rail DIN fournies (référence ABS/DIN)
- 2 cordons RJ/RJ plats de 40 cm cat.6
- 1 connecteur F coudé

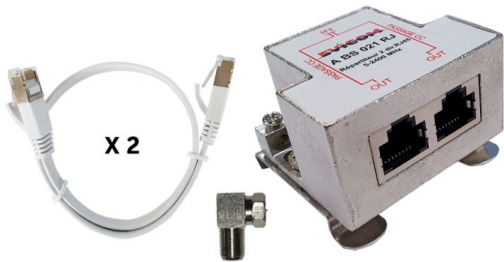

Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 55 x 54 x 35

Avantages :

- Montage sur rail DIN
- Dimensions réduites
- Cordons RJ plats pour plus de souplesse
- Connecteur F coudé pour faciliter le câblage dans le tableau de communication

Utilisations :

- Tableau de communication

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	2	Linéarité à 860 MHz	0.5 dB
Bande passante	5-2 400 MHz	Linéarité à 2 400 MHz	0.5 dB
Perte de passage à 860 MHz	4.0 dB	Découplage entre sorties à 860MHz	22 dB
Perte de passage à 2 150 MHz	6.0 dB	Découplage entre sorties à 2 400 MHz	18 dB

Produits associés :

A F 58	V 17 PATCA/100	V 17 VATCA/100	A CON RJ/F	A CON RJ/IEC M	E PRJ 45/4
Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA	Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m	Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m	Sachet de 10 adaptateurs Balun RJ45 vers F	Sachet de 10 adaptateurs Balun RJ45 vers IEC mâle	Amplificateur HF/RJ45 pour distribution sur réseau Ethernet
	