


Code EAN : 3660555050096

- Dérivateur 5 -2 300 MHz 2 dérivation
- Passage : Ter : 1.5 dB, Sat : 2.5 dB
- Dérivation : Ter : 15 dB, Sat : 15 dB
- Connectique F

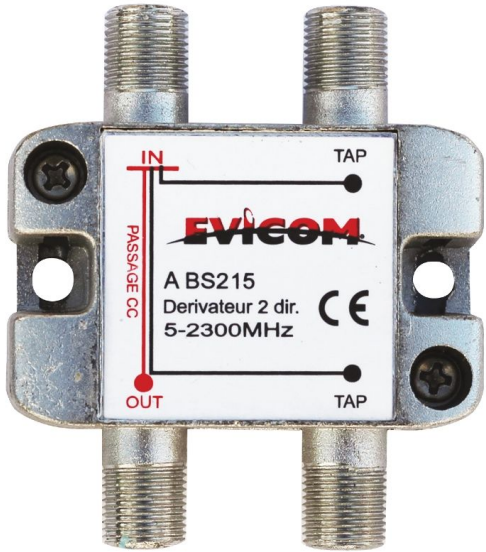

EVICOM

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 51 x 62 x 20

Notice



Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :


Nombre de sorties	2
Bande passante	5-2300 MHz
Perte de dérivation à 860 MHz	15 dB
Perte de dérivation à 2 300 MHz	15 dB
Perte de passage à 470 MHz	1.5 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	2.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	35 dB

Découplage entre sorties à 2 300MHz	25 dB
Découplage sorties\dér. à 860 MHz	30 dB
Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz	20 dB
Linéarité à 860 MHz	1 dB
Linéarité à 2 300 MHz	1 dB
R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :


A F 58

Connecteur F à visser pour
câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m



A BS 112

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 1
sortie -12 dB



A BS 210

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2
sorties -10 dB



A BS 215

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2
sorties -15 dB



A BS 220

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 2
sorties -20 dB

