


Code EAN : 3660555011103

- Répartiteur 5 - 2 300 MHz - 2 sorties
- Spécial COMMUTATION SATELLITE
- Passage : Ter: 3.5 dB, Sat : 5.0 dB
- Passage d'alimentation non directif
- Connectique F

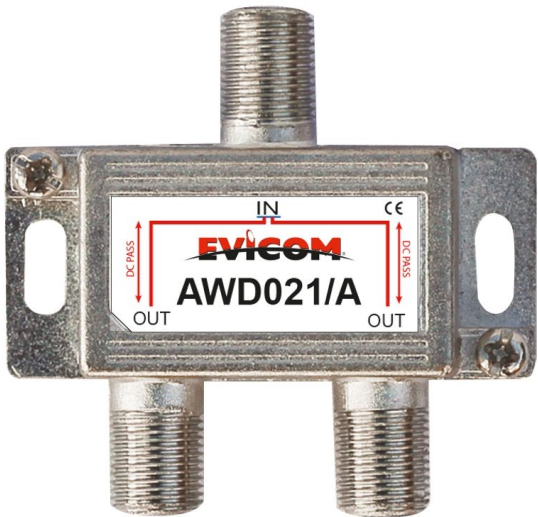

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 28 x 17

Avantages :

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB
- Passage d'alimentation non directif

Utilisations :

- Installation collective TV/SAT
- Spécial COMMUTATION SATELLITE

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	2	Linéarité à 2 300 MHz	0.5 dB
Bande passante	5-2300 MHz	Découplage entre sorties à 860MHz	22 dB
Perte de passage à 860 MHz	3.5 dB	Découplage entre sorties à 2 300MHz	18 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	5 dB	R.O.S. à 860 MHz	1.3 dB
Linéarité à 860 MHz	0.5 dB	R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :

A F 58	A F 57	S CSC 404	S CSC 412	S REP 804	S DER 812
Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA	Connecteur F à visser pour câble 17VATCA - 17PATCA	Répartiteur symétrique 4 x 4 voies BIS .	Répartiteur asymétrique 4 x 4 voies BIS.	Répartiteur symétrique pour commutation 8 x 8 BIS.	Dérivateur asymétrique pour commutation 8 x 8 BIS
					